


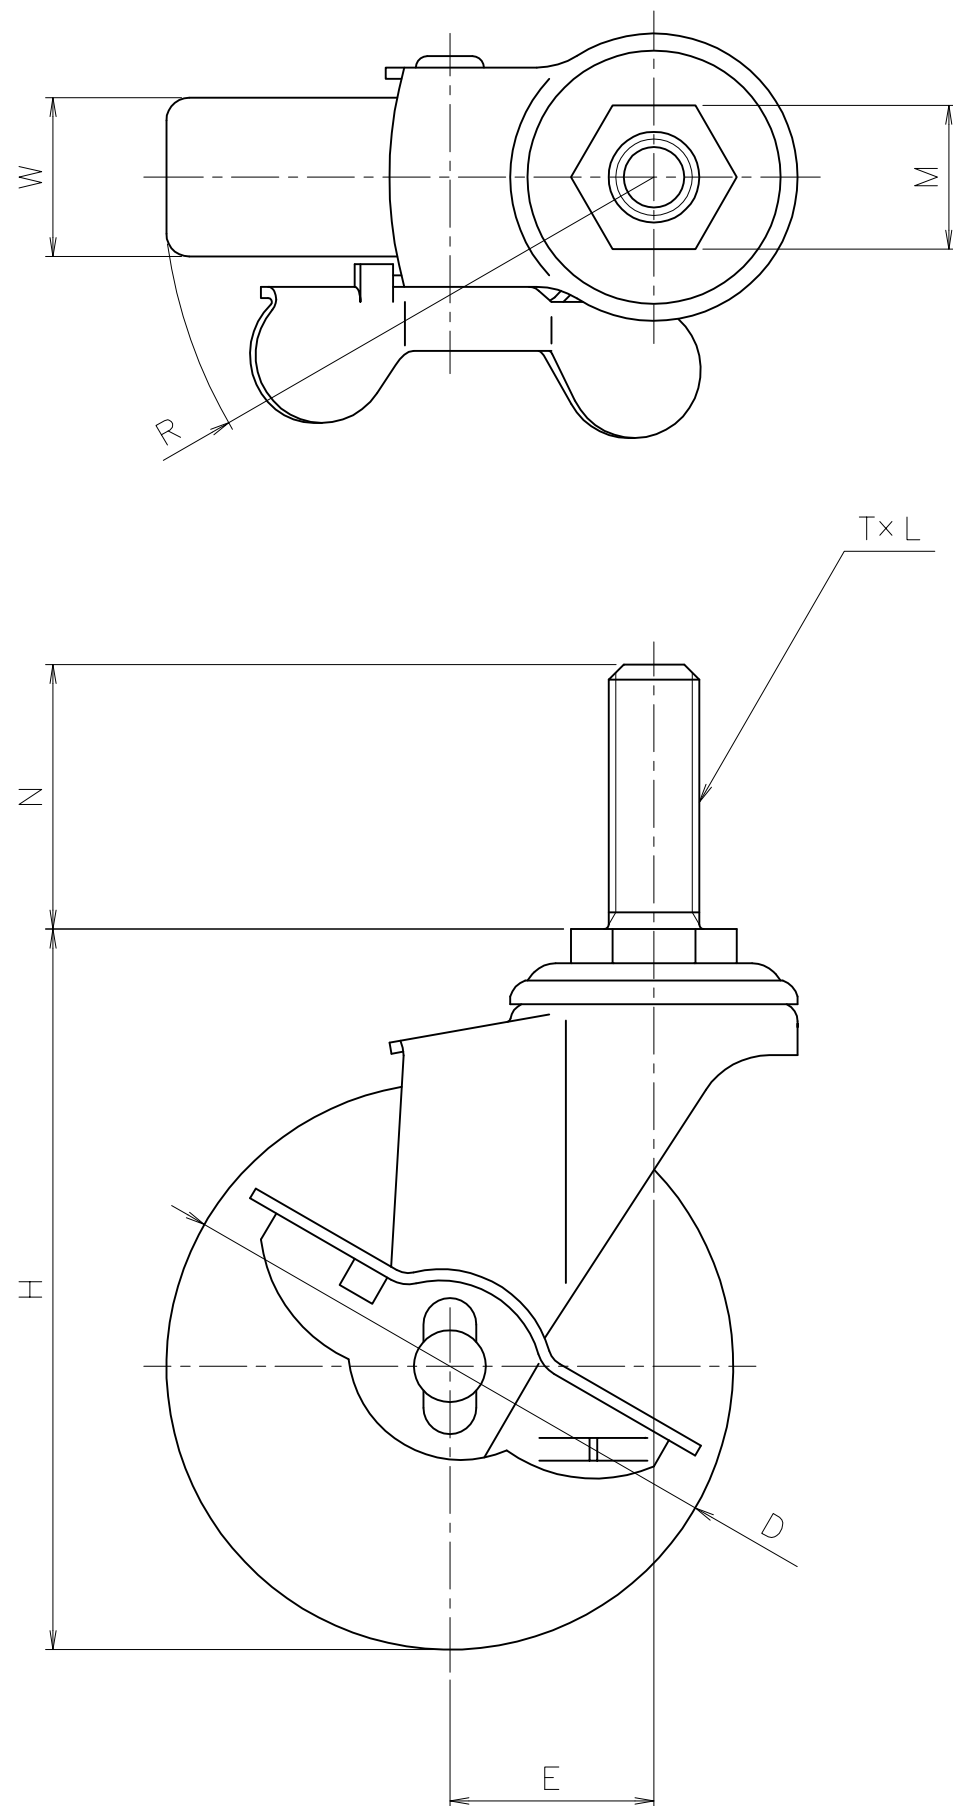

・ SUS-ET-75S仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	ネジ	ピッチ		長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重	
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L (mm)	L (山数)	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
SUS-ET-75	RH	S	ハードゴム車	75	21	95	M12	1.75	-	35	19	27	65	40	40.8
	N		ナイロン車											50	51.0
	UR		ウレタン車											45	45.9
	EL		エラストマー車											30	30.6

金具：ステンレス

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要				
図歴		承認		日付	2010 2/8	図名	SUS-ET型(ストッパー付)					
		確認										
		設計		尺度	1:1		SUS-ET-75S					
		製図										
YUEI 株式会社 ユ-エ-ィ-キ-ャ-ス-7-					図番					—		