

東リ 段差調整材


厚みの異なる床材の段差の調整が可能。

価格 (税抜き価格)	1,100円／枚	11,000円／ケース
全厚	3~0mm	
幅×長さ	200mm×500mm	
梱包	10枚／ケース	重量 3.2kg／ケース

工法	工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エポグレーST・USセメント・東リ低臭USセメント・US200	
耐湿工法	湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地		


- 施工の前に一度仮置きして、段差の状況をご確認下さい。
- 段差調整材をご使用の場合は、段差調整材上下面とも同じ接着剤をご使用下さい。接着剤の種類が変わると、突上げや目地スキの原因となる場合があります。
- 段差調整材の部分と周りの床仕上げ材部分の接着剤が異なる場合は、待ち時間の違いに注意して下さい。

- 厚みのあるタイルカーペットと薄手のタイルやビニール床シートなど様々な高さの床材間の段差調整に対応可能です。
- 石材やセラミックタイルなど厚みが厚く、明らかに段差調整材の高さが足りない場合は、タイルなどを捨貼りし高さ調整を行います。
- 突付け対象床材と上材の厚みによって、中間を裁断して使用します。

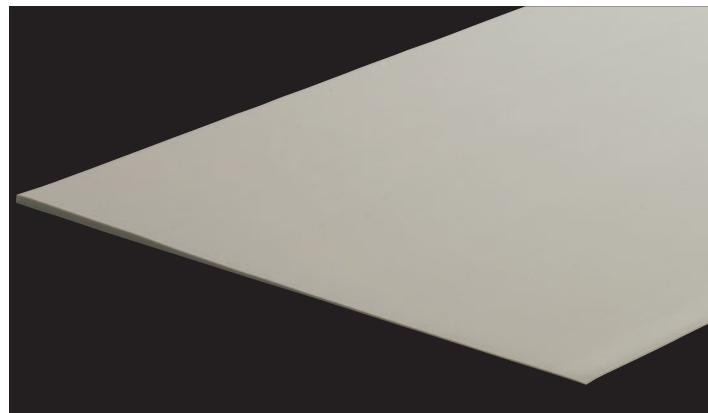

SAJ1-30

断面図

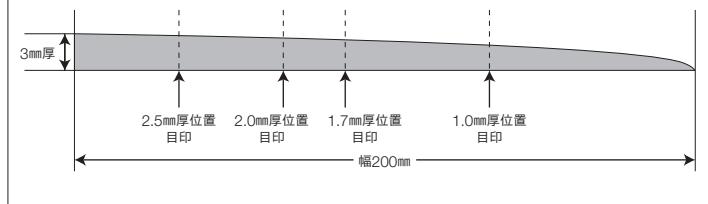

※1.0mm厚、1.7mm厚、2.0mm厚、2.5mm厚の位置に、裏面にカット用の目印線が入っています。
※施工現場で一度仮置きしてご確認下さい。