

ルースレイ50NW-EX

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、
ワックスメンテナンス不要の
高意匠置敷きビニル床タイル。



品種	置敷きビニル床タイル FOA		
価格 (税抜き価格)	9,200円／㎡	23,000円/ケース	
全厚	5mm 高耐久UV樹脂 (EX仕様) コーティング		
寸法	500mm×500mm (面取無) (TTN3303・TTN3304四面面取)		
梱包	10枚／ケース (2.50㎡)	重量	22.0kg／ケース




用途 オフィスの表面材分離型二重床表面仕上げ材

防災 防災性能試験番号 E2160122

工法	下地	接着剤	塗布量目安
ピールアップ 工法	スチール・プラスチック・塩ビタイル	エコGAセメント	40～60g/㎡
	乾燥した モルタル・木造床 (合板など)	エコGAセメント	60～100g/㎡
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコAR600	300g/㎡
耐湿工法	湿気のおそれのある モルタル・コンクリート下地	USセメント・US200・ 東り低臭USセメント	360g/㎡
		エポグレーST	400g/㎡ (A液・B液混合後)

- 上記以外の下地については504頁をご参照下さい。
- 二重床表面仕上げ材として使用する場合は、下地パネルとルースレイタイルの目地を半分程度ずらして施工します。(またぎ貼り・1/2スライド工法)
- 室温10℃以上での施工をおすすめします。
- 室温15℃以下では、タイル間に名刺一枚分の隙間を空けて施工して下さい。
- 下地に段差・隙間・凹凸のある場合、その程度によってタイル表面に目立って現れる場合があります。
- 下地追従タイプのフリーアクセスフロアに施工する際は、パネルの傾きにより目地段差が生じる場合があります。施工前にフリーアクセスフロア (下地) が平滑である事をご確認下さい。



<メンテナンス>
※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

- <ご注意>
- 四面面取品 (TTN3303・TTN3304) の面取部分には高耐久UV樹脂 (EX仕様) コーティングはありません。
 - 選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を556頁に記載しております。ご参照下さい。

※意匠登録済み (TTN3216・TTN3217)
※ルースレイ50NW-EXは、帯電防止および防汚性付与に関する特許を取得しています。

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

ピールアップ形接着剤で置敷きできる「ルースレイタイル」

タイルカーペットと同じピールアップ形接着剤で二重床やモルタル下地に置敷きできるビニル床タイルです。レイアウト変更にも柔軟に対応でき、用途や目的に合わせて、タイルカーペットとの貼り合わせもできます。

優れた帯電防止性能

人体に帯電する静電気を少なくし、快適な空間にします。

抗ウイルス化

ウッド



TTN3001 マスターオーク TTN3002 マスターオーク

■電気特性 23℃ 25%RH

	体積電気抵抗試験 JIS A 1454 準拠	
	表面電気抵抗値 (Ω)	体積電気抵抗値 (Ω)
一般ビニル床タイル ルースレイ50NW-EX	2.0×10 ¹² 1.2×10 ¹⁰	1.0×10 ¹¹ 3.8×10 ⁹
	人体帯電圧 (kV) JIS L 1021-16 準拠 合成ゴム底 並足	
	3.0超 0.3	

※体積電気抵抗値、並びに人体帯電圧は、下地の材質によって異なりますのでご注意下さい。
※試験方法等についての詳細は技術資料をご参照下さい。
※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

ルースレイ50NW-EXの500mm×500mm (面取無)は、
四面面取の受注生産対応ができます。

■受注条件	
ご注文の際は、品番の後ろに-M4を入れて下さい。	
対 象 品	ルースレイ50NW-EXの500mm×500mm常備在庫品 (TTN3801・TTN3802・TTN3303・TTN3304は除く)
数 量	1ケース/色以上 (ケース単位) 500mm×500mm (10枚/ケース=2.5㎡)
納 期	受注後1週間～ (発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。)
価 格 (税 抜 き)	9,800円/㎡ 24,500円/ケース
発注品番	「ルースレイ50NW-EXの品番」+「-M4」となります。 例) TTN3201-M4
ご 注 意	面取り部分には高耐久UV樹脂 (EX仕様) コーティングはありません。 受注生産での面取り部の色合はTTN3303と同様のグレーになります。 その他のサイズでの面取加工は特注扱いとなり条件が異なります。 東り営業所までお問合わせください。



TTN3220

ストーン



TTN3201 カピストラーノ TTN3206 サンド TTN3211 スムースコンクリート (TTN3901共通色)



TTN3202 ライムストーン TTN3207◀パレストーン TTN3212 スムースコンクリート (TTN3902共通色)



TTN3204 モカライム TTN3209◀パレストーン TTN3213◀グラナコンクリート



TTN3205 モカライム



TTN3124 (166.7mm×1000mm・335頁)/TTN3218



GX8112 (ソコイタリ グランドエア―・138頁)/TTN3221




TTN3216 スクラッチメタル TTN3220◀サーフグリッド TTN3224◀グレーストラパーチン



TTN3217 スクラッチメタル TTN3221◀リュクスメタル TTN3303 フランモルタル (四面面取)



TTN3218◀ドゥオールコンクリート TTN3222◀リュクスメタル TTN3304 大谷石 (四面面取)

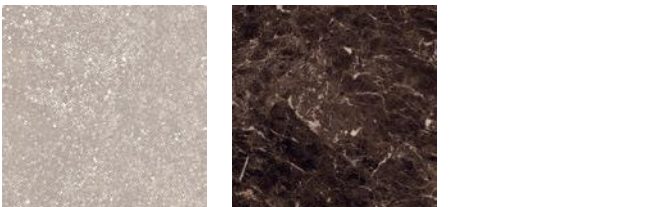

TTN3219 ホワイトサッビア TTN3223 クラシカルマーブル