

ロイヤルストーン

(ロイヤルストーン・ノンス)

防滑性を高めたプリントタイル。
エコマーク認定商品。

品 種	複層ビニル床タイル FT		
価格 (税抜き価格)	6,500円／㎡	18,424円／ケース	
全厚	3mm (表層透明ビニル層0.3mm)		
寸法	450mm×450mm (面取無)		
梱包	14枚／ケース(2.83㎡) 枚売可 1,316円／枚		
重量	15.0kg／ケース		

エコマーク認定品

東リ株式会社

面取無

工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコAR600
耐湿工法	湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	エボグレーST・USセメント・東リ低臭USセメント・US200

●上記以外の下地については504頁をご参照下さい。

受注生産 [受注生産 \(317頁\)](#) の対象外です。

<メンテナンス>

- 取れにくい汚れには中性洗剤を塗布した後、毛先の細いブラシで汚れを浮かせてから、バキューマーや固く絞った雑巾、モップ等で汚水を除去して下さい。
- ワックスメンテナンスを行う場合、事前に青パッドでの洗浄を充分に行って下さい。ワックスを厚塗りすると防滑性が落ちますのでご注意ください。また、油に対する防滑性が必要な場合はワックスを塗布しないで下さい。

<ご注意>

- 土足仕様です。素足や靴下での使用はお控え下さい。
- 「枚売可」商品は、ケース単位以外でのロット指定はできませんのでご注意ください。
- タイル四辺に光沢が異なる部分があります。
- タイル表面に防滑性を持たせているため、床面に接触する什器などの材質によっては、床面との接触箇所の摩耗が早い場合があります。
- 常に油が靴底に付着するような環境では防滑性能は発揮できません。
- 選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を556頁に記載しております。ご参照下さい。

ROYAL STONE (450mm×450mm)

450mm

450mm

PST3181

サンド(ノンス)

(PST3135の防滑仕様)

PST3182

サンド(ノンス)

(PST3136の防滑仕様)

PST3183

サンド(ノンス)

※防滑仕様のコーティングにより、ロット差以上の色差があります。

転倒のリスクを軽減


水濡れだけでなく、飲食店での油に対しても防滑性能をレベルアップ。
一般的なプリントタイルに比べて防滑性に優れています。

■防滑性 JIS A 1454 滑り性試験準拠 合成ゴム底靴

ロイヤルストーン (ロイヤルストーン・ノンス)	C.S.R 値	
	乾燥した状態	0.66
	水濡れ状態	0.69
	水+ダスト状態	0.46
	油 (40g/㎡)	0.64

※防滑性商品：防滑性向上を意図したエンボスを施すなどの加工により、水+ダスト時の防滑性に配慮した商品。
※詳細は13頁をご参照下さい。

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

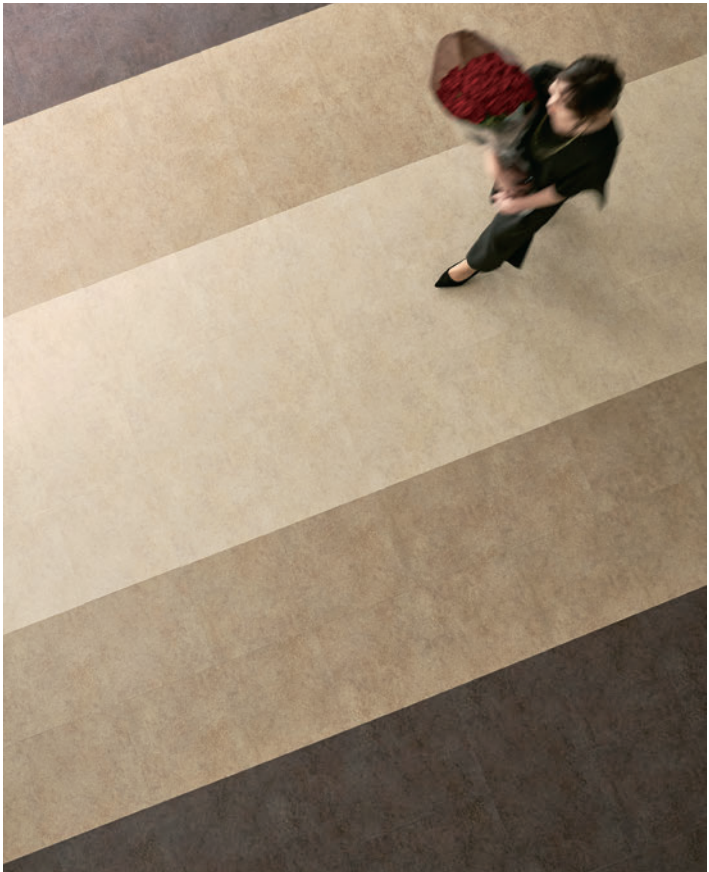

PST3181/PST3182/PST3183

複層ビニル床タイル

タイル

LVT

ロイヤルストーン

全品番の施工イメージ
写真をWEBサイトにて
チェックできます



製品サイト