

ピエスタ

長年、多くの人に受け入れられてきた自然な練り模様。1色の中にある繊細な色変化が美しく、穏やかな風合いを表現します。



品種	コンポジションビニル床タイル KT	
価格 (税抜き価格)	4,900円／㎡	
	(600mm×600mm) 14,112円/ケース	
	(450mm×450mm) 13,888円/ケース	
	(300mm×450mm) 13,240円/ケース	
	(100mm×450mm) 13,260円/ケース	
全厚	3mm 高耐久UV樹脂コーティング	
寸法	600mm×600mm (四面カービングエッジ面取)	
梱包	8枚／ケース (2.88㎡)	重量 20.7kg／ケース
寸法	450mm×450mm (四面カービングエッジ面取)	
梱包	14枚／ケース (2.83㎡)	重量 18.7kg／ケース
寸法	300mm×450mm (四面カービングエッジ面取)	
梱包	20枚／ケース (2.70㎡)	重量 16.6kg／ケース
寸法	100mm×450mm (四面カービングエッジ面取)	
梱包	60枚／ケース (2.70㎡) (60枚以上 10枚単位 出荷)	
重量	16.6kg／ケース	



工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコAR600
耐湿工法	湿気のおそれのある モルタル・コンクリート下地	エポグレーST・USセメント・ 東リ低臭USセメント・US200

- 上記以外の下地については504頁をご参照下さい。
- 目地棒工法では、2mm厚の規格の目地棒をご使用下さい。
- 四面面取品の施工では、寸法調整や必要に応じてコーキング材による目地仕上げをおすすめします。

<メンテナンス>

- 目地汚れのおそれがある場合は、メンテナンスマニュアルをご用意しております。東リ営業所にお問い合わせ下さい。

<ご注意>

- ※100mm×450mmのみ60枚 (1ケース) 以上10枚単位での出荷が可能です。その他のサイズはケース単位での出荷になります。
- 面取のあるものどうし、または、双方カットした面取のないものどうしで突合わせて施工して下さい。

面取された辺とカットされた面取のない辺を突合わせた場合、車輪によるしごき等の局部荷重により、面取のない辺にキズやへこみが生じる可能性があります。

- 選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を556頁に記載しております。ご参照下さい。

①四面カービングエッジ面取

「四面カービングエッジ面取」は、石材の様に自然な丸みのある美しい表情です。

②自然で穏やかなグラデーション

一色の中でも一枚一枚に色柄の抑揚があり、天然石のような自然な表情を演出します。

③多彩な4サイズバリエーション


4つのサイズを組み合わせる事で、フロアデザインの可能性が広がります。

ノーワックス化

ビアンコ



エクル

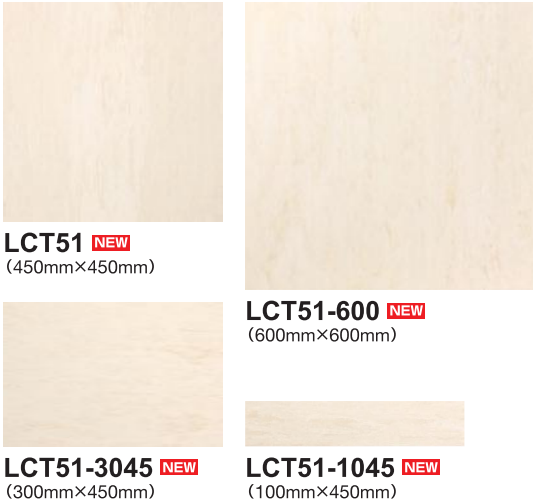


LCT59-3045


目地処理剤「オートンリペアカラーQィック」		
タイルの目地をキレイに仕上げる目地処理用コーキング材です。必要に応じてご使用下さい。		
ピエスタ	オートンリペアカラーQィック	
	品番	色
LCT51	ORC102	ホワイト
LCT55	ORC102	ホワイト
LCT56	ORC104	ミドルベージュ
LCT57	ORC107	ダークベージュ
LCT58	ORC130	シルバーミスト
LCT59	ORC124	グレー

※東リにて取扱っています。詳細は東リ営業所にお問い合わせ下さい。

カメオ

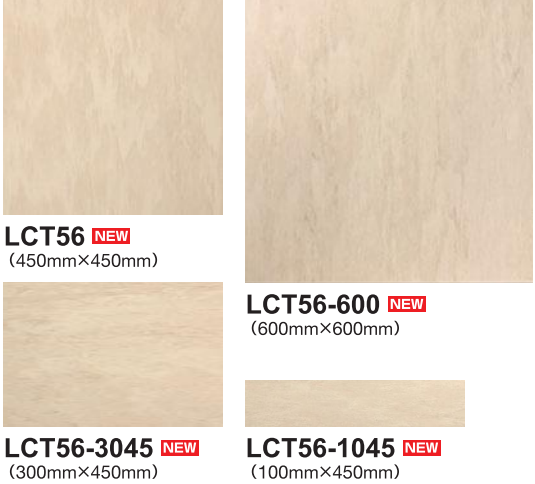


モカ

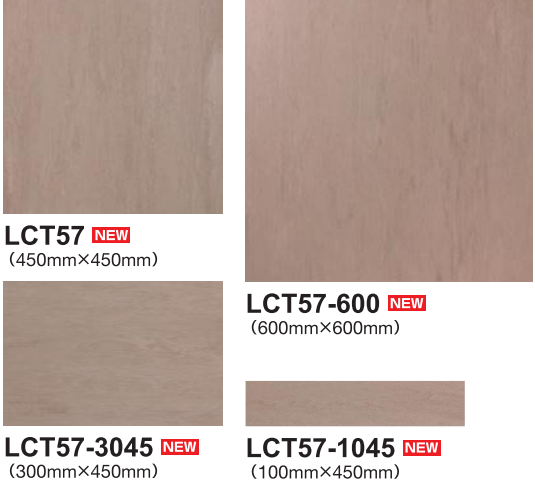


LCT57-600/LCT57-1045/LCT56-1045/LCT55

グリージョ

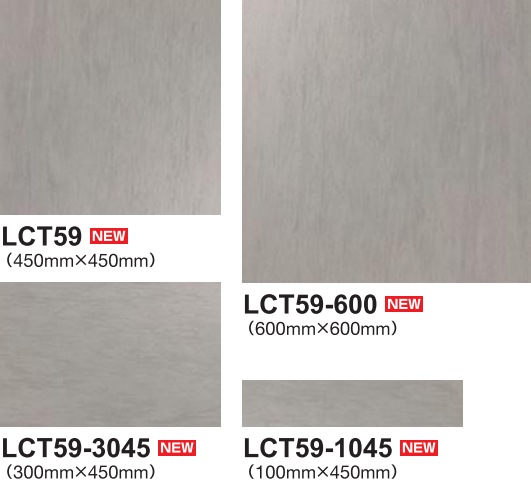

ネロ

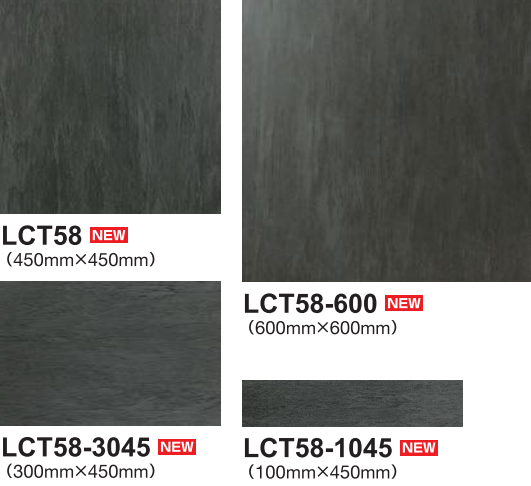

LCT59-3045/LCT59-1045

