

タフテックタイル

下地不陸隠蔽性にすぐれ、美しい仕上りを実現する新しい床材。メンテナンス性や耐久性を有し、一般的なセラミックタイルと比べて施工性に優れます。



品種	複層ビニル床タイル（JIS区分外）		
価格 （税抜き価格）	9,800円／㎡	28,224円／ケース	
全厚	3mm 高耐久UV樹脂（EX仕様）コーティング		
寸法	600mm×1200mm（二辺目地）		
梱包	4枚／ケース（2.88㎡）	重量	15.3kg／ケース



工法	工法名	下地	接着剤
	一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコAR600
	耐湿工法	湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	エボグレーST・USセメント・US200

- 上記以外の下地については504頁をご参照下さい。
- 既存のセラミックタイルやビニル床タイル等に重ね貼りする場合は、適切な下地処理を行なった上で、耐湿工法をご採用下さい。
- タフテックタイルはカットに時間がかかる場合があります。接着剤の貼付可能時間を考慮の上、割り付けを行って下さい。

<メンテナンス>

※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。


<ご注意>

- 選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を556頁に記載しております。ご参照下さい。

<特許出願中>

TOUGHTECTILE (600mm×1200mm)

新発売

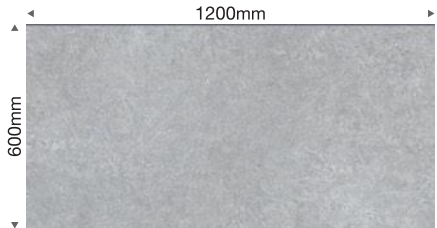

LHT2081 NEW ナチュラルストーン



LHT2082 NEW ナチュラルストーン



LHT2083 NEW ナチュラルストーン



LHT2091 NEW フローストーン



LHT2092 NEW フローストーン



LHT2093 NEW フローストーン



LHT2091/LHT2092/LHT1061 (600mm×600mm・249頁) /LHT3521 (200mm×1200mm・253頁)



LHT1051 (600mm×600mm・248頁)/
LHT3103 (200mm×1200mm・252頁)/LHT2083



LHT2081/LHT2082/LHT2083