

アタック550 ノマギー

遊牧民(ノマド)が暮らしの中で紡いだ
色彩をイメージした深みのある色調。
ウールのようにざっくりした素材感です。

品種	ファブリックフロア		
パイル	BCFナイロン100%		
バックグ	ソフトバックQ(裏面吸着加工)		
価格 (税抜き価格)	8,500円/㎡	1,360円/枚	
全厚	12mm (H10.5mm/M5mm/L3mm カット&ループパイル)		
寸法	400mm×400mm	密度	1/10ゲージ 7.5ステッチ
梱包	10枚/ケース(1.6㎡)	重量	8.7kg/ケース
取引単位	10枚以上 1枚単位 (お好みの色を組み合わせてください。)		



F☆☆☆☆
J17-31271

GOOD
DESIGN

KIDS DESIGN AWARD 2014

防火 防火性能試験番号 E2170255

制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 フッ素系樹脂による防汚加工

遮音 遮音性能に優れています。

工法	工法名	下地	接着剤
吸着工法		表面が平滑なフローリング・ 塩ビタイル・塩ビシート・ クッションフロア・セラミックタイル等	不要
全面接着工法		コンクリート・モルタル・木造床(合板など)	エコGAセメント

市松貼り




市松貼りを標準とします。

- 下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷める事がありますのでご注意ください。
- 全面接着工法では、エコGAセメント2:水1で薄めた接着剤を塗布後、完全に透明になってから、つめすぎないように施工して下さい。

<ご注意>


- 施工直後色ムラに見える事がありますが、これはパイルの倒れ具合の差によるものですので、時間の経過とともに解消します。
- 製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
- ファブリックフロアを取外した後の下地(フローリング等)が滑りやすくなったり、裏面の吸着材が下地に付着する事があります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾(マイクロファイバー製が有効)でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。
- フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにてお確かめいただく事をおすすめします。
- ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事がありますが、時間の経過とともに消えます。(ワックスの種類によっては取れにくい場合があります。)
- 選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載しております。ご参照下さい。

※その他のご注意については168頁をご参照下さい。

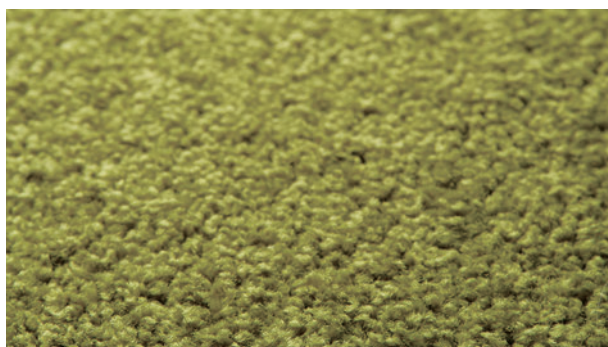

ゴミやホコリが取れやすく、肌触りの良い
「スムーズ加工」を施しています。

AK5502

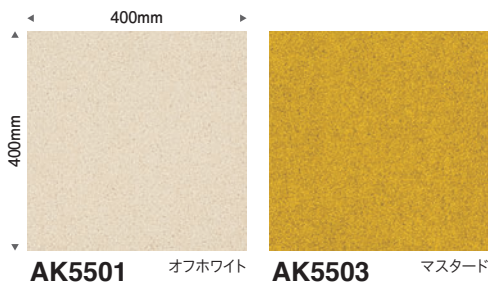

AK5501

オフホワイト


AK5503

マスタード



AK5509

ウォームグレー



AK5508

インディゴ



AK5505

アッシュブラウン



AK5507

レッド



AK5502

ライトオリーブ



市松貼り



AK5508/AK5509

