

カルムグレイン [GX-5100]

パイルの高低差を生かしたボリューム感と深みのある糸のミックスが上質な印象です。

品種	タイルカーペット
パイル	BCFナイロン100% (原着ナイロン)
バックング	塩ビ樹脂+ガラス繊維布
価格 (税抜き価格)	9,300円/㎡
全厚	8mm (H6.5mm/M3.5mm/L3mm テクスチャードループパイル)
寸法	500mm×500mm 密度 1/12ゲージ 10.0ステッチ
梱包	16枚/ケース(4㎡) 重量 23.2kg/ケース



防災 防災性能試験番号 E2150029

制電 人体帯電圧 1.0kV以下 防汚 フッ素系樹脂による防汚加工

工法	工法	下地	接着剤	塗布量目安
ビールアップ 工法		スチール・プラスチック・塩ビタイル	エコGAセメント	40～60g/㎡
		乾燥したモルタル・木造床(合板など)	エコGAセメント	60～100g/㎡

流し貼り 市松貼り



流し貼りを推奨します。
(市松貼りでもお使いいただけます。)

<ご注意>

- 目地の「影」が見えることがあります。
- 施工直後色ムラに見える事がありますが、これはパイルの倒れ具合の差によるものですので、時間の経過とともに解消します。
- 選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を551頁に記載しております。ご参照下さい。

ルシェロII [GX-5250]

つむぎ
絨織りの自然な風合いを現代風にアレンジ。
ナチュラルからモダンまで幅広く使いやすいデザイン。

品種	タイルカーペット
パイル	BCFナイロン100% (原着ナイロン及びスペースダイ糸)
バックング	塩ビ樹脂+ガラス繊維布
価格 (税抜き価格)	9,300円/㎡
全厚	7.3mm (H5mm/M4mm/L3mm テクスチャードループパイル)
寸法	500mm×500mm 密度 1/10ゲージ 11.5ステッチ
梱包	16枚/ケース(4㎡) 重量 21.0kg/ケース



防災 防災性能試験番号 E2180253

制電 人体帯電圧 1.0kV以下 防汚 フッ素系樹脂による防汚加工

工法	工法	下地	接着剤	塗布量目安
ピールアップ 工法		スチール・プラスチック・塩ビタイル	エコGAセメント	40～60g/㎡
		乾燥したモルタル・木造床(合板など)	エコGAセメント	60～100g/㎡


流し貼り 市松貼り




流し貼りを推奨します。
(市松貼りでもお使いいただけます。)

<ご注意>

- 選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を551頁に記載しております。ご参照下さい。

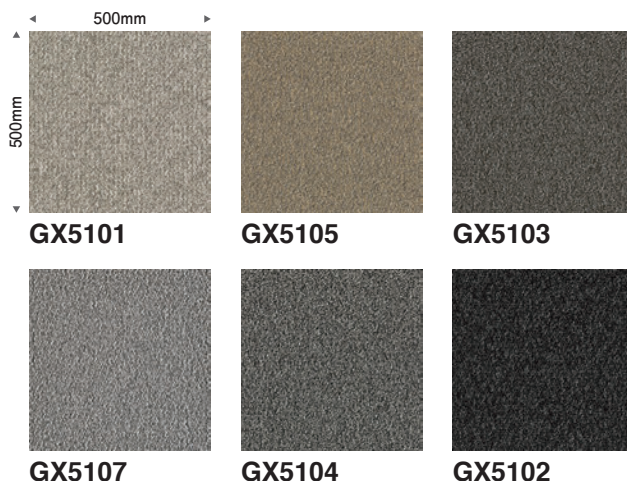

GX5102/GX5105

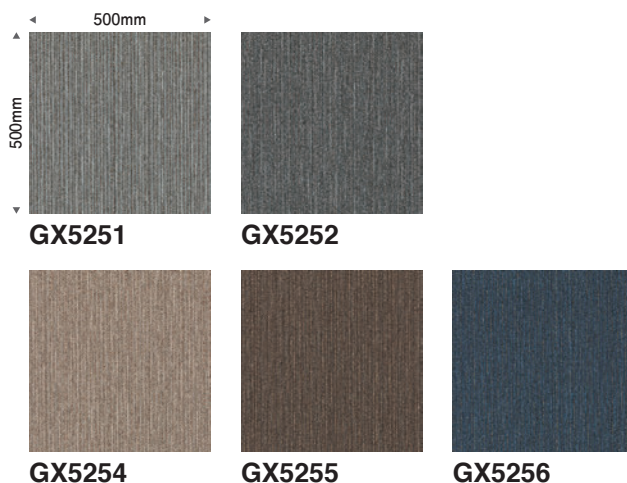

GX5251/GX5252/GX5255/GX5256

