

ファブテックタイル 耐湿クッションパッキング

クッション性と抗菌・防カビ性能を付与。
無地に加え、ピンストライプやランダムサイズをラインアップし、
空間提案のバリエーションが広がります。

ファブテック

品種	ファブテック
表面材	塩ビ樹脂+ポリエスチル繊維
パッキング	塩ビ樹脂+ポリエスチルフェルト
価格 (税抜き価格)	8,900円／㎡
全厚	4.5mm
寸法	(FBT-400) 500mm×500mm (FBT-450V) 250mm×1000mm
梱包	16枚／ケース(4㎡) 重量 22.5kg／ケース



GOOD DESIGN J19-31536

防炎 防炎性能試験番号 E2190093

制電 人体帶電圧 3.0kV以下 防汚 特殊コーティングによる防汚加工

工法

工法	下地	接着剤	塗布量目安
ピールアップ工法	スチール・プラスチック・塩ビタイル 乾燥したモルタル・木造床(合板など)	エコGAセメント	40~60g/m ²
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコAR600	300g/m ²
耐湿工法	湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	USセメント・US200・東リ低臭USセメント エポグレーST	360g/m ² 400g/m ² (A液・B液混合後)

市松貼り 流し貼り ブリック貼り

 ●FBT-400 ●FBT-450V FBT-400は、市松貼りを標準とします。
 FBT-450Vは、流し貼り、ブリック貼りどちらでもお使いいただけます。


- <ご注意>
- 実物の繊維を表面素材に使用しているために、多少の目出がりや色ムラ等が見られる場合があります。製品の特性上、ご了承下さい。
 - 表面に繊物特有の凹凸がありますので、フラットな表面形状の製品と比べると、汚れが残りやすくなります。ご留意下さい。
 - 表面材を構成している塩ビ糸には芯材が使用されています。目地部で芯材が出てる場合には、引っ張らずにはさみ等で除去して下さい。
 - ワックスは使用しないで下さい。
 - 温浴施設やゴルフ場の脱衣所などで水を直接持込む可能性のある部位では、タイルの目地部からの浸水により、接着力の低下を招き、タイルの剥がれなどが発生する場合があります。吸水マットを設置するなど、水を極力持込まないようご注意下さい。
 - 選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を550頁に記載しております。ご参照下さい。
- ※意匠登録済み(FBT401~FBT405, FBT413~FBT414, FBT451V~FBT452V)
 ※ファブテックタイル耐湿クッションパッキングは、構造に関する特許を取得しています。



FBT423 サイザル



FBT424 セビアグレー



FBT403 グレー



FBT405 グリーン




FBT405 グリーン


画一的ではない空間を創るため、ストライプの位置は一定ではありません。



FBT451V

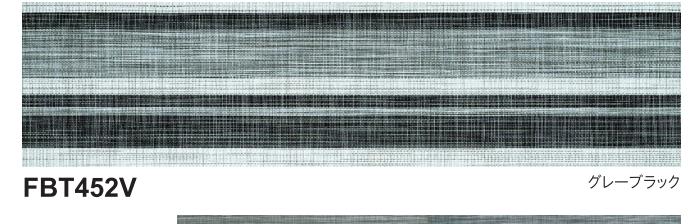

FBT452V

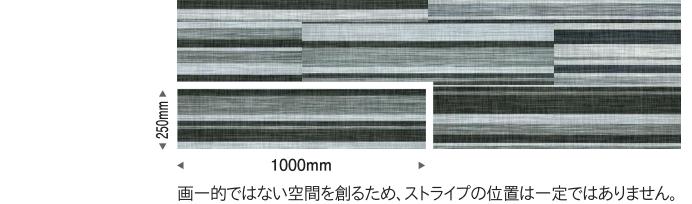

画一的ではない空間を創るため、ストライプの位置は一定ではありません。

繊維芯材に塩ビ樹脂をコーティングした糸を使用した織物腰壁材

ファブテック腰壁

ファブテックタイル無地1 (FBT-400) のうち、ベーシックな3色と同柄同色の腰壁材。和・洋・アジア、モダンへナチュラルまで多様な空間に調和します。



詳細情報は478頁をご参照下さい。



FBT424

確認できますイメージを

ファブテック

ファブテックタイル 耐湿クッションパッキング