



ニシガキ

詳しい
製品情報は
コチラ▶



チェンソー目立機

■ 簡単・正確・最適角度に新品再生！

(目立角度：上刃目立角度 30 度 / 上刃切削角度 60 度)

■ 高速グラインダー搭載

(AC100V 100W 50/60Hz 30,000min⁻¹)

N-817
標準タイプ

使
い
や
す
く
て
高
精
度

NEW


N-814
3.2mm タイプ

小型チェンソーに



誰でもカンタン 高精度研磨

- チェンソーバーを目立てガイドに差し込み、横にスライドさせるだけ。
簡単・正確に最適角度に目立てできます。

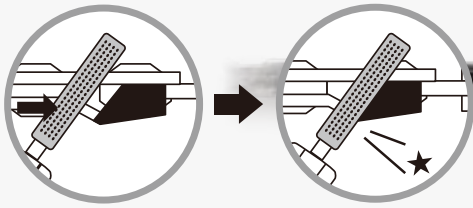


回転を落とさない様に
2~3回軽く押当てる

- 高速グラインダーで
素早く目立てができる!

社内測定値: 約5分
(バー長300mm/刃数34個)

目立て角度



上刃目立角度

上刃切削角度



目立ての利点...

目立て作業を定期的に行うことで、鋭い切れ味が甦り、作業効率がアップします。
また、燃焼効率(エンジン式)がよくなり、チェン寿命が長くなるので経済的です。



N-817
チェンソー目立機



一般的なサイズの
チェンソーの目立てに



N-814
チェンソー目立機3.2



ハンディタイプや
小型チェンソーの目立てに



JAN (4964590)	品番	品名	入数	適合砥石	適合ソーチェン	仕様 (N-817/N-814共通)
810073	N-817	チェンソー目立機	1/5	N-821-50 軸付ダイヤモンド砥石 4.0mm N-821-53 超硬ビット 4.0mm	25AP/25F 91VS/91VG	定格電圧: AC100V 定格消費電力: 100W 定格周波数: 50/60Hz 連続使用時間: 15分 回転数: 30,000min ⁻¹ 本体総重量: 約640g ● 付属品 スパナ(9.5mm) 1本 カーボンブラシ(交換用) 1組
814002	N-814	チェンソー目立機3.2	1/5	N-821-51 軸付ダイヤモンド砥石 4.8mm N-821-54 超硬ビット 4.8mm	20BP/21BP 22BP/95VP	
				N-814-50 軸付ダイヤモンド砥石 3.2mm N-814-51 超硬ビット 3.2mm	マキタ: M11 スチール: 71PM3 ニシガキ: N950-1	

別売品

注意! N-817とN-814に砥石の互換性はありません。それぞれに対応した砥石をお使いください。

N-817 チェンソー目立機 対応品



N-821-50
軸付ダイヤモンド砥石 4.0mm (2本入)
N-821-51
軸付ダイヤモンド砥石 4.8mm (2本入)



N-821-53
超硬ビット 4.0mm (1本入)
N-821-54
超硬ビット 4.8mm (1本入)

N-814 チェンソー目立機3.2 対応品



N-814-50
軸付ダイヤモンド砥石 3.2mm (2本入)



N-814-51
超硬ビット 3.2mm (1本入)

ダイヤモンド砥石の特徴

ダイヤモンドの低粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。

超硬ビットの特徴

超硬合金を特殊形状に刃付けした超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです)

N-817, N-814 共通品



N-817-64S
コレット&袋ナットセット
砥石が固定できない場合に
交換してください。



N-821-52
チェンソーデプス調整器

目立て後も滑って切れない場合にお使いください。

※チェンソーデプス調整器のセッティングは一般的なソーチェン
約0.6mm (0.025インチ) に合わせています。

※製品は改良の為、仕様・外観等を予告なく変更することがあります。



ニシガキ工業株式会社

〒673-0404 兵庫県三木市大村 500 TEL 0794-82-1000 FAX 0794-82-4844
http://www.ni-co.jp