
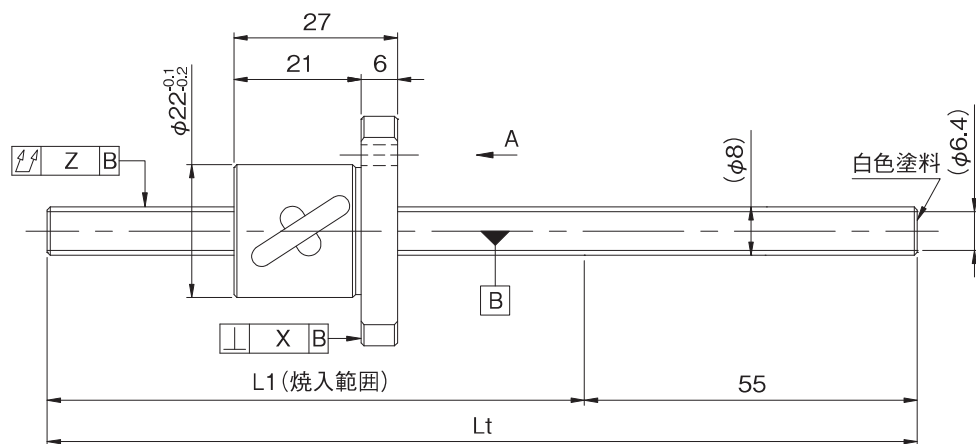


GYシリーズC10級

●ボールねじ諸元

呼び径(mm)・リード(mm)	8-5
循環数 / ねじれ方向	2.5巻1列 / 右
ボール径(mm)	2.000
ボール中心径(mm) / 谷径(mm)	8.4 / 6.4
シリーズ	GY
基本動定格荷重C(N)	1900
基本静定格荷重C ₀ (N)	3100
精度等級 / すきま記号	C10 / Y
軸方向すきま(mm)	0.050以下
予圧トルク(N・cm)	----
循環方式	チューブ方式
ワイパ	なし
潤滑剤	アルバニャグリースS2
リン酸塩被膜処理	ねじ軸・ナット

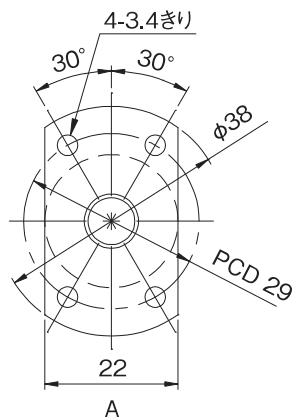

形式番号 (軸端 未加工品)	L1	Lt	最大ストローク (L1-ナット長)
GY0805DS-HUNR-0200A	145	200	118
GY0805DS-HUNR-0400A	345	400	318

・納入時はナット内のみにグリースを封入し、防錆油を塗布いたします。ご使用時には潤滑剤を供給してください。

呼び径φ8、リード5(丸形ナット)

●軸端加工形状

在庫転造ボールねじには、各サイズごとに弊社推奨の軸端加工形状を用意しております。
下記弊社推奨の軸端加工形状のほかに、ご要望によりキー溝、タップ穴、平取り加工なども追加出来ますので弊社までご用命ください。また、軸端加工した場合の形式例は下記の通りです。

形式例：軸端 未加工品 (左図) ⇒ 軸端加工品
GY0805DS-HUNR-0400A ⇒ GY0805DS-HUNR-0382X0336-CAY
ねじ部長さ
ねじ軸全長

支持側	固定側
適用支持側サポートユニット	適用固定側サポートユニット
BUK-6S(角形) E-18参照	BUK-6(角形) E-16参照
BUM-6S(丸形) E-22参照	BUM-6、BUM-6F(丸形) E-20参照

●オプション仕様

・防錆黒色被膜処理(被膜厚さ1～2μm)が対応可能です。

リード精度	各部精度		質量 (kg)
累積リード誤差	X	Z	
0.21/300	---	0.080	0.17
		0.200	0.25