
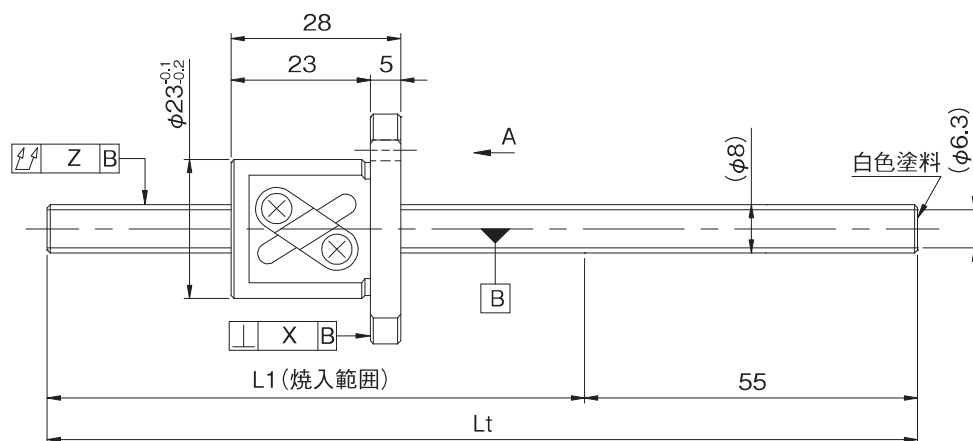


GYシリーズC10級

●ボールねじ諸元

呼び径(mm)・リード(mm)	8 - 8
循環数 / ねじれ方向	1.5巻1列 / 右
ボール径(mm)	2.000
ボール中心径(mm) / 谷径(mm)	8.4 / 6.3
シリーズ	GY
基本動定格荷重C(N)	1200
基本静定格荷重C ₀ (N)	1800
精度等級 / すきま記号	C10 / Y
軸方向すきま(mm)	0.050以下
予圧トルク(N・cm)	----
循環方式	チューブ方式
ワイパ	なし
潤滑剤	アルバニヤグリースS2
リン酸塩被膜処理	ねじ軸・ナット

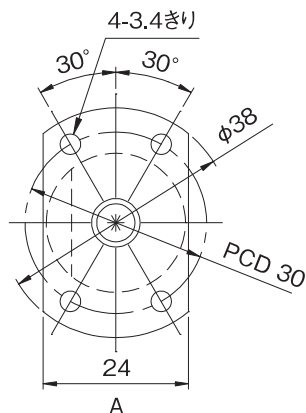

形式番号 (軸端 未加工品)	L1	Lt	最大ストローク (L1-ナット長)
GY0808AS-HANR-0200A	145	200	117
GY0808AS-HANR-0400A	345	400	317

・納入時はナット内のみにグリースを封入し、防錆油を塗布いたします。ご使用時には潤滑剤を供給してください。

呼び径φ8、リード8(丸形ナット)

●軸端加工形状

在庫転造ボールねじには、各サイズごとに弊社推奨の軸端加工形状を用意しております。
下記弊社推奨の軸端加工形状のほかに、ご要望によりキー溝、タップ穴、平取り加工なども追加出来ますので弊社までご用命ください。また、軸端加工した場合の形式例は下記の通りです。

形式例：軸端 未加工品 (左図) ⇒ 軸端加工品
GY0808AS-HANR-0400A ⇒ GY0808AS-HANR-0382X0336-CAY
ねじ軸全長
ねじ部長さ

支持側	固定側
適用支持側サポートユニット	適用固定側サポートユニット
BUK-6S(角形) E-18参照	BUK-6(角形) E-16参照
BUM-6S(丸形) E-22参照	BUM-6、BUM-6F(丸形) E-20参照

●オプション仕様

・防錆黒色被膜処理（被膜厚さ 1 ～ 2 μm）が対応可能です。

リード精度	各部精度		質量 (kg)
累積リード誤差	X	Z	
0.21/300	---	0.080	0.18
		0.200	0.26