
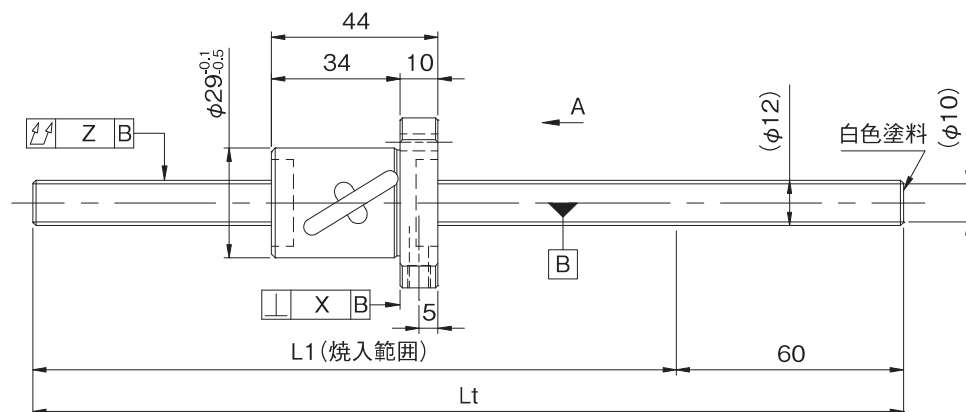


GYシリーズC10級

●ボールねじ諸元

呼び径 (mm) - リード (mm)	12 - 8
循環数 / ねじれ方向	2.5巻1列 / 右
ボール径 (mm)	2.778
ボール中心径 (mm) / 谷径 (mm)	12.6 / 10.0
シリーズ	GY
基本動定格荷重 C (N)	3800
基本静定格荷重 C ₀ (N)	6700
精度等級 / すきま記号	C10 / Y
軸方向すきま (mm)	0.050以下
予圧トルク (N・cm)	----
循環方式	チューブ方式
ワイパ	リップシール
潤滑剤	アルバニヤグリースS2
リン酸塩被膜処理	ねじ軸・ナット

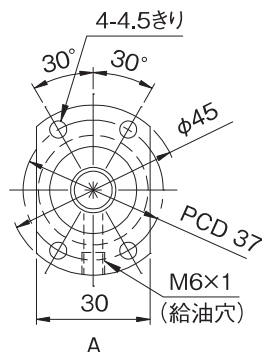

形式番号 (軸端 未加工品)	L1	Lt	最大ストローク (L1-ナット長)
GY1208DS-HULR-0400A	340	400	296
GY1208DS-HULR-0800A	740	800	696

・納入時はナット内のみグリースを封入し、防錆油を塗布いたします。ご使用時には潤滑剤を供給してください。

呼び径φ12、リード8(丸形ナット)

●軸端加工形狀


在庫転造ボールねじには、各サイズごとに弊社推奨の軸端加工形状を用意しております。

下記弊社推奨の軸端加工形状のほかに、ご要望によりキー溝、タップ穴、平取り加工なども追加加工出来ますので弊社までご用命ください。また、軸端加工した場合の形式例は下記の通りです。

形式例：軸端 未加工品（左図） ⇒ 軸端加工品

GY1208DS-HULR-0800A ⇒ GY1208DS-HULR-0795X0730-CAY

ねじ部長さ
ねじ軸全長

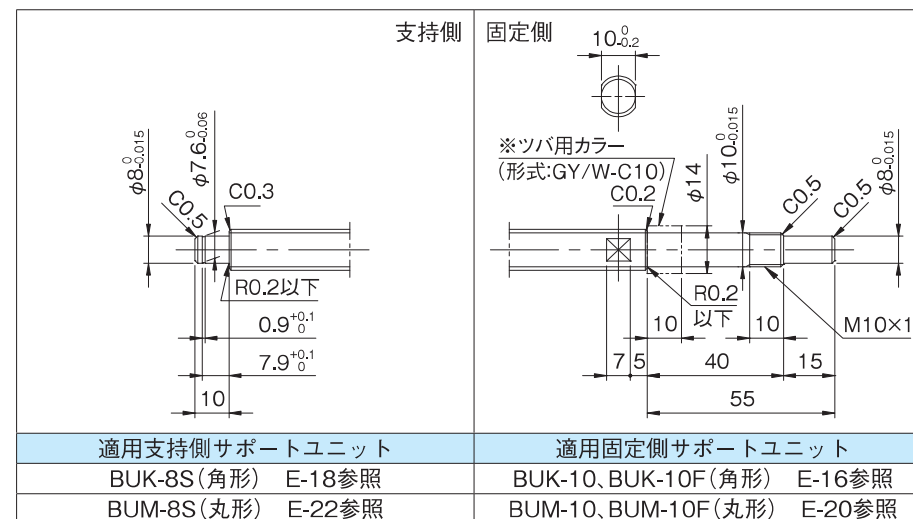

●オプション仕様

- ・防錆黒色被膜処理（被膜厚さ1～2μm）が対応可能です。

リード精度	各部精度		質量 (kg)
累積リード誤差	X	Z	
0.21/300	---	0.150	0.58
		0.320	0.94