
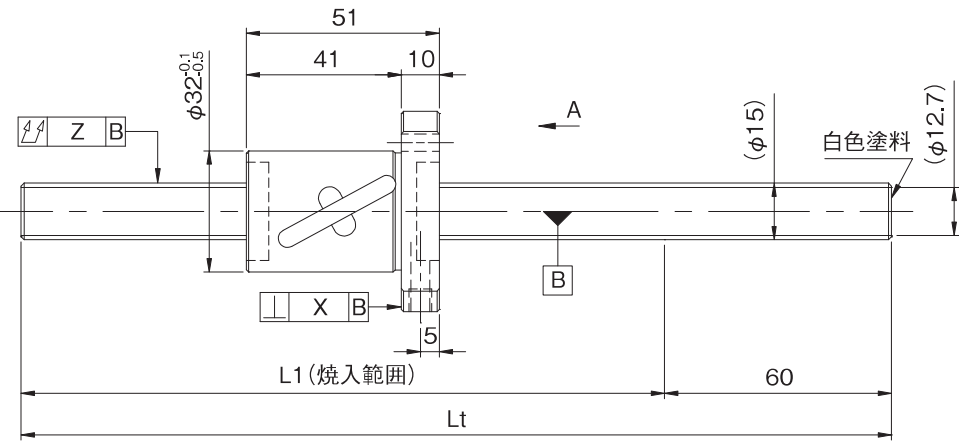


●ボールねじ諸元

呼び径 (mm) - リード (mm)	15 - 16	
循環数 / ねじれ方向	1.5巻2列 / 右	
ボール径 (mm)	2.778	
ボール中心径 (mm) / 谷径 (mm)	15.6 / 12.7	
シリーズ	GW	GY
基本動定格荷重 C (N)	4300	
基本静定格荷重 C ₀ (N)	10200	
精度等級 / すきま記号	C7 / Y	C10 / Y
軸方向すきま (mm)	0.030以下	0.100以下
予圧トルク (N・cm)	----	
循環方式	チューブ方式	
ワイパ	リップシール	
潤滑剤	アルバニヤグリースS2	
リン酸塩被膜処理	ナットのみ	ねじ軸・ナット

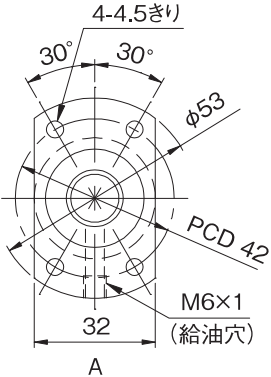

形式番号 (軸端 未加工品)	L1	Lt	最大ストローク (L1-ナット長)
GW1516BS-HULR-0600A	540	600	489
GW1516BS-HULR-1200A	1140	1200	1089
GY1516BS-HULR-0600A	540	600	489
GY1516BS-HULR-1200A	1140	1200	1089

・納入時はナット内のみにグリースを封入し、防錆油を塗布いたします。ご使用時には潤滑剤を供給してください。

●軸端加工形状

在庫転造ボールねじには、各サイズごとに弊社推奨の軸端加工形状を用意しております。
下記弊社推奨の軸端加工形状のほかに、ご希望によりキー溝、タップ穴、平取り加工なども追加加工出来ますので弊社までご用命ください。また、軸端加工した場合の形式例は下記の通りです。
形式例：軸端 未加工品 (左図) ⇒ 軸端加工品
GY1516BS-HULR-1200A ⇒ GY1516BS-HULR-1195X1128-CAY
ねじ軸全長 ねじ部長さ

支持側	固定側
適用支持側サポートユニット	適用固定側サポートユニット
BUK-10S(角形) E-18参照	BUK-12、BUK-12F(角形) E-16参照
BUM-10S(丸形) E-22参照	BUM-12、BUM-12F(丸形) E-20参照

●オプション仕様

・防錆黒色被膜処理（被膜厚さ 1 ～ 2 μm）が対応可能です。

リード精度	各部精度		質量
累積リード誤差	X	Z	(kg)
0.05/300	0.020	0.070	1.15
		0.170	1.98
0.21/300	---	0.140	1.15
		0.400	1.98