


呼び径 $\phi 40$


呼び径(mm) - リード(mm)	40 - 10
循環数 / ねじれ方向	2.5巻2列 / 右
ボール径(mm)	6.350
ボール中心径(mm) / 谷径(mm)	41.8 / 35.1
シリーズ	GY
基本動定格荷重C(N)	37100
基本静定格荷重C ₀ (N)	105600
精度等級 / すきま記号	C10 / Y
軸方向すきま(mm)	0.200以下
予圧トルク(N・cm)	----
循環方式	チューブ方式
ワイパ	ブラシワイパ
潤滑剤	アルバニヤグリースS2
リン酸塩被膜処理	ねじ軸・ナット

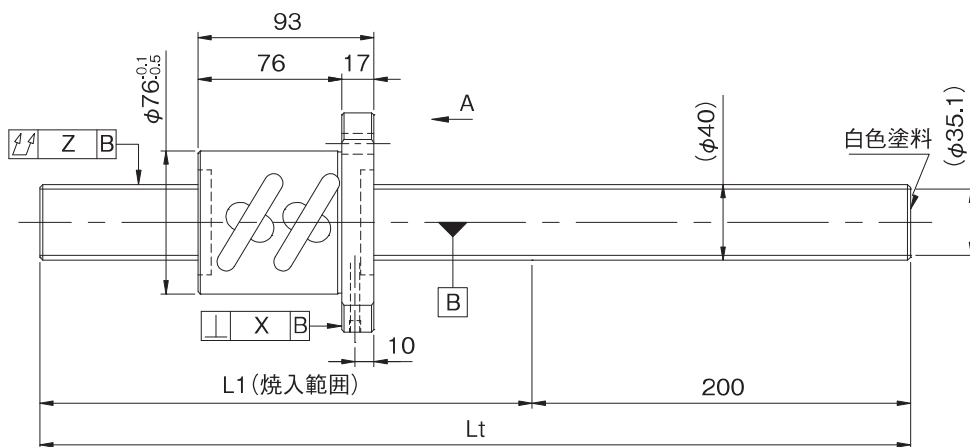

・納入時はナット内のみにグリースを封入し、防錆油を塗布いたします。ご使用時には潤滑剤を供給してください。

呼び径 $\phi 40$

GY4010ES-HUBR-4000A ⇒ GY4010ES-HUBR-3950X3778-CAY
 ↳ねじ軸全長 ↳ねじ部長さ

D-93