
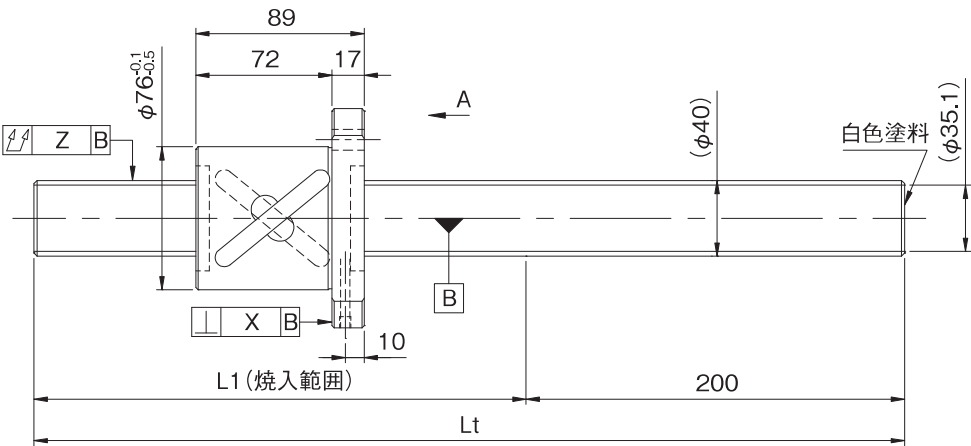


GYシリーズC10級

●ボールねじ諸元

呼び径(mm) - リード(mm)	40 - 20
循環数 / ねじれ方向	2.5巻2列 / 右
ボール径(mm)	6.350
ボール中心径(mm) / 谷径(mm)	41.8 / 35.1
シリーズ	GY
基本動定格荷重C(N)	37100
基本静定格荷重C ₀ (N)	105600
精度等級 / すきま記号	C10 / Y
軸方向すきま(mm)	0.200以下
予圧トルク(N・cm)	----
循環方式	チューブ方式
ワイパ	ブラシワイパ
潤滑剤	アルバニヤグリースS2
リン酸塩被膜処理	ねじ軸・ナット

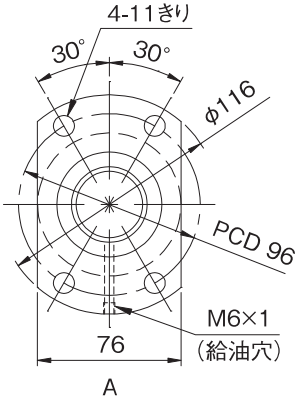

形式番号 (軸端 未加工品)	L1	Lt	最大ストローク (L1-ナット長)
GY4020ES-HUBR-2000A	1800	2000	1711
GY4020ES-HUBR-3000A	2800	3000	2711
GY4020ES-HUBR-4000A	3800	4000	3711


・納入時はナット内のみにグリースを封入し、防錆油を塗布いたします。ご使用時には潤滑剤を供給してください。

呼び径φ40、リード20(丸形ナット)

●軸端加工形状

在庫転造ボールねじには、各サイズごとに弊社推奨の軸端加工形状を用意しております。
下記弊社推奨の軸端加工形状のほかに、ご要望によりキー溝、タップ穴、平取り加工なども追加加工出来ますので弊社までご用命ください。また、軸端加工した場合の形式例は下記の通りです。

形式例：軸端 未加工品 (左図) ⇒ 軸端加工品
GY4020ES-HUBR-4000A ⇒ GY4020ES-HUBR-3950X3778-CAY
ねじ部長さ
ねじ軸全長

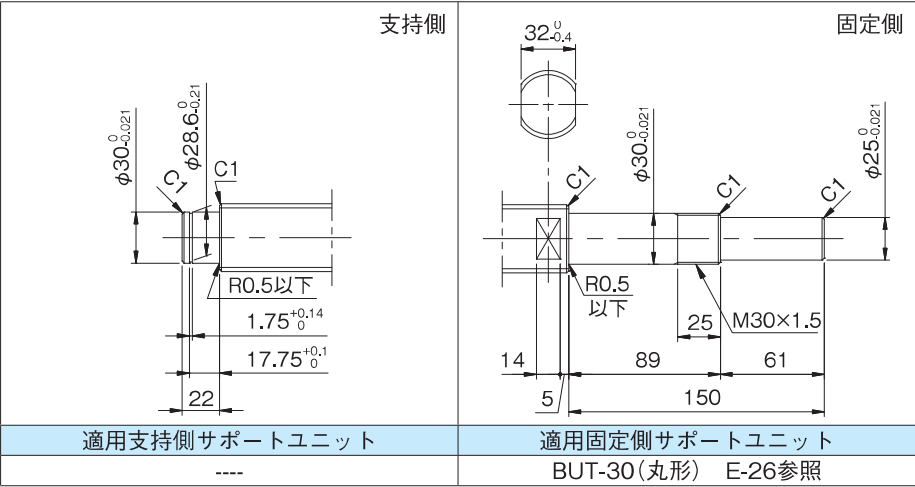

●オプション仕様

・防錆黒色被膜処理（被膜厚さ 1 ～ 2 μm）が対応可能です。

リード精度	各部精度		質量 (kg)
累積リード誤差	X	Z	
0.21/300	---	0.240	22.25
		0.400	32.09
		0.640	41.93