
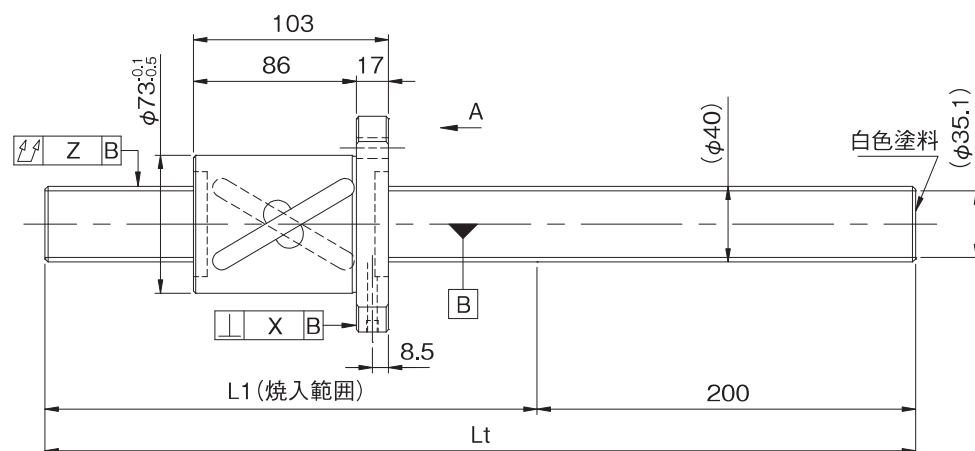


呼び径 $\phi 40$

呼び径 (mm) - リード (mm)	40 - 40
循環数 / ねじれ方向	1.5巻2列 / 右
ボール径 (mm)	6.350
ボール中心径 (mm) / 谷径 (mm)	41.8 / 35.1
シリーズ	GY
基本動定格荷重 C (N)	23900
基本静定格荷重 C ₀ (N)	66900
精度等級 / すきま記号	C10 / Y
軸方向すきま (mm)	0.200以下
予圧トルク (N・cm)	----
循環方式	チューブ方式
ワイパ	ブラシワイパ
潤滑剤	アルバニヤグリスS2
リン酸塩被膜処理	ねじ軸・ナット

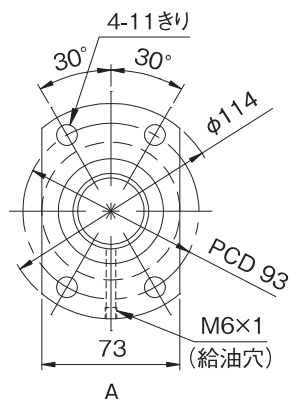


・納入時はナット内のみにグリースを封入し、防錆油を塗布いたします。ご使用時には潤滑剤を供給してください。

呼び径 $\phi 40$

在庫転造ボールねじには、各サイズごとに弊社推奨の軸端加工形状を用意しております。
下記弊社推奨の軸端加工形状のほかに、ご要望によりキー溝、タップ穴、平取り加工なども追加加工出来ますので弊社までご用命ください。また、軸端加工した場合の形式例は下記の通りです。

GY4040BS-HUBR-4000A ⇒ GY4040BS-HUBR-3950X3778-CAY

↳ねじ軸全長
 ↳ねじ部長さ

D-96