



QREG31


単位: mm

参考納まり図

■アウターシェード 枠付け

●引違い窓 半外付型に取り付けた場合(1枚仕様)

■側面図

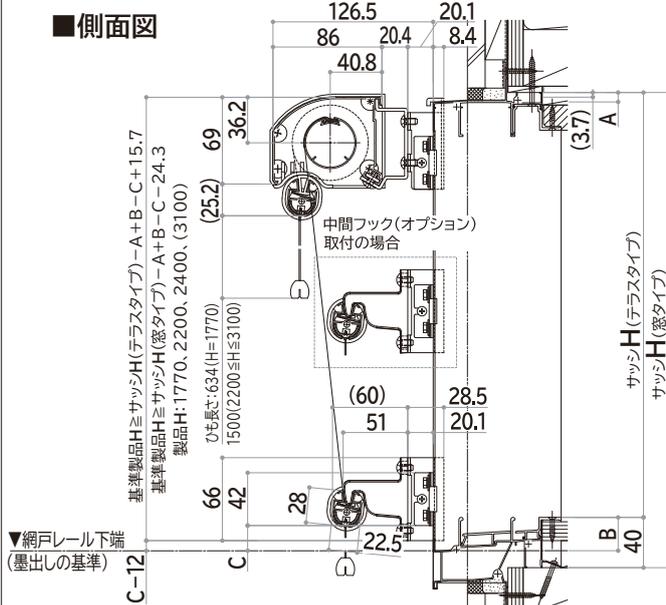


▼A, B, C寸法参考値

| 納まり | 窓シリーズ | A | B | C |
|-----|-----------------|------|------|------|
| 半外付 | APW310,311 | 39.5 | 1.5 | 19.5 |
| | エピソード, エイピア | 1.5 | 19.5 | 35 |
| | フレミングJ, フレミングII | | 43 | |

| 納まり | 窓シリーズ | A | B | C |
|-----|----------------------|-----|------|----|
| 半外付 | APW331 ハイブリッドスライディング | 1.5 | 25.5 | 20 |
| | NEO | 7.5 | | |
| | NEO-B | 1.5 | 26.5 | |
| | NEO-R | | | |

●引違い窓 外付型に取り付けた場合(1枚仕様)

■側面図

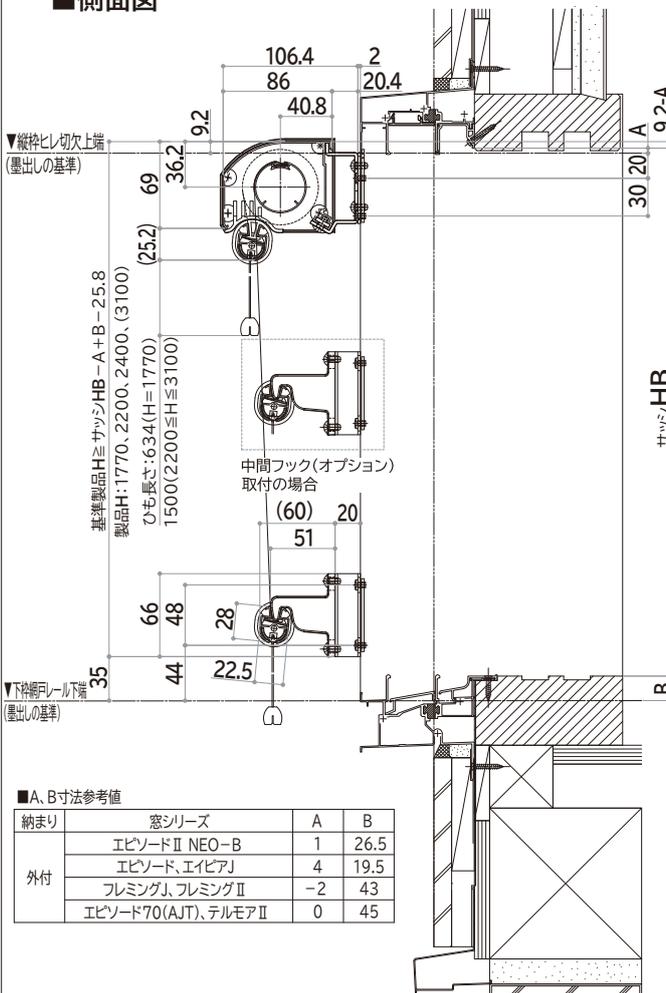


▼A, B寸法参考値


| 納まり | 窓シリーズ | A | B |
|-----|----------------------|----|------|
| 外付 | エピソードII NEO-B | 1 | 26.5 |
| | エピソード, エイピア | 4 | 19.5 |
| | フレミングJ, フレミングII | -2 | 43 |
| | エピソード70(AJT), テルモアII | 0 | 45 |

E24302300

■平面図

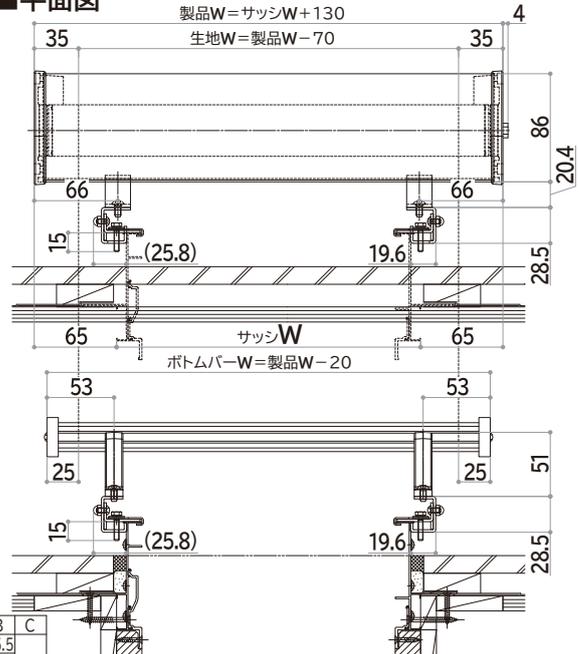

■平面図

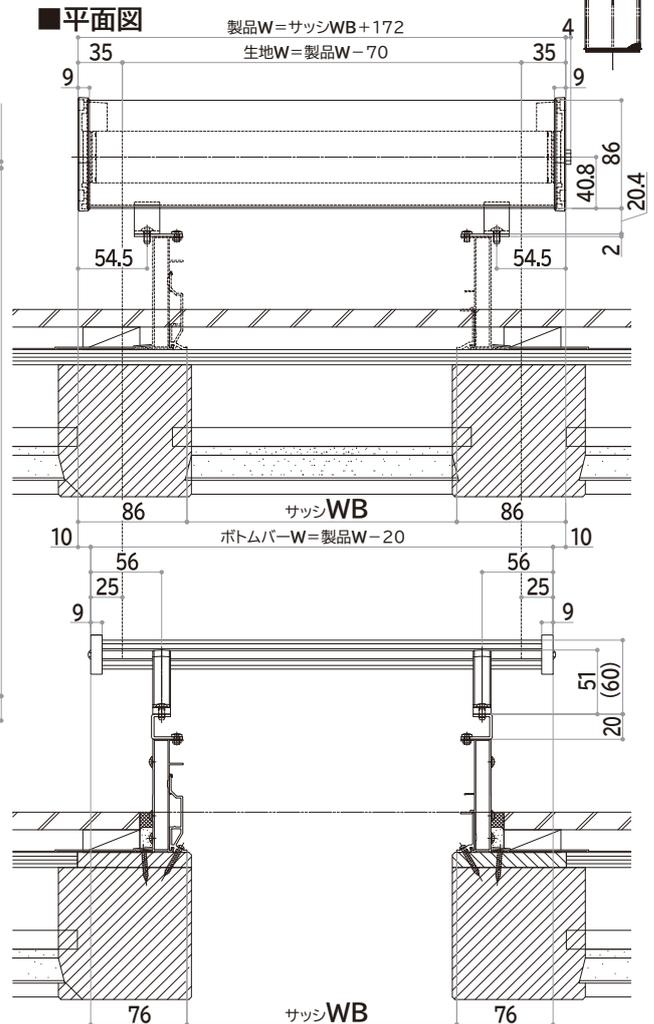


単位:mm


■アウターシェード 枠付け

●引違い窓 半外付型に取付けた場合(2枚仕様)

■側面図

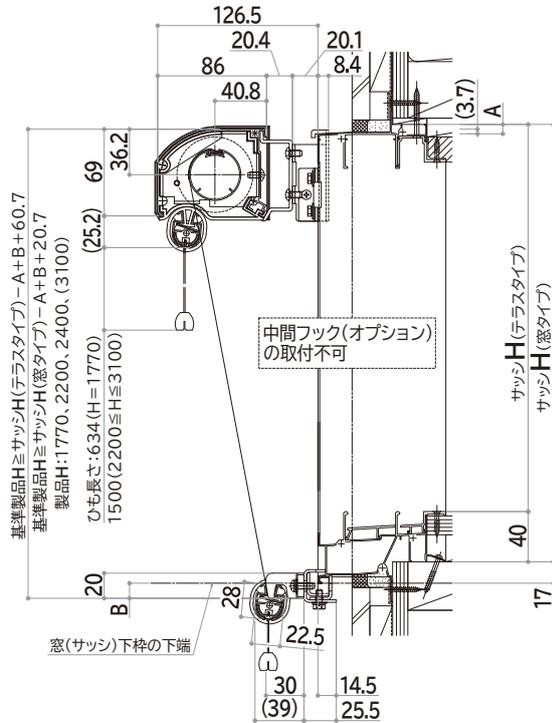

■正面図

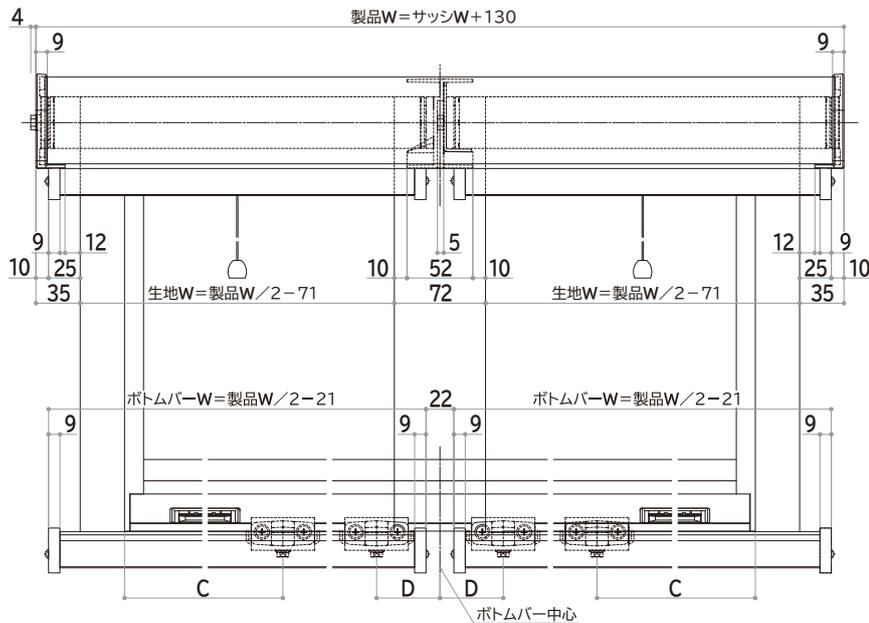

■A、B、C、D寸法参考値

| 納まり | 窓シリーズ | A | B | C | D |
|-----|----------------|-----|----|-----|-----|
| 半外付 | APW310,311 | 1.5 | 12 | 225 | 50 |
| | エピソード、エイピアJ | | | 45 | 150 |
| | フレミングJ、フレミングII | 9 | | 50 | |

| 納まり | 窓シリーズ | A | B | C | D |
|-----|----------------------|-----|----|-----|----|
| 半外付 | APW331 ハイブリッドスライディング | 1.5 | 12 | 225 | 50 |
| | エピソードII | 7.5 | | | |
| | NEO-B | 1.5 | | | |