

安全上のご注意とご購入にあたってのお知らせ

◆…施工について ●…取り扱いについて

- ※施工業者様へ：商品の取付前には施工要領書の警告・注意をご一読ください。
また凍結のおそれがある地域では、凍結防止工事を行ってください。凍結すると器具の一部が破損し、水漏れして家財をぬらす財産損害発生の原因となります。(寒冷地の詳細はP.189をご参照ください)
- ※お客様へ：商品を使用される前には取扱説明書の警告・注意をご確認ください。

腰掛便器について共通のお知らせ

警告

◆屋外および傾斜のあるような壁面や床面、振動の激しい場所には取り付けないでください。取り付けが不安定になり、落下や転倒してけがや時に死亡のおそれがあります。 ◆取り付け面がコンクリート地下地の場合、市販のコンクリート用プラグを使用してください。取り付けが不安定になり、落下してけがや時に死亡のおそれがあります。

注意

◆トイレ床材に防水加工がされていないフローリング(木質系)を使用すると、こぼれた小水や結露水などが便器と床材のすき間に入り込み、床シミが発生することがありますのでおすめできません。 ◆フローリング(木質系)を使用される場合は、こぼれた小水や結露水などが便器と床材のすき間に入り込み、床シミが発生することがありますので、便器ハカマ下部周囲に防カビ性の透明シリコーン系シール材(メジール)を充てんしてください。 ◆工事完了後、給排水管から水漏れがないか確認してください。水漏れのため家財に損害を与えるおそれがあります。 ◆排水管径・管長・勾配などについては、下水道法、所轄官庁の指示に従い、SHASE 206(空気調和・衛生工学会)を参考に適切な処置を講じてください。洗浄不良や便器が詰まり、汚水があふれて家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。 ◆陶器に熱湯を注がないでください。陶器が破損してけがをしたり、水漏れのため家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。 ◆陶器に衝撃を与えないでください。陶器が破損してけがをしたり、水漏れのため家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。 ◆破損した陶器をそのまま使用したり、破面や破片に触れないでください。けがをする場合や物の損傷のおそれがあります。 ◆便器には新聞紙、紙おむつ、生食用ナプキンなど、異物(汚物・トイレトイレットペーパー以外の物)は流さないでください。鉛筆、ボールペン、くし、歯ブラシなどを誤って便器内に落とした場合は、拾い出してください。便器が詰まり汚水があふれると家財をぬらし財産損害発生のおそれがあります。 ◆トイレトイレットペーパーも一度に大量に使用すると詰まるおそれがあります。便器に一度に大量のトイレトイレットペーパーを流さないでください。便器が詰まり、汚水があふれ家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。一度の洗浄で流せるトイレトイレットペーパー(シングル)の量は、大使用洗浄は約10m、小使用洗浄は約3mまで流せます。 ◆便器の排水路が詰まった場合は、そのまま水を流さないでください。便器から汚水があふれて家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。詰まったときには、市販の詰まり除去用の器具(商品名：ラバーカップなど)を使用して除去してください。除去できない場合は、お取付店に修理を依頼してください。 ◆こぼれた小水や結露水などが便器と床材のすき間に入り込み、床シミが発生することがありますので結露水や小水が床にこぼれた場合は、ふき取ってください。また、換気扇を回したり、窓を開けたりしてトイレの換気を行えば、結露を軽減することができます。 ◆手洗いの鉢の中に造花などの飾り物を置かないでください。万一、その一部がタンク内に侵入すると、止水不良の原因となります。また、排水を阻害して手洗い鉢から水があふれ家財に損害を与えるおそれがあります。 ◆ビールびんなどの異物をタンクの中に入れないでください。内部金具に干渉し、止水不良になるおそれがあります。また、水量が減少し便器や排水管の詰まりなどになり、汚水があふれて家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。 ◆タンク式便器において便器を連続して洗浄するときは、タンクに水が規定量たまっていることを確認してください。作動不良や便器詰まりで、汚水があふれて家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。 ◆タンクに酸・アルカリ性の洗剤や薬品、芳香洗浄剤などを使用しないでください。内部金具を腐め止水不良などの不具合や、水漏れして家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。 ◆水道水および飲用可能な井戸水(地下水)以外には使用しないでください。皮膚の炎症を起こしたり、腐食や異物付着による機器故障の原因となるおそれがあります。ただし飲用可能な井戸水でも、水質によりスケール・緑青発生で修理が必要な故障が起きやすくなります。 ◆水質によっては、水あかが付着しやすくなる場合があります。その場合は、お手入の頻度を増やしてください。 ◆便器の水たまり部を見て、封水が切れていないことをご確認ください。封水が切れている場合に下水ガスや塩素ガス、硫化水素などによって設備機器が腐食し物の損傷・傷害発生のおそれがあります。 ◆便器を使った後は必ず水を流してください。便器に尿石が発生し、便器の洗浄機能に悪影響を与え、水があふれたり、悪臭が発生するおそれがあります。 ◆便器を長時間使用しない場合は、止水栓を閉め、止水不具合や水漏れなどによる財産損害発生を防止してください。このとき、トラップの封水が減少して下水ガスなどが、トイレ内に侵入しないよう適切な措置を行ってください。設備・機器が腐食し、物的損傷・傷害が生じるおそれがあります。 ◆オート洗浄機能がある便器、またはオート洗浄機能を付加した便器において詰まりが生じた場合は、必ずオート洗浄機能をOFFにしてから、電源を切るか、コンセントを抜いてください。便器が自動で洗浄し、汚水があふれて家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。 ◆別荘など長時間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。また、凍結のおそれがある場合は、凍結予防のために必ず水抜きを行い、便器内にたまっている水は、不凍液を入れるなどして凍結しないようにしてください。 ※不凍液をそのまま流すと、環境汚染などのおそれがあります。便器ご使用開始前には、不凍液を回収し廃棄処理してください。

ご購入前に

◆2階以上にトイレを設置する場合、排水管内で大きな圧力変動が起こる危険性があるため、必ず通気管を立ち上げてください。 ◆取り付けに必要なトイレスペースを確保するとともにドアの開閉に支障がないことを確認してください。 ◆給排水位置が適切でない、止水栓が商品に干渉することがありますのでご注意ください。 ◆給水圧力範囲は0.05MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)です。この圧力範囲でご使用ください。 ◆節水形便器の床下横引き排水管において、勾配1/100、75A、2曲がりの排水管(BL基準)で10mの搬送能力が確保されていることを確認し、排水管長さが10mを超える場合でも停滞した汚物は次回以降の洗浄で順次押し流されていくことが確認されています。(TOTO実験配管より確認)実際の配管において曲がり数が多い、配管の老朽化など、配管損失が大きいくちが予想される場合は、排水管を事前に修理したり、配管長さに応じた水量を増加するなどの措置が必要です。 ◆大便器の洗浄水量を規制している地域がありますので、所轄官庁の指示に従ってください。 ◆水抜き性能は当社では取り扱っていません。 ◆曲がり・分岐が多い「小曲継手である」「継手部に段差やき間がある」場合、排水能力が低下し、便器詰まり・騒音の発生・封水切れ・排水管の詰まり・連接された他器具への影響が生じるおそれがあります。十分な機能を確保するうえで次の設計考慮を推奨します。DL継手(小曲り)では、ユニーナ部で渦が発生し搬送能力が低下するため、便器直下と水平方向の継手はL継手(大曲り)を推奨します。曲がり数が増えるたびに抵抗水圧が増え、搬送距離が短くなるため、曲がりの数は極力少なくし、立管や汚水マスに排出することを推奨します。排水管内において、排せつ物が勾配によって搬送されるため、設計仕様だけでなく、現場の敷設管理においても必ず1/100以上確保してください。第一水平曲りまでの距離が1m以内の場合、勢いよく排出された汚水が継手部で抵抗を受け、搬送能力が低下するため、短くできないことを推奨します。DL継手/LT継手では逆方向の流れが大きく、搬送能力が低下するため、45°継手を推奨します。汚物が停滞するおそれがあるため、排水管接続部は段差やき間が発生しないように注意してください。リモデルの際は、長年使用された排水管内の部材が老朽化したり、ヘッドロンの堆積により、勾配が崩れて十分な搬送ができないうちに、必要に応じて適正な措置を取ってください。通気が不足すると、配管内でサイホンが発生したり、流れが滞る原因となるため伸長通気管を設け、オフセット配管を行わないことを推奨します。排水経路が適切であること(配管設計、通気設計)を事前にご確認ください。 ◆大便器の洗浄水量を規制している地域においては、BL洗浄への切り替えが可能です。詳しくは、施工説明書をご確認ください。 ◆衛生陶器には、寸法公差が存在するため、実際のものとかタテ写真では、形状や仕上がり、パネルと陶器のすき間などの違いがあります。また、衛生陶器で平面を作成することは困難なため、タテ写真や商品図面上での平面部や直線部は、実際の商品では実現されていない場合があります。 ◆汚物の性質(便の硬さや、粘性、照射して飛散したものや、陶器にこすり付いたもの)によっては、ボウル内、水たまり部周辺水中の陶器表面にも汚物が付着し、水の洗浄のみでは、洗い流せない場合があります。 ◆汚物やトイレトイレットペーパーの量に応じて大きく・小さく・使い分けしてください。汚物の大きさや量、比重の違いやトイレトイレットペーパーの量によっては、1回の洗浄で完全に流しきれずに残る場合があります。 ◆リモコン洗浄および便器洗浄のボタンについて、<大洗浄>は大便やトイレトイレットペーパー、<小洗浄>は小便や少量のトイレトイレットペーパーを流すときに使用してください。<eco小>は男性の小便を流すときに使用し、大便やトイレトイレットペーパーは流さないでください。 ◆昇降座は取付条件などがありますので、詳細は当社各支社営業センターへご相談ください。 ◆用便時に便器にたまった水がはね返ることがあります。これは便器の構造上避けられない現象です。気になる場合は、あらかじめトイレトイレットペーパーを浮かべてご使用いただければ、はね返りを軽減することができます。 ◆腰掛便器で立小便をする場合、尿がはね、便器外へ飛び出すことがあります。便器にたまった水などに尿が当たり、発生するものです。座って小用することで尿のはね返りを軽減することができます。 ◆洗浄時、水がはねることがあります。便器は勢いよく水を流して汚物を排出するため、水と水とがぶつかるなどしてしまふ現象です。 ◆便器の止水栓保護については、止水栓内の残水が凍結し、再通水に時間がかかることがあります。 ◆商品の機能や性能を保つために、清掃や消耗部品交換など日ごろから適切な管理を行ってください。

さい。 ◆浄化槽を使用する場合、水量・水質の規定があります。建築用途や処理対象など個別に検討する必要がありますので、浄化槽メーカーまたは販売業者に確認していただき、その指示に従ってください。 ◆バリウムなどのように水に不溶で比重が大きいものの排出につきましては、一度の洗浄では流しきれない場合があります。あらかじめトイレトイレットペーパーを敷いていただくや若干排出がよくありますが、完全に流せない場合は、便器内に残ったバリウムおよび汚物をトイレブラシなどで溜水と混合したあとに数回洗浄してください。 ◆フッ素系洗剤(フッ化水素、フッ化アンモニウムを含む)や強い酸性、強いアルカリ性の洗剤には、陶器表面を傷つけたり、侵したりするものがありますので、使用しないでください。(使用可否については、洗剤メーカーへお問い合わせください) ◆便器は洗浄の際に、水の流れる音や水と空気が混ざるときに音が発生することがありますが、異常ではありません。また水流や水圧などにより便器に細かな振動が発生します。寝室、音や振動が気になる部屋に近い場所、階上に設置する場合は、事前に防音、防振の措置を行ってください。 ◆洗浄後、吐水口から微量な水が流れる場合があります。これは、便器導水路内に残った水が、徐々に排出されることで起こる現象です。

■水圧に関するご注意

器具を設置する際、一定以上の水圧(流動時)が必要です。

流動時の水圧が必要な理由について

水が止まっている状態(静止時)で、水圧を確保できていても、お客様が器具を使用すると、水圧が低下します。つまり、その状態で最低水圧を確保しておく必要があります。お客様ご使用時＝流動時の水圧(右側)となります。

水圧確認時の注意事項

洗面所や浴室などほかの水栓器具を同時に使用した場合、流動時における水圧が低下します。同時使用時の状態で水圧を確認してください。

このような場合は水圧が低いことがありますので、ご注意ください。

 シャワーの出力が弱い場合は、シャワーの出が悪い場合は、家全体の水圧が低い場合があります。	 高い場所は、低い場所と比べて水圧は低くなります。	 古い配管は、さびなどによって、水の通り道が狭くなり、水の出が悪くなります。	 くみ上げるポンプの性能によって、水の出が悪い場合があります。
--	---	---	--

ネオレストNX、ネオレストLS/AS/RS(手洗器付含む)の必要水圧について

水圧は、一般のウォシュレットやタンク式便器と同条件です。

※ただし、シャワーの出が極端に弱い場合やタンク式便器の給水時間が極めて遅い場合などは下記をご確認ください。

最低必要水圧条件 ネオレストNX/LS/AS/RS 0.05MPa(10.0L/分:流動時)

- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。また、手洗器付では、手洗器の水の出が悪くなる場合があります。
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が低下します。

※最高水圧(静止時)は0.75MPaです。 ※配管は呼び径13A以上をご使用ください。

(上記水圧と水量確保のため)

※洗面所や浴室などほかの水栓器具を同時に使用したときも、上記水圧と水量が必要です。

小便器の必要水圧について


給水にはプッシュボタン小便器の場合、最低必要水圧(流動時)0.07MPa(11L/分)、手押しフラッシュバルブの場合、最低必要水圧(流動時)0.07MPaを確保してください。最高水圧(静止時)は0.75MPaです。

■トルネード洗浄便器 施工時の注意点

(対象商品:ウォシュレット一体便器GG(手洗器付含む)/GG-800、レストバルF/レストバル、FD、ビューアレストEX/QR/MR、CS597)

- ◆排水管や通気管の状況によっては、排水管の自己サイホン作用によってボウル内の水たまり面水位が低くなる場合がありますが、上記対象商品のトルネード洗浄便器はあらかじめこれらに対応できる設定にしています。
- ◆施工後は、試運転を必ず実施いただき、水たまり面の状態を確認してください。
- ◆水たまり面水位が低い場合は、設定変更をお願いします。
- ◆詳細の設定方法は、施工説明書・注意チラシをご確認ください。

<水たまり面の水位>

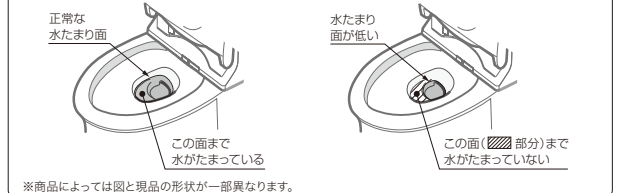

(注)正常な水たまり面の場合、設定変更は不要です。設定変更を行うと洗浄不良になる場合があります。

■腰掛便器の防火区画対応について

便器を防火区画貫通部より1m以内に設置される場合は、事前に所轄消防署にご確認いただき、その指示に従ってください。防火区画貫通部に対応した部材も準備しております。

ネオレストLS 床排水用

	品番	希望小売価格
大便器背面カバー (防火区画対応)	HM911	¥4,500



ネオレストLS 壁排水用

	品番	希望小売価格
大便器背面カバー (防火区画対応)	HM911P	¥4,500



ネオレストAS/RS 床排水用

	品番	希望小売価格
大便器背面カバー (防火区画対応)	HM969	¥4,000



ネオレストAS/RS 壁排水用

	品番	希望小売価格
大便器背面カバー (防火区画対応)	HM969P	¥4,000



ピュアレストEX/QR、GG/GG-800 床排水用

	品番	希望小売価格
大便器背面カバー (防火区画対応)	HM220	¥4,350




ピュアレストEX/QR、GG/GG-800、CS597 壁排水用

	品番	希望小売価格
大便器背面カバー (防火区画対応)	HM220P	¥4,350



ネオレストNX、ネオレスト手洗器付、GG手洗器付、レストパルF、レストパルI型(壁)/L型、FDは、大便器背面カバーの品揃えがありません。
便器を防火区画貫通部より1m以内に設置される場合は、躯体側での防火対応が必要です。
事前に所轄消防署にご確認いただき、その指示に従ってください。



ネオレストNX、ネオレストLS/AS/RS(手洗器付含む)について

- P.195の「腰掛便器について共通のお知らせ」をあわせて必ずご確認ください。

警告

- 浴室やバトリックトイレ、屋外など水がかかったり湿気の多い場所には設置しないでください。火災や感電によるけがなどの重大事故のおそれがあります。 ●電源コンセントは水や小水がからないうちに設置してください。感電・発火の原因になります。 ●給水位置の真下に電源コンセントを設置したり、通水部と電源プラグ・コンセントを接触させないでください。結露水などにより、電源コンセントに水がかかり、火災、感電、故障などの原因となります。 ●アース工事(D種接地工事)が必要で、火災や感電のおそれがあります。 ●車両・船舶など、移動体への設置はしないでください。火災や感電、故障などのおそれがあります。また、ウォシュレット本体、便座・便ふたなどが外れて落下し、けがをする原因となります。 ●電源はAC100Vの専用コンセントを使用してください。火災や感電のおそれがあります。 ●水道水および飲用可能な井戸水(地下水)以外には使用しないでください。皮膚の炎症を起こしたり、腐食や異物付着による機器故障の原因となることがあります。ただし、飲用可能な井戸水でも水質により、スケール、緑青発生で修理が必要な故障が起きやすくなります。 ●化学療法を受けているかた、免疫不全症のかたなど、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けているかたは、ご使用に際し医師にご相談ください。身体への著しい障がいをもたらすおそれがあります。 ●電池の液が漏れて、身体や衣服に付着したときは、きれいな水で洗い流してください。目や皮膚の障がいをまねく原因になります。

- <ネオレストNX、ネオレストLS/AS/RS手洗器付(ワンデーリモデル)について> ●ネオレストNXはネオレストLS/AS/RSと異なり、2名で施工いただく商品です。 ●商品を取り付ける柱・間柱は、腐食などで強度不足でないことを確認してください。取付物の転倒、落下によりけがや時に死亡の原因となります。 ●壁固定ねじ取付位置には必ず壁裏に所定の補強をしてください。商品の転倒、落下によりけがや時に死亡の原因となります。 ●取付け面がコンクリート下地の場合は、市販のコンクリート用プラグを使用してください(木製手すり、インテグラー・パー、ハンドグリップは別売りの固定金具をご使用ください)。取付けが不安定になり、落下しけがや時に死亡の原因となります。 ●機器の設置は、専門業者が行ってください。また電気工事は関連する法令・法規に従って有資格者(電気工事士)が行ってください。火災や感電・水漏れのおそれがあります。また、手洗器表面を傷し、割れてけがのおそれがあります。商品の破損や落下によりけがをするおそれがあります。

注意

- <ネオレストNXについて> ●ネオレストNXは機能部を便器部にセットして出荷しております。そのため、ネオレストLS/AS/RSと施工方法が異なります。詳しくは下記よりご確認ください。



「施工方法」
詳細はこちら*



「2人で運搬する」
詳細はこちら*

- <ネオレストLS/AS/RS手洗器付(ワンデーリモデル)について> ●商品に強い力や衝撃を与えないでください。商品が破損・落下してけがをするおそれがあります。水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。 ●商品に硬い物を落とさないでください。商品の破損によりけがのおそれがあります。 ●商品に冷水や熱湯をかけないでください。破損してけがのおそれがあります。 ●扉の開閉時には可動部に手や指を入れないでください。けがのおそれがあります。 ●陶器部にひび・割れがあるときは、破損部を絶対に触らない。そのまま使い続けしないでください。けがのおそれがあります。 ●扉を大きく開けすぎたり、勢いよく開けたりしないでください。扉が外れてけがのおそれがあります。 ●落下して破損するおそれのある物を入れないでください。取付物が落下・破損してけがのおそれがあります。 ●取付物がはみ出したり不安定になる入力を入れないでください。取付物が落下・破損してけがのおそれがあります。 ●手洗器・カウンターにセットされている水栓の固定がゆるんだまま使用しないでください。水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。 ●商品に重い物を載せないでください。落下してけがのおそれがあります。 ●カウンターに重い物を載せないでください。耐荷重:400N けがのおそれがあります。 ●手洗器に酸性・アルカリ性の洗剤や薬品類を流さないでください。手洗器排水管を傷め、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。また、手洗器表面を傷し、割れてけがのおそれがあります。 ●フレキホースが破損するようことをしないでください。傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたり、挟み込んだり、加熱したりしないでください。フレキホースが破損

- し、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。 ●配管カバーの上に乗りない。重い物を載せない。強い力や衝撃を与えないでください。外れたり、損傷したり、排水の妨けになり、汚水があふれて家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。 ●止水栓を開けたままで給水フィルターを外さないでください。水が噴き出し、家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。 ●手洗器用水栓の吐水口をふさがないでください。水栓部から水が侵入し、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。 ●手洗器の床下に芳香洗浄剤や飾り物などを置かないでください。手洗器から水があふれたり、手洗器排水管を傷めたりして、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。 ●凍結による破損の予防を行ってください。凍結すると商品の一部が破損し、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。 ●長期間使用しないときは、止水栓または配管部の元栓を閉めてください。水漏れなど予想しない事故の原因となります。 ●給水フィルター、フィルター付水抜栓のお手入れをするときは、止水栓を閉めてから行ってください。水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。 ●水漏れが発生したときは、止水栓を閉めて給水を止めてください。家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。 ●定期的(年2回)に、配管まわりの水漏れや、がたつきがないか確認してください。劣化・摩耗などで部品が破損し、けがをしたり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。 ●床に落ちた小水、洗剤などは必ずよく絞ったぞうきんでふき取ってください。放置しておくで床にシミを作ったり、腐せたりする原因となります。 ●陶器・給水管・止水栓の表面に露が発生したり、結露水や小水が床にこぼれた場合は、乾いた布でふき取ってください。床にシミを作ったり、腐せたりするおそれがあり、財産損害発生の原因となります。

【電気温水器を選択した場合】

- 水道水以外には使用しないでください。井戸水などを通水すると腐食などにより電気温水器が水漏れし家財に損害を与えるおそれがあります。

ご購入前に

- 一般住宅以外(業務用・別荘など)でご使用された場合の故障および損傷に関しては、保証期間内でも有料となります。 ●ネオレストNX、ネオレストLS/AS/RS(手洗器付含む)は、排水管が鉛管の場合は別途排水ソケット(表1)を手配してください。 ●床排水(200mm)は、ネオレストNX、ネオレストLS/AS/RS(手洗器付含む)では床上60mm立ち上げの排水管が必要です。床上60mm立ち上げの排水管がない場合、補修用アダプター(表2)を別途ご発注ください。

(表1)


排水ソケット	品番	希望小売価格
φ75用	T90SW75	¥4,600
φ100用	T90SW100	¥4,600

(表2)

	品番	希望小売価格
補修用アダプター	HH01001R	¥1,400

- 便座、便器用金具をセットし、化粧キャップ、排水ソケット、便器固定用金具、給水金具を付属しています。 ●付属している止水栓は、床給水としても使用できます(ネオレストNX除く)。 ●標準品の給水ホースは、700mmです。過不足がある場合、別途長さ違いの給水ホースをご発注ください。 ●ウォシュレットのリモコン信号(赤外線)は天井および、横壁の反射により本体の受光部に信号を伝えます(ネオレストNX除く)。 ●室内の広さ、器具のレイアウト、天井や横壁の色(黒っぽい場合)、形状、材質などの条件によってはリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しない場合があります。この場合はリモコンの位置を変えて操作するようにしてください(ネオレストNX除く)。 ●後ろ壁に床面から高さ1400mm以下の場所に棚やキャビネットなどがあるとき、リモコンの受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しない場合があります(ネオレストNXは除く)。 ●インバーター方式の照明下では人体検知センサーが誤検知する場合があります。 ●消費電力に合った適切な配線を必ず行ってください(専用配線をおすすめします)。 ●電源コードの長さは1.0mです。コンセントは本体コード取出口から0.8m以上の壁面に設けてください。 ●直射日光が当たらないようにしてください。変色や暖房便座の温度ムラが生じたり、温度の変化でウォシュレットが誤作動する原因となります。リモコン付きウォシュレットの場合はリモコンでの作動不良の原因となります。 ●リモデール便器を取り付ける場合、止水栓の取り付け位置は限定されます。右給水の場合や給水ホースの過不足がある場合、長さ違いの給水ホースをご購入ください。詳しくは、レストルームカタログ資料集(No.3614)をご参照ください。資料集の案内 ●裏表紙 ●取り付けに必要なトイレベースを確保するとともにドアの開閉に支障がないことを確認してください。 ●本体の左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターのお手入れ時の取り外しや、停電時の便器洗浄操作および電池ボックスの取り外しのため、150mm以上の空間を確保してください(ネオレストNXは除く)。 ●トイレ室内に冷暖房器具(市販品)を設置するときは、ウォシュレット本体に冷暖房の風や熱が直接当たらないようにしてください。安全装置が誤作動する原因となります。 ●商品後方の壁面に窓枠、棚、収納キャビネットを設置予定または設置されている場合、便ふたの干渉にご注意願います。(図1をご参照ください) ●便ふたカバー、シートカバーは取り付けしないでください(誤作動することがあります)。 ●電源プラグを差し込んで約10秒(NX/LS/AS) / 約10～60秒(RS・2)は便ふたが自動で開きません(準備転転中のため)。リモコンで操作してください。 ●オート便ふた開閉について:便ふたをリモコンや手で閉じると、約15秒間、自動で開きません。 ●ウォシュレット一体形便器の補修用性能部品の最低保有期間は、商品の生産終了後10年です。補修用性能部品の必要とは、機能維持に不可欠な部品で使用期間中に取り替える必要が発生する可能性がある大きいものです。補修用性能部品の保有期間が経過しても代替品で修理できない場合があります。保有期間内においても代替品(仕様・形状・材質などが異なる部品)での提供の場合がありますので、ご了承ください。 ●まわりの用車いすを使用の場合は、着座センサー(着座スイッチ式)の設定が必要です。詳しくは当社お客様相談室へお問い合わせ願います。 ●らくらくリモコンをご使用の場合は当社お客様相談室へお問い合わせ願います(ネオレストNXは除く)。 ●やわらか補高便座をご使用の場合は、旧タイプのやわらか補高便座では着座センサーが検知しないためウォシュレットの各機能が使用できなくなります。新タイプ(2022年8月以降発売の商品)をご使用ください。(ネオレストASのみ) ●自家発電装置などから電源を供給すると、正常に作動しない場合があります。 ●オート開閉ユニット、ソフト閉止ユニット、ノズルユニットなどの摩耗劣化部品は、駅・商業施設など使用回数の多い場所に設置された場合は、定期的な部品交換を行ってください(交換は保証期間内でも有料になる場合があります)。

(図1)



※上図は床排水の場合
※1 手洗器付の場合176
※2 便ふた全開で全掃除リフト時

<ネオレストAS/RS(手洗器付含む)について>

- 設置後、室温と水温の差が大きくとタンクに結露が発生し床に水が垂れる場合は水受けトレイ(表3)をご利用ください(寒冷地用水受けトレイではありません)。

(表3)

	品番	希望小売価格
水受けトレイ	HP985W	¥2,250

- ネオレストAS/RSは給水のみ品揃えです。 ●ネオレストLS/AS/RS(手洗器付含む)はスイッチ操作により、便器およびウォシュレットへ「間接的に水を流動させる」凍結予防の設定ができます。流動方式設定時の使用限界室温は、0℃以上です。

着座センサーについて

- <ネオレストNX、ネオレストLS/AS(手洗器付含む)> ●便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。 ●着座センサー部に人が直接触れるように座ってください。便座カバーや洋服などがあると着座センサーが検知しない場合があります。 ●着座センサー部に水滴があると、本体が誤作動する可能性があります。水滴がついたときは、必ずふき取ってください。 <ネオレストAS/RS(手洗器付含む)> ●着座センサー(着座スイッチ式)は人が座るまで着座を検知しないため、誤ってボタンを押しても受けません。ウォシュレットに座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態になります。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があいています。 ●リモコンに張る電子シールを無料で準備しております。ご希望の方は、WEBサイト「カタログ」よりご請求ください。(カタログNo.1529) https://jp.toto.com

<ネオレストNX、ネオレストLS/AS/RS手洗器付(ワンデーリモデル)について>

- 一部の地域では下水道への接続の際、汚水と雑排水を屋内で合流させるのを禁止しているところや、単独排水槽への手洗器排水を禁止しているところがあるため、各自自治体を確認してください。 ●キャビネットは本製です。そのために排水を流して掃除するトイレには使用できません。キャビネットの反り・ふくれの原因となります。 ●ウォシュレットや電気温水器、ヒーター付便器など消費電力に合った適切な配線を必ず行ってください。(専用回路をおすすめします) ●約24時間以上便器洗浄を使わなかった場合は、次の便器洗浄のみ(大・小のいずれの場合も)自動で便器洗浄水量を約8Lにアップし、排水管内部の汚物搬送を促進する配慮をしています(排水管保護洗浄)。このとき、便器洗浄時の時間が増える場合があります。 ●便器洗浄時手洗器の水が弱くなる場合があります。 ●陶器表面に金属類、通商計のバンド、ベルトのバックルなどを強くこすりつけないでください。黒や緑色のスジ状の跡・汚れの原因となります。 ●大便器洗浄時「ゴボゴボ」音がするとき、排水口からにおいがするとき、都度手洗器用排水トラップに水をためてください。水栓から約5秒水を流すと、たまりません。 ●自動水栓の場合、セン

*通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

表示価格は税抜き価格です。

サーをささぎる物を感知領域内に含まないでください。誤作動の原因となります。 ●落雷の可能性がある場合、あらかじめ電源プラグを抜いてください。故障の原因となります。 ●商品のお手入れをするときは、適量に薄めた中性洗剤を使用し、次のものは使わないでください。酸性洗剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤、トイレットバス用洗剤、住宅用洗剤、ベンジン・シンナー・アセトンおよびクレンザー、ナイロンたわしなど。表面に傷が付いたり、変色・変質の原因となります。 ●商品にゴム成分のものを載せないでください。材質によってはゴム成分がしみ出し、変色の原因となります。 ●商品に消臭剤や芳香剤、石けんや洗剤などを噴霧したりこぼしたりしないでください。付着した場合は、水でぬらしてよく絞った柔らかい布などで速やかにふき取ってください。表面材のひび割れ、変色の原因となります。 ●ヘアピン・カミソリの刃などを放置しないでください。さびが付着し、取れない場合もあります。 ●開いている扉を上から押したり、範囲を超えて開けたりしないでください。変形の原因となります。 ●直射日光が当たらないようにしてください。変色の原因となります。 ●異常高温になる場所への設置はさける、スリーブなど近づけないように注意する、ヘアドライヤーの熱風を直接当てないでください。変形・変色の原因となります。 ●洗剤類を収納する場合は、必ずキャップを閉めてください。洗剤類の液漏れや気化ガスが収納内を侵し、故障・腐食の原因となります。 ●商品に硬い物(花びんなど)を置いて引きずらないでください。傷つきの原因となります。 ●商品本体は乾いた布やトイレットペーパーなどでふかないでください。傷つきの原因となります。 ●扉にテープなど、粘着性のある物を張らないでください。表面仕上げ材のはがれ、変色の原因となります。 ●木質製の商品に水や洗剤がかかったときは、すぐにふき取ってください。表面材のはがれや変形の原因となります。 ●化粧品が付着したときは、すぐにふき取ってください。化粧品の中には、プラスチックに影響を与える物があり、変色・破損の原因となります。 【自動止水(電気温水器付)を選択した場合】 ●元止め式の電気温水器は沸き上げ中に水栓先端から膨張水が少量滴下しますが、異常ではありません。沸き上がる膨張水は出なくなります。膨張水の温度は適温で排出されます。 ●夏場など水温が高い場合(約27℃以上)は沸かし上げない場合があります。 ●沸き上がり温度は約38℃です。水温が約27℃未満のときに沸き上げを開始します。出湯時の温度範囲は約27～42℃の間となります。

停電時の便器洗浄について
(ネオレストAS/RS(手洗器付含む)のみ)
●便器に向かって左横奥(すっきりパネル内)の給水リングと水ためリングで行えます。
(ネオレストNX)
●便器に向かって真後ろ(後方カバー内)の手動レバーで行えます。
(ネオレストLS(手洗器付含む))
●便器に向かって真後ろ(後方カバー内)の給水リングと水ためリングで行えます。

<性能について>
きれい除菌水について
●きれい除菌水は汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件(水質・対象物の材質・形状・汚れの程度)によって効果が異なります。 ●きれい除菌水については、アレルギーテスト済みです(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)。

においきれについて
●ニオイの感じ方は個人差・体調・環境条件によって異なることがあります。 ●市販の芳香剤や消臭剤などを使用すると、ウォシュレットの脱臭効果が低下したり臭臭がります。 ●常時発生し続けるニオイ成分(建材臭など)は、すべて除去できるわけではありません。 ●タバコに含まれる有害物質(一酸化炭素など)は除去できません。 ●運転中は、トイレの温度が上がることがあります。 ●集じん機能はありません。 ●すべてのニオイ(タバコ臭・建材臭など)を除去することはできません。 ●発生している臭気を低減する機能です。ニオイが完全になくなる機能ではありません。

便座きれについて
●尿ハネで汚れやすい便座裏の先端部分(便座クッションから便座開口部側の範囲)を狙って噴霧します。便座裏の全面に噴霧する機能ではありません。 ●使用・環境条件(尿汚れの程度・温度・湿度・水質など)によって効果が異なります。

やわらかライトについて
●トイレの主照明は別途必要です。

瞬間暖房便座について
●便座に座するタイミングや節電機能の設定状態により、十分に便座があたたまっていないことがあります。

人体検知センサーについて
●便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても便ふたが開いたり、便器きれいが動作することがあります。 ●ガラスや鏡などの反射物があると誤作動する場合があります。この場合は、反射物を移動させるかカーテンなどで反射物を覆ってください。 ●トイレ内に暖房機器(市販品)がある場合に、暖房機器の熱変化によりセンサーが誤検知する場合があります。

ソフト閉止について
●便座・便ふたのソフト閉止は、室温変化および使用頻度によって、閉止スピードが変化することがあります。

脱臭について
●ニオイの感じ方は個人差・体調・環境条件によって異なることがあります。市販の芳香剤や消臭剤などを使用すると、ウォシュレットの脱臭効果が低下したり臭臭がります。 ●車輻・船舶などの近所で使用すると誤作動のおそれがあります。 ●便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても便ふたが開いたり、便器きれいが動作することがあります。

おしり・ビデ洗浄について
●冬場はノズルから冷たい水が出ないように準備しているため、お湯が出るまで少し時間がかかる場合があります。

マッサージ洗浄について
●水勢が弱い場合、マッサージ感が感じられないことがあります。

室内暖房について
●室内暖房用の温風吹出口は、150mm以上の空間を確保してください。 ●室内暖房能力はトイレの広さ、壁材、床材、建築構造、外気温などの環境条件により設定温度まで室温を上昇しないことがあります。

人体検知センサーおよびリモコンについて
●ネオレストNX/LS/ASは電波を使用しています。他の電波を使用する機器(無線LAN、電子レンジ、Bluetooth対応機器など)の近くで使用すると誤作動のおそれがあります。 ●便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても便ふたが開いたり、便器きれいが動作することがあります。

GG(手洗器付含む)/GG-800について

●P.195の「腰掛便器について共通のお知らせ」をあわせて必ずご確認ください。

警告

●浴室やバブリックトイレ、屋外など水がかかったり湿気の多い場所には設置しないでください。火災や感電、けがなどの重大事故のおそれがあります。 ●電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。感電、発火の原因となります。 ●給水位置の真下に電源コンセントを設置したり、通水部と電源プラグ・コンセントを接触させないでください。結露水などにより、電源コンセントに水がかかり、火災、感電、故障などの原因となります。 ●アース工事(D種接地工事)が必要で、火災や感電のおそれがあります。 ●車輛・船舶など、移動体への設置はしないでください。火災や感電、故障などのおそれがあります。また、ウォシュレット本体、便座・便ふたなどが外れて落下し、けがをする原因となります。 ●電源はAC100Vの専用コンセントを使用してください。火災や感電のおそれがあります。 ●水道水および飲用可能な井戸水(地下水)以外は使用しないでください。皮膚の炎症を起こしたり、腐食や異物付着による機器故障の原因となるおそれがあります。ただし、飲用可能な井戸水でも水質により、スケール、緑青発生で修理が必要な故障が起きやすくなります。 ●化学療法を受けたかた、免疫不全症のかたなど、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けたいかたは、ご使用に際し医師にご相談ください。身体への害しい障がいやまねくおそれがあります。 ●電池の液が漏れて、身体や衣服に付着したときは、きれいな水で洗い流してください。目や皮膚の障がいやまねく原因になります。

<GG手洗器付(ワンデリーモデル)について>
●商品を取り付ける柱・間柱は、腐食などで強度不足でないことを確認してください。取付物の転倒、落下によりけがや時に死亡の原因となります。 ●壁固定ねじ取付位置には必ず壁裏に所定の補強をしてください。洗剤類の液漏れ、落下によりけがや時に死亡の原因となります。 ●取付け面がコンクリート下地の場合は、市販のコンクリート用プラグを使用してください(木製手すり、ハンドグリップは別売りの固定金具をご使用ください)。取付けが不安定になり、落下してけがや時に死亡の原因となります。 ●機器の設置は、専門

業者が行ってください。また電気工事は関連する法令・法規に従って有資格者(電気工士)が行ってください。火災や感電・水漏れのおそれがあります。水漏れて、家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。商品の破損や落下によりけがをするおそれがあります。

注意

●手洗器には酸性、アルカリ性の洗剤や薬品類を流さないでください。タンク内の樹脂部材や手洗器排水管を傷め、水漏れして家財などをぬらす、財産損害発生の原因となります。また、手洗器表面を侵し、割れてけがをする原因となります。

<GG手洗器付(ワンデリーモデル)について>

●手洗器の中に造花などの飾り物を置かないでください。また、排水を阻害して手洗器から水があふれ家財に損害を与えるおそれがあります。

ご購入前に

●止水栓は必ず商品同梱の止水栓(フィルター付き)を取り付けてください。止水栓が取り替えられない場合は、別売りのフィルターユニット:HH11108希望小売価格¥2,250をご購入のうえ、既設止水栓へ必ず設置してください。設置できない場合、フィルターがないため給水管内の異物が除去されず、ゴミかみや異物詰まりによる止水・吐水不良を起こすおそれがあります。 ●排水管が鉛管の場合は別途排水ソケット(表4)を手配してください。 ●床排水(200mm)タイプは、床60mm立ち上げの排水管が必要で、床60mm立ち上げの排水管がない場合、補修用アダプター(表5)を別途ご発注ください。

(表4)

排水ソケット	品番	希望小売価格	品番	希望小売価格
φ75用	T90SW75	¥4,600	補修用 アダプター	HH01001R ¥1,400
φ100用	T90SW100	¥4,600		

(表5)

●便座、便器用金具をセットし、化粧キャップ、排水ソケット、便器固定用金具、給水金具を付属しています。 ●付属している止水栓は、床給水としても使用できます。 ●標準品の給水ホースは、535mmです。過不足がある場合、別途長さ違いの給水ホースをご発注ください。 ●ウォシュレットのリモコン信号(赤外線)は天井および、横壁の反射により本体の受光部に信号を伝えます。 ●室内の広さ、器具のレイアウト、天井や横壁の色(黒っぽい場合)、形状、材質などの条件によってはリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しない場合があります。この場合はリモコンの位置を変えて操作するようにしてください。 ●後壁裏に床面から高さ1400mm以下の場所に棚やキャビネットなどがあると、リモコンの受信条件が悪くなり、リモコン操作しても本体が反応しない場合があります。 ●インバーター方式の照明下でウォシュレットのリモコンを使用した場合、トイレの環境条件によりウォシュレットが動作しない場合があります。 ●インバーター方式の照明下では人体検知センサーが誤検知になる場合があります。 ●ウォシュレットと電気温水器、ヒーター付便器など消費電力に合った適切な配線必ず行ってください。(専用配線をおすすめします) ●電源コードの長さは1.0mです。コンセントは本体コード取出口から0.8m以内の壁面に設けてください。 ●直射日光が当たらないようにしてください。変色や暖房便座の温度ムラが生じたり、温度の変化でウォシュレットが誤作動する原因になります。リモコン付きウォシュレットの場合はリモコンでの動作不良の原因になります。 ●左給水のみ品揃えです。 ●リモテリアル便器を取り付ける場合、止水栓の取り付け位置は限定されます。給水ホースの過不足がある場合、長さ違いの給水ホースをご購入ください。詳しくは、レストルームカタログ資料集(No.3614)をご参照ください。資料集の案内 ●裏表紙 ●取り付けに必要なトイレスペースを確保するとともにドアの開閉に支障がないことを確認してください。 ●本体の左右側面には、給水フィルター・脱臭フィルターのお手入れ時の取り外しのため、150mm以上の空間を確保してください。 ●トイレ室内に冷暖房器具(市販品)を設置するときは、ウォシュレット本体に冷暖房の風や熱が直接当たらないようにしてください。安全装置が誤作動する原因になります。 ●停電時の便器洗浄について:便器に向かって右横奥の手動レバーを約4秒以上引っ張ってください。 ●電源プラグをコンセントに差してから約1分間はセンサーが準備中となり動作しないため、各種機能が働きません。 ●オート便ふたの開閉について:便ふたをリモコンや手で閉じると、GG/GG-800は約15秒間、自動で閉まります。 ●着座センサー(着座スイッチ式)は人が座るまで座座を検知しないため、誤ってボタンを押しても安心です。ウォシュレットに座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態にします。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があてあります。 ●タンクは樹脂製です。 ●便ふたカバー、シートカバーは取り付けないでください(誤作動することがあります)。 ●水まわり用車いすをご使用の場合は、着座センサー(着座スイッチ式)の設定が必要です。詳しくは当社お客様相談室へお問い合わせ願います。らくらくリモコンをご使用の場合は当社お客様相談室へお問い合わせ願います。 ●一般住宅以外(業務用・別荘など)でのご使用された場合の故障および損傷に関しては、保証期間内でも有料となります。 ●自家発電装置などから電源を供給すると、正常に動作しない場合があります。 ●オート開閉ユニット、ソフト閉止ユニット、ノズルユニットなどの摩托劣化部品は、駅・商業施設など使用回数の多い場所に設置された場合は、定期的な部品品交換を行ってください(交換は保証期間内でも有料になる場合があります)。 ●ウォシュレット-体形便器の補修用性能部品の最低保証期間は、商品の生産終了後10年です。補修用性能部品の、機能維持に不可欠な部品で使用期間中に取り替える必要が発生する可能性が大きいものです。補修用性能部品の保有期間が経過いたしますと修理できない場合があります。保有期間内においても代替品(仕様・形状・材質などが異なる部品)での提供の場合がありますので、ご了承ください。 ●約24時間以上便器洗浄を使わなかった場合は、次の便器洗浄のみ(大・小・eco小のいずれの場合も)自動で便器洗浄水量を約8Lにアップし、排水管内の汚物搬送を促進する配線をしています(排水管保護洗浄)。このとき、便器洗浄の時間が通常より長くなります。 ●GG(手洗器付含む)/GG-800の流動方式タイプはスイッチ操作により、便器およびウォシュレットへ「間接的に水を流動させる」凍結予防の設定ができます。流動方式設定時の使用限界室温は、0℃以上です。

<GG(手洗器付含む)について>

●商品後方の壁側に窓枠、棚、収納キャビネットを設置予定または設置されている場合、便ふたとの干渉にご注意願います。(P.196 図1をご参照ください)

<GG手洗器付(ワンデリーモデル)について>

●一部の地域では水道への接続の際、汚水と雑排水を屋内で合流させるのを禁止しているところや、単独浄化槽への手洗排水を禁止しているところがあるので、各自自治体に確認してください。 ●キャビネットは木製ですので床に水を流して掃除するトイレには使用できません。キャビネットの腐り、ふくれの原因となります。 ●止水栓は必ず商品同梱の止水栓(フィルター付き)を取り付けてください。既設の止水栓に取り付けるとフィルターがないため、給水管内の異物が除去されずゴミかみや異物詰まりによる止水・吐水不良を起こすおそれがあります。 ●カウンターに硬い物(花びんなど)を置いて引きずらないでください。傷つきの原因となります。 ●扉にテープなど、粘着性のあるものを張らないでください。表面仕上げ材のはがれおよび変色の原因となります。 ●洗剤類を収納する場合は、必ずキャップを閉めてください。洗剤類の液漏れや気化ガスがキャビネット内を侵し、故障・腐食の原因となります。 ●カウンターやキャビネットに消臭剤や芳香剤、石けんや洗剤などを噴霧したり、こぼしたりしないでください。表面材を侵し、ひび割れ・変色のおそれがあります。万一方けした場合は、水でぬらしてよく絞った柔らかい布などで速やかにふき取ってください。 ●木製の商品に水や洗剤がかかった場合は、そのまま放置しないでください。表面材のはがれや変形の原因となります。水や洗剤などがかった場合は、すぐにふき取ってください。 ●便器洗浄時は手洗器の水勢が弱くなる場合があります。 ●カウンターやキャビネットは、表面の仕上り材によって、同一色番でも、色調・質感が異なります。ご購入の前に、表面仕上げをご確認ください。

<性能について>

オート開閉について

●便器先端から約300mm以内に人または障がいがある場合、便座・便ふたが閉まらないことや、オート便器洗浄ができなくなることがあります。 ●オート開閉は、ガラスや鏡などの反射物があると誤作動する場合があります。この場合は、反射物を移動させるかカーテンなどで反射物を覆ってください。 ●対象機種には熱変化を検知するセンサー(魚電センサー)を採用しています。ウォシュレットの前方にドアがあるトイレットリアウトなどで、ドアが開いている場合にトイレの扉を通過すると人を検知することがあります。 ●太陽光が直接センサー部に当たるとセンサーが誤検知して便ふたが開く場合があります。 ●トイレ内に暖房機器(市販品)がある場合に、暖房機器の熱変化によりセンサーが誤検知する場合があります。 ●夏場など室温が30℃を超えると、人と周囲の温度差が少なくなりセンサーが検知できないことがあります。この場合はリモコンで便ふたを開けてください。

ソフト閉止について

●便座・便ふたのソフト閉止は、室温変化および使用頻度によって、閉止スピードが変化することがあります。

脱臭について

●ニオイの感じ方は個人差・体調・環境条件によって異なることがあります。市販の芳香剤や消臭剤などを使用すると、ウォシュレットの脱臭効果が低下したり臭臭がります。 ●車輻・船舶などの近所で使用すると誤作動のおそれがあります。 ●便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても便ふたが開いたり、便器きれいが動作することがあります。

きれい除菌水について

●きれい除菌水は汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件(水質や対象物

表示価格は税抜き価格です。

の材質・形状など)によって効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではありません。 ●きれい除菌水については、アレルギーテスト済みです(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)。

レストパルF/レストパルについて

- P.195の「腰掛便器について共通のお知らせ」をあわせて必ずご確認ください。
- P.199の「便座について」をあわせて必ずご確認ください。

警告

●浴室やバリックトイレ、屋外など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。火災や感電の原因となります。商品本体・ねじ類の腐食により落下してけがや時に死亡の原因となります。 ●電源コンセントは水や小水がかららない位置に設置してください。電源コンセントに水がかかり火災や感電の原因となります。 ●給水ホースの真下下位置に設置して下地、給水ホースと電源プラグ・コンセントを接触させないでください。結露水などにより、電源コンセントに水がかかり、火災、感電、故障などの原因となります。 ●ウォシュレット、電気温水器付自動水栓を設置する場合は、アース工事(D種接地工事)が必要です。火災や感電のおそれがあります。 ●車輦・船舶など、移動体への設置はしないでください。火災や感電、故障などのおそれがあります。また、ウォシュレット本体、便座・便ふたなどが外れて落下し、けがをえる原因となります。 ●水道水および飲用可能な井戸水(地下水)以外は使用しないでください。皮膚の炎症を起こしたり、腐食や異物付着による機器故障の原因となるおそれがあります。ただし、飲用可能な井戸水でも水質により、スケール、緑青発生で修理が必要な故障が起きやすくなります。 ●商品を取り付ける柱、間柱は、腐食などで強度不足でないことをご確認ください。取付物の転倒、落下によりけがや時に死亡の原因となります。 ●壁固定ねじ取付位置には必ず壁裏に所定の補強をしてください。商品の転倒、落下によりけがや時に死亡の原因となります。 ●取り付け面がコンクリート下地の場合は、市販のコンクリート用プラグを使用してください(木製手すり、インテリア・バー、ハルトグリップは別売りの固定金具をご使用ください)。取り付けが不安定になり、落下してけがや時に死亡の原因となります。 ●機器の設置は、専門業者が行ってください。また電気工事は関連する法令・法規に従って有資格者(電気工士)が行ってください。火災や感電・水漏れのおそれがあります。水漏れて、家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。商品の破損や落下によりけがをそのおそれがあります。 ●電源はAC100Vの専用を使用してください。火災や感電のおそれがあります。 ●電池の液が漏れて、身体や衣服に付着したときは、きれいな水で洗い流してください。目や皮膚の障がいをおそれ原因となります。

注意

●手洗器に酸性・アルカリ性の洗剤や薬品類を流さないでください。タンク内の樹脂部材や手洗器排水管を傷め、水漏れて家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。また手洗器表面を傷し、割れてかの原因となります。 ●手洗器の中に造花などの飾り物を入れないでください。万一、その一部がタンク内に侵入すると、止水不良の原因となります。また、排水を阻害して手洗器から水があふれ家財に損害を与えるおそれがあります。

【電気温水器を選択した場合】 ●水道水以外は使用しないでください。井戸水などを通水すると電気温水器から水漏れするおそれがあります。

ご購入前に

●便ふたオート開・リモコン開時に、便ふたがキャビネット等に当たり音が鳴る場合がありますが、製品の故障や破損につながるものではありません。 ●止水栓は必ず商品同梱の止水栓(フィルター付き)を取り付けてください。既設の止水栓に取り付けるとフィルターがなだめ、給水管内の異物が除去されず、ゴミかきや異物詰まりによる止水・吐水不良を起こすおそれがあります。 ●キャビネットは本製ですべての床に水を流して掃除するトイレには使用できません。キャビネットの反り・ふくれの原因となります。 ●ウォシュレットのリモコン信号(赤外線)は天井および、横壁の反射により本体の受光部に信号を伝えます。 ●室内の広さ、器具のレイアウト、天井や横壁の色(黒っぽい場合)、形状、材質などの条件によってはリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しない場合があります。この場合はリモコンの位置を変えて操作するようにしてください。 ●後壁に床面から高さ1400mm以下の場所に棚やキャビネットなどがあると、リモコンの受信条件が悪くなり、リモコン操作しても本体が反応しない場合があります。 ●インバーター方式の照明下でウォシュレットのリモコンを使用した場合、トイレの環境条件によりウォシュレットが動作しない場合があります。 ●インバーター方式の照明下では人体検知センサーが誤検知する場合があります。 ●ウォシュレットや電気温水器、ヒーター付便器など消費電力に合った適切な配線を必ず行ってください。(専用回路をおすすめします) ●取り付けに必要なトイレスペースを確保するとともにドアの開閉に支障がないことを確認してください。 ●トイレの引き戸がキャビネットと干渉する場合には、引き戸を避けた位置にエンパナルを設置したうえでウォシュレットの手洗排水を禁止しているところがあるため、各自品に確認してください。 ●トイレ室内に冷暖房器具(市販品)を設置するときは、ウォシュレット本体に冷暖房の風や熱が直接当たらないようにしてください。安全装置が誤作動する原因となります。 ●停電時の便器洗浄について：大便器キャビネット内の手動洗浄レバーを行います。 ●L型の便器、便器洗浄時の手洗器の水勢が弱くなる場合があります。 ●収納に関し、本カタログの写真は収納の一例を示します。室内の間口寸法や給排水位置条件、トイレシートの寸法などにより、収納量が減る場合があります。 ●電源プラグをコンセントに差してから約1分間はセンサーが準備中となり動作しないため、各種機能が働きます。 ●着座センサー(着座スイッチ)は人が座るまで着座を検知しないため、誤ってボタンを押しても安心です。ウォシュレットに座る便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態にします。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があります。 ●ふたカバー、シートカバーは取り付けないでください。(誤作動する場合があります) ●水まわり用車いすをご使用の場合は、着座センサー(着座スイッチ)の設定が必要です。詳しくは当社お客様相談室へお問い合わせ願います。らくらくリモコンをご使用の場合は当社お客様相談室へお問い合わせ願います。 ●一般住宅以外(業務用・別荘など)で使用された場合の故障および損傷に関しては保証期間内でも有料となります。 ●自家電源装置などから電源を供給すると、正常に動作しない場合があります。 ●オート開閉ユニット、ソフト閉止ユニット、スズルユニットなどの摩耗劣化部品は、駅・商業施設など使用回数の多い場所に設置された場合は、定期的な部品交換を行ってください。(交換は保証期間内でも有料になる場合があります) ●リモコンに張る点字シールを無料で準備しております。ご希望の方は、WEBサイト「カタログ」よりご請求ください。(カタログNo.1529)https://jp.toto.com ●ウォシュレットの補修用性能部品の最低保証期間は、商品の生産終了後1年です。補修用性能部品とは、機能維持に不可欠な部品で使用期間中に取り替える必要が発生する可能性が大きいものです。補修用性能部品の保有期間が経過した時点で修理できない場合があります。保有期間内においても代替品(仕様・形状・材質などが異なる部品)での提供場合がありますので、ご了承ください。 ●カウンターに便い物(花びらなど)を置いて引きずらないでください。傷つきの原因となります。 ●カウンターやキャビネットに消臭剤や芳香剤、石けんや洗剤などを噴霧したり、こぼしたりしないでください。表面材を傷し、ひび割れ・変色のおそれがあります。万一付着した場合は、水でぬらしてよく絞った柔らかな布などで速やかにふき取ってください。 ●木製の商品に水や洗剤がかかった場合は、そのまま放置しないでください。表面材のはがれや変形の原因となります。 ●水や洗剤などがかった場合は、すくみふき取ってください。 ●洗剤類を収納する場合は、必ずキャップを閉めてください。洗剤類の液漏れや気化ガスがキャビネット内を侵し、故障・腐食の原因となります。 ●まるごと収納タイプの場合、大便器キャビネット上部に収納物を出入する際は、天板の上にある物が無い状態で、天板を開閉してください。 ●扉にテープなど、粘着性のあるものを張らないでください。表面仕上げ材のはがれおよび変色の原因となります。 ●カウンターやキャビネットは、表面の仕上げ材によっては、同一色番でも、色調・質感が異なります。ご購入の前に、表面仕上げをご確認ください。 ●自動水栓のセンサーは、赤外線を透過してうガラスなどでできたカップや花瓶には感知できません。 【自動水栓(電気温水器付)を選択した場合】 ●元止め式の電気温水器は沸き上げ時に水栓先端から膨張水が少量滴下しますが、異常ではありません。沸き上がった膨張水は出なくなります。膨張水の温度は室温で排出されます。 ●夏場など水温が高い場合(約27℃以上)は沸かし上げない場合があります。 ●沸き上がり温度は約38℃です。水温が約27℃未満のときに沸き上げを開始します。出湯時の温度範囲は約27～42℃の間となります。

＜性能について＞ ●きれい除菌水について ●きれい除菌水は汚れを抑制するもので清掃不要なものではありません。使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によって効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではありません。 ●きれい除菌水については、アレルギーテスト済みです(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)。

においきれいについて ●ニオイの感じ方は個人差・体調・環境条件によって異なる場合もあります。 ●市販の芳香剤や消臭剤などを使用すると、ウォシュレットの脱臭効果が低下したり異臭がする場合もあります。 ●常時発生し続ける

ニオイ成分(建材臭など)、すべて除去できるわけではありません。 ●タバコに含まれる有害物質(一酸化炭素など)は除去できません。 ●運転中は、トイレの湿度が上がる場合もあります。 ●集じん機能はありません。 ●すべてのニオイ(タバコ臭・建材臭など)を除去することはできません。 ●発生している臭気を低減する機能です。ニオイが完全になくなる機能ではありません。

やわらかライト・やわらかフロアライトについて ●トイレの主照明は別途必要です。

瞬間暖房便座について ●便座に座るタイムスリや節電機能の設定状態により、十分に便座があたたまっていない場合もあります。

人体検知センサーについて ●便器先端から約300mm以内に人または障がい物がある場合、便座・便ふたが閉まらないことや、オート便器洗浄ができなくなる場合もあります。トイレレイトアウトなどの関係で便器の前を横切る場合、便ふたのオート開閉機能などが作動する場合もあります。 ●ガラスや鏡などの反射物があると誤作動する場合があります。 ●対象機種には、熱変化を検知するセンサー(焦電センサー)を採用しています。ウォシュレットの前方にドアがあるトイレレイトアウトなどで、ドアが開いている場合にトイレの前を通過する人を検知する場合もあります。(便ふたが開いたら、便器きれい機能が作動する場合もあります) ●太陽光が直接センサー部に当たるとセンサーが誤検知して便ふたが勝手に開く場合があります。(F3AW・F3A) ●トイレ内に暖房機器(市販品)がある場合に、暖房機器の熱変化によりセンサーが誤検知する場合があります。 ●夏場など室温が30℃を超えるると、周囲の温度差が少なくなりセンサーが検知できない場合もあります。この場合はリモコンで便ふたを開けてください。

ソフト閉止について ●便座・便ふたのソフト閉止は、室温変化および使用頻度によって、閉止スピードが変化する場合もあります。

脱臭について ●ニオイの感じ方は個人差・体調・環境条件によって異なる場合もあります。市販の芳香剤や消臭剤などを使用すると、ウォシュレットの脱臭効果が低下したり異臭がする場合もあります。

おしり・ビデ洗浄について ●冬場は「スズルから冷たい水が出ないように準備しているため、お湯が出るまで少し時間がかかる場合があります。

マッサージ洗浄について ●水勢が弱い場合、マッサージ感が感じられない場合もあります。

人体検知センサー(やわらかフロアライト用)について ●レストパルFは電波を使用しています。他の電波を使用する機器(無線LAN、電子レンジ、Bluetooth対応機器など)の近くで使用するると誤作動のおそれがあります。 ●便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても、やわらかフロアライトが点灯する場合もあります。

住宅用壁掛トイレFDについて

- P.195の「腰掛便器について共通のお知らせ」をあわせて必ずご確認ください。
- P.199の「便座について」をあわせて必ずご確認ください。

警告

●浴室やバリックトイレ、屋外など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。火災や感電の原因となります。商品本体・ねじ類の腐食により落下してけがや時に死亡の原因となります。 ●電源コンセントは指定の位置に設置してください。 ●給水および排水管の真下や露出された排水管の真下にコンセントを設置したり、ウォシュレット用の給水ホースと電源プラグ・コンセントを接触させないでください。結露水などにより、電源コンセントに水がかかり、火災や感電の原因となります。 ●機器の設置は、専門業者が行ってください。また電気工事は関連する法令・法規に従って有資格者(電気工士)が行ってください。火災や感電・水漏れのおそれがあります。 ●ウォシュレットを設置する場合は、アース工事(D種接地工事)を行ってください。火災や感電のおそれがあります。 ●電源はAC100Vの専用コンセントをご使用ください。火災や感電のおそれがあります。 ●商品を取り付ける柱、間柱は、腐食などで強度不足でないことをご確認ください。取付物の転倒、落下によりけがや時に死亡の原因となります。 ●車輦・船舶など移動体への設置はしないでください。火災や感電、故障などのおそれがあります。また、ウォシュレット本体、便座・便ふたなどが外れて落下し、けがをえる原因となります。 ●水道水および飲用可能な井戸水(地下水)以外は使用しないでください。皮膚の炎症を起こしたり、腐食の原因となるおそれがあります。 ●壁面、振動の激しい場所には取り付けしないでください。取り付けが不安定になり、落下してけがやときに死亡のおそれがあります。 ●壁固定ねじ取付位置には壁裏に補強をしてください。キャビネットの転倒によりけがをそのおそれがあります。 ●FD(やわらかフロアライト付)は微弱な信号を取り扱う電子機器・医療機器を近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え、事故の原因となるおそれがあります。当該の医療機器メーカーおよび販売業者に電波影響を確認してください。 ●電池の液が漏れて、身体や衣服に付着したときは、きれいな水で洗い流してください。目や皮膚の障がいをおそれ原因となります。

注意

●凍結のおそれがある地域では、凍結防止工事を行ってください。水漏れのため家財に損害を与えるおそれがあります。

ご購入前に

●2階以上にトイレを設置する場合、排水管内で大きな圧力変動が起こる危険性があるため、必ず通気管を立ち上げてください。 ●取り付けに必要なトイレスペースを確保するとともにドアの開閉に支障がないことをご確認ください。 ●消費電力に合った適切な配線を必ず行ってください。(専用回路をおすすめします) ●水栓は当社では取り扱っていません。 ●一般住宅以外(業務用・別荘など)で使用された場合の故障および損傷に関しては保証期間内でも有料となります。 ●排水管径・管長・勾配などについて適切な処置を講じてください。洗浄不良の原因になることがあります。 ●大便器の洗浄流量を規制している地域では、8L洗浄または、6L洗浄への切り替えができます。詳細は施工説明書をご確認ください。 ●試運転時に大洗浄を必ず行い、水たまりの状態をご確認ください。 ●給水には最低必要水压(流動時)0.05MPaを確保してください。(最高水压(静止時)0.75MPa) ●止水栓は、必ず製品同梱の止水栓(フィルター付き)を取り付けてください。既設の止水栓に取り付けるとフィルターがなだめ、給水管内の異物が除去されずゴミかきや異物詰まりによる止水・吐水不良を起こすおそれがあります。 ●キャビネットは本製のたため床に流して掃除をするトイレには使用できません。キャビネットの反り・ふくれの原因となります。 ●やわらかライト付の場合でも、トイレの主照明は別途必要です。 ●便ふたのオート閉機能はセンサーにより便器先端から約300mmで作動します。この範囲内に障がい物がある場合、便ふたが開いたままや、便器のオート洗浄ができなくなる場合があります。 ●室内の広さ、器具のレイアウト、天井や横壁の色(黒っぽい場合)、形状、材質などの条件によってはリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しない場合があります。この場合はリモコンの位置を変えて操作するようにしてください。 ●インバーター方式の照明下でウォシュレットのリモコンを使用した場合、トイレの環境条件によりウォシュレットが動作しない場合があります。 ●インバーター方式の照明下では人体検知センサーが誤検知する場合があります。 ●トイレ室内に冷暖房器具(市販品)を設置するときは、ウォシュレット本体に冷暖房の風や熱が直接当たらないようにしてください。安全装置が誤作動する原因となります。 ●停電時の便器洗浄についてキャビネット内の手動レバーを行います。 ●天板やキャビネットに消臭剤や芳香剤、石けんや洗剤などを噴霧したり、こぼしたりしないでください。表面材を傷し、ひび割れ・変色のおそれがあります。万一付着した場合は、水でぬらしてよく絞った柔らかな布などで速やかにふき取ってください。 ●便ふたのオート閉機能には熱変化を検知するセンサー(焦電センサー)を採用しています。ウォシュレットの前方にドアがあるトイレのレイアウトでドアが開いている場合に、トイレの前を通過する人を検知する場合があります。 ●便ふたのオート開閉機能は、前方にガラスや鏡などの反射物があると、誤作動する場合があります。 ●太陽光が直接焦電センサー部に当たるとセンサーが誤検知して、便ふたが勝手に開く場合があります。 ●トイレ内に暖房機器(市販品)がある場合に、暖房機器の熱変化によりセンサーが誤検知する場合があります。 ●天板やキャビネットに消臭剤や芳香剤、石けんや洗剤などを噴霧したり、こぼしたりしないでください。表面材を傷しひび割れ・変色のおそれがあります。 ●天板やキャビネットにテープなど粘着性のあるものを張らないでください。表面仕上げ材のはがれおよび変色の原因となります。 ●天板やキャビネットは、表面の仕上げ材によっては、同一色番でも、色調・質感が異なります。ご購入の前に、表面仕上げをご確認く

するようなことをしないでください。傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたり、挟み込んだり、加熱したりしないでください。傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因となります。

- 電源プラグやコードが傷んだらコンセントの差し込みがゆるいままで使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- 故障したままでも商品を使い続けしないでください。配管・商品からの水漏れ、商品のひび・割れ、異音・異臭・煙・異常高温などが発生したときは、電源プラグを抜き、止水栓を閉めてください。火災、感電、水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。
- 商品が傾いたり、がたつきが発生したら使用を中止してください。商品が破損・落下してけがや時に死亡の原因となります。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。火災や感電の原因となります。
- 電源プラグの刃などに付いたほくろは、プラグを抜ききった布でふいて定期的に取り除き、根元まで確実に差し込んでください。火災や感電の原因となります。
- 一度抜いた電源プラグを差し込むには、刃などに付いたほくろや水滴を確実に取り除いてください。火災や感電の原因となります。
- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って引き抜いてください。電源プラグ・コードの傷みによる火災や感電の原因となります。

<アクセントパネルについて>

●接着剤・面テープは、容量など記載の注意表示に従い、正しく使用してください。誤った使い方をすると、人体に影響が出たり、使用部材の損傷や劣化の原因になります。

注意

●カウンターの上に乗って作業しないでください。カウンターが破損したり落下したりして、けがの原因となります。

●商品に重いものを載せないでください。落下してけがの原因となります。
 ●カウンターに重いものを載せないでください(耐荷重:600N(60kgf))。落下してけがの原因となります。
 ●配管カバーに乘らないでください。商品が破損してけがや水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。
 ●排水ジョイント・排水ジョイントカバーの上に乗りたり、重い物を載せたり、強い力や衝撃を与えたりしないでください。外れたり、損傷したり、排水の妨げになり、汚水があふれて家財などをめらす財産損害発生の原因となります。
 ●商品に強い力や衝撃を与えないでください。商品が破損・落下してけがや時に死亡の原因となります。水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。
 ●商品に硬い物を落とさないでください。商品の破損によりけがの原因となります。
 ●落下して破損するおそれのあるものは入れないでください。収納物が落下・破損してけがの原因となります。
 ●収納物がはみ出したり不安定になり入れ方をしないでください。収納物が落下・破損してけがの原因となります。
 ●扉を大きく開けすぎたり、勢いよく開けたりしないでください。扉が外れてけがの原因となります。
 ●扉の開閉時には可動部に手や指を入れないでください。けがの原因となります。
 ●手洗器やキャビネットに熱湯を注がないでください。破損してけがの原因となります。
 ●給水ホースが破損するようことをしないでください。傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたり、挟み込んだり、加熱したりしないでください。給水ホースが破損し、水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。
 ●手洗器用化粧口の吐水口をふさがないでください。水栓部から水が漏出し、水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。
 ●手洗器に酸性・アルカリ性の洗剤や薬品類を流さないでください。手洗器排水管を傷め、水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。また、手洗器表面を傷し、割れてけがの原因となります。
 ●手洗器の中に芳香洗剤や飾り物などを置かないでください。手洗鉢から水があふれたり、手洗器排水管を傷めたりして、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生の原因となります。
 ●手洗器にセッセルである水栓の固定がゆるんだまま使用しないでください。水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。
 ●陶器部にひび・割れがあるときは、破損部が絶対に触ったり、そのまま使い続けたりしないでください。けがの原因となります。
 ●止水栓を開けたままで給水フィルターを外さないでください。水が噴き出し、家財などをめらす財産損害発生の原因となります。
 ●中に収納するものは、4kg以内にしてください。商品が破損・落下してけがの原因となります。
 ●水漏れが発生したときは、止水栓を閉めて給水を止めてください。家財などをめらす財産損害発生の原因となります。
 ●長期間使用しないときは、止水栓または配管部の元栓を閉めてください。水漏れなど予想しない事故の原因となります。
 ●定期的(年2回)に、配管まわりの水漏れや、ガタツキがないか確認してください。劣化・摩耗などで部品が破損し、けがをきたり、水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。
 ●給水フィルター、フィルター付水抜栓のお手入れをするときは、止水栓を閉めてから行ってください。水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。
 ●凍結による破損の予防を行ってください。凍結すると商品の一部が破損し、水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。
 ●床に落ちた小便、洗剤などは必ずよく絞ったぞうきんでふき取ってください。放置しておくと床にシミを作ったり、腐らせたります原因となります。
 ●陶器・給水栓・止水栓の表面に霧が発生したり、結露や水や水が床にこぼれた場合は、乾いた布でふき取ってください。床にシミを作ったり、腐らせたりますおそれがあり、財産損害発生の原因となります。
 ●便器の水たまり部を見て、封水が切れていないことを確認してください。封水が切れている場合に下水ガスや塩素ガス、硫化水素などに比べて設備・機器が腐食し、物的損害・傷害の生じる原因となります。

<アクセントパネルについて>

●切始めなどの加工時は、防護マスクなどの安全防具を使用してください。けがををするおそれがあります。
 ●パネル取扱い時は手袋を使用してください。けがの原因となります。
 ●粉塵は電気掃除機で清掃のうえ、掃除機に収集された粉塵をビール袋に回収閉して破棄してください。
 ●アクセントパネル本面や角に過度の衝撃を与えないでください。割れてけがの原因となります。

ご購入前に

<レストルームドレッサープレミアムシリーズ/コンフォートシリーズ/スリムシリーズについて>

●取り付けに必要なトイレスペースを確保するとともにドアの開閉に支障がないことをご確認ください。
 ●電気温水器、ヒーター付便器など消費電力に合った適切な配線を必ず行ってください。(専用配線をおすめします)
 ●キャビネットは木製ですので床に水を流して掃除をするトイレには使用できません。キャビネットの反り・ふくれの原因となります。
 ●キャビネット扉の面材やカウンター、化粧粧(木質製)、紙巻器の棚板や木製手すりとは、表面の仕上げ材によって、同一色番でも、色調・質感が異なります。ご発注の前に、表面仕上げをご確認ください。
 ●紙巻器や手すりの天然木部の木目・色調は商品の色によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
 ●商品の機能や性能を保つために、清掃や消耗部品交換など日ごろから適切な維持管理を行ってください。
 ●洗剤類を収納する場合は、必ずキャップを閉めてください。洗剤類の液漏れや気化ガスがキャビネット内を傷し、故障・腐食の原因となります。
 ●カウンターやキャビネットに水や消臭剤、芳香剤、石けん、洗剤などを噴霧したり、こぼしたりしないでください。表面材を傷し、はがれ・ひび割れ・変色、変形の恐れがあります。万が一着した場合は、水でぬらしてよく絞った柔らかな布などで速やかにふき取ってください。
 ●扉にテープなど、粘着性のあるものを張らないでください。表面仕上げ材のはがれおよび変色の原因となります。
 ●自動水栓のセンサーは、赤外線を透過してしまうガラスなどでできたコップや花びんは感知できません。

<レストルームドレッサープレミアムシリーズ/コンフォートシリーズについて>

●屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所に設置しないでください。火災や感電のおそれがあります。
 ●LEDは、市販ランプのようにお客様自身でお取り替えはできません。取り替えの際は、お求めの取付工事店、TOTOMメンテナンスへ依頼ください。
 ●本商品は仕上げ壁、仕上げ床への取り付けを前提としております。必ず壁・床とも仕上った状態で施工ください。
 ●排水管が防火区画を貫通する場合は、事前に所轄消防署にご確認いただき、その指示に従ってください。
 ●壁紙や床材の色や材質によって発光色・明るさは異なります。
 ●鏡面仕上げ床との組み合わせ時、足元照明によって器具底面は、鏡面仕上げ床に映り込みます。
 ●トイレが広い場合や入室する箇所(ドアの位置)、使用者の体格(身長)によっては、照明付化粧鏡、足元照明が入室直後に点灯しない場合があります。
 ●ビルトインリモコン、照明付化粧鏡、足元照明は電波を使用しています。ほかの電波を使用する機器(無線LAN、電子レンジ、Bluetooth対応機器など)の近くで使用すると誤作動のおそれがあります。
 ●便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても、照明付化粧鏡、足元照明が点灯することがあります。
 ●トイレ全体を明るくする照明ではありません。主照明が別途必要です。
 ●LEDにはばらつきがあるため、商品ごとにも発光色・明るさや異なる場合があります。
 ●フック系洗剤リ(フ化水素、フッ化モノニウムを含む)や強い酸性、強いアルカリ性の洗剤には、陶器表面を傷つけたり、侵したりするものがありますので、使用しないでください。(使用可否については、洗剤メーカーへお問い合わせください)

<レストルームドレッサープレミアムシリーズについて>

●器具上方には、取り付けおよびメンテナンスのために100mm以上の空間が必要です。(照明付化粧鏡)
 ●照明付化粧鏡の設定はビルトインリモコンで行うため、必ずビルトインリモコンと設置ください。
 ●ビルトインリモコンを設置する場合、必ず専用の大便器を設置のうえ、組み合わせ設定を行ってください。専用品以外の大便器を設置した場合、ビルトインリモコンは作動いたしませんので十分注意してください。
 ●ネオレストの、不使用約8時間後のノズルきれいおよび便器きれい、凍結防止流動、においきれい(洗浄)、便座・便ふたオート開、の各動作中および動作後一定期間は、照明付化粧鏡が入室直後に点灯します。
 <レストルームドレッサースリムシリーズについて>
 ●壁埋込仕様ですので、あらかじめ所定の位置に開口が必要です。
 【自動水栓(電気温水器付)を選択した場合】

●元止め式の電気温水器は沸き上げ中に水栓先端から膨張水が少量滴下しますが、異常ではありません。沸き上がる膨張水は出なくなりますが、膨張水の温度は適温で排出され、異常なほど水温が高い場合(約27℃以上)は沸かし上げない場合があります。
 ●沸き上がり温度は約38℃です。水温が約27℃未満のときに沸き上げを開始します。出湯時の温度範囲は約27～42℃の間となります。
 ●電気温水器付のキャビネットの場合は収納スペースが限られます。(右図参照)



【アクセントパネルを設置する場合】

●取り付けは建築壁の構造を確かめて確実に取り付けてください。取り付けを誤ると、使用中にアクセントパネルが落下し、けがををするおそれがあります。
 ●クロスが既に張られている場合には、アクセントパネル張り付け範囲をはがしてください。
 ●釘やねじの飛び出しがないことを確認してください。はがれや浮き・割れの原因になります。

アクセサリー(紙巻器、タオルリング、タオル掛け)、化粧鏡(YM300F)、LED照明付鏡(EL80013)、収納キャビネットについて

警告

●壁自体に強度がない場合(石こうボードなど)、商品の転倒、落下によりけがや時に死亡の原因となります。
 ●商品を取り付ける柱・間柱は腐食などで強度不足でないことを確認してください。商品の転倒、落下によりけがや時に死亡事故の原因となります。
 ●屋外および傾斜のあるような壁面や床面、振動の激しい場所には取り付けしないでください。取り付けが不安定になり、落下や転倒してけがや時に死亡のおそれがあります。
 ●取り付け面がコンクリート下の場合は、別途固定金具(T110D28 樹脂プラグ20個入り(φ6×30) 希望小売価格 ¥480)を使用してください。取り付けが不安定になり、落下しておそれがあります。
 ●ひじや手をつくなど、棚に体重をかけないでください。<対象商品>紙巻器(YH650・651)

<化粧鏡(YM300F)、収納キャビネット、木製アクセサリーについて>

●浴室やパブリックトイレ、屋外など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。火災や感電、商品の腐食によるけがなどの重大事故のおそれがあります。

<紙巻器、タオルリング・タオル掛け・化粧鏡について>

●紙巻器、タオルリング、化粧鏡などの取り付けは、壁自体に強度がない場合(石こうボードなど)は取り付け強度を保つため厚み12mm以上の構造用合板(JAS規格品)、または同等以上の下地材に取り付けてください。インコンクリート下地の場合、**釘床ラック面付** マークのある商品については、別途固定金具(T110D28 樹脂プラグ20個入り(φ6×30) 希望小売価格 ¥480)をご使用ください。それ以外の商品は、同梱の樹脂プラグ、または別途固定金具(T110D28)をご使用ください。取り付けが不安定になり、落下してけがををするおそれがあります。

<LED照明付鏡(化粧照明タイプ)(EL80013)>

●屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。火災や感電のおそれがあります。
 ●横向きに取り付けしないでください。鏡が落下してけがををするおそれがあります。

<収納キャビネットについて>

●機器の設置は、専門業者が行ってください。商品の破損や落下によりけがををするおそれがあります。
 ●UGW102S・UGW102Wは扉が横開きになるよう設置してください。扉が落下してけがや重大事故につながるおそれがあります。
 ●UGW101Sは頭なみぶつけない位置に設置してください。けがををするおそれがあります。また、扉が両横開きになるように設置してください。扉が落下して重大事故につながるおそれがあります。

ご購入前に

●化粧鏡(YM300F)は鏡の取り付けおよびメンテナンスのため、商品上方に100mm以上の空間が必要ですが、木製アクセサリーの木目・色調は商品によりばらつきがあります。また天然木特有の個性豊かな表情(入皮・青点・赤点・虎斑・鳥眼木など)が表面に現れる場合があります。そのため納入商品が掲載写真と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
 ●商品の機能や性能を保つために、清掃や消耗部品交換など日ごろから適切な維持管理を行ってください。
 ●カウンターやキャビネットは、表面の仕上げ材によって、同一色番でも、色調・質感が異なります。ご購入の前に、表面仕上げをご確認ください。
 ●紙巻器は下記寸法のペーパーをご使用ください。該当しないペーパーは使用できなかつたり使いにくい場合があります。外径はφ120mm以下、芯ありペーパー対応タイプにつきましては内径φ38mmをご使用ください。(芯なしペーパーでも内径φ32～38mmの穴穴であれば使用できますが、残りが少なくなると芯棒から外れやすくなります)使用可能なペーパーの幅につきましては、紙巻器によって異なりますので、各商品ページをご参照ください。

<スタンド式紙巻器について>

●スティックリモコン取り付け時は、受光の関係で設置位置が限定される場合があります。

<LED照明付鏡(化粧照明タイプ)(EL80013)>

●トイレ・洗面所全体を明るくする照明ではありません。
 ●照明スイッチを別途設置してください。
 ※EL80013のLEDは、市販ランプのようにお客様自身でお取り替えはできません。取り替えの際は、お求めの取付工事店、TOTOMメンテナンスへ依頼ください。

<収納キャビネットについて>

●取り付けに必要なトイレスペースを確保するとともにドアの開閉に支障がないことを確認してください。
 ●製でつて床に水を流して掃除するトイレには使用できません。キャビネットの反り・ふくれの原因となります。
 ●(埋込)タイプは壁埋込仕様ですので、あらかじめ所定の位置に開口が必要です。
 ●洗剤類を収納する場合には、必ずキャップを閉めてください。洗剤類の液漏れや気化ガスがキャビネット内を傷し、故障・腐食の原因となります。
 ●キャビネットに消臭剤や芳香剤、石けんや洗剤などを噴霧したり、こぼしたりしないでください。表面材を傷し、ひび割れ・変色のおそれがあります。万が一着した場合は、水でぬらしてよく絞った柔らかな布などで速やかにふき取ってください。
 ●木製の商品に水や洗剤がかかった場合は、そのまま放置しないでください。表面材のはがれおよび変形の原因となります。水や洗剤などがこがかった場合は、すぐにおふき取ってください。
 ●扉にテープなど、粘着性のあるものを張らないでください。表面仕上げ材のはがれおよび変色の原因となります。

手すりについて

警告

●壁自体に強度がない場合(石こうボードなど)は、全体重がかかった場合に外れてけがををするおそれがあります。取付強度を保つため厚さ12mm以上の構造用合板(JAS規格品)、または同等以上の下地材に取り付けてください。
 ※アームレストの場合は、60mm以上の厚さのある補強木を強度のある柱などにしっかりと固定し、その補強木に取り付けてください。

【ハンドグリップ】

●屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には取り付けしないでください。部品の腐食のため手すり が折れやすくなり、けがををするおそれがあります。
 ●ハンドグリップの耐荷重は、垂直・水平荷重600N(BL基準相当)です。それ以上の荷重をかける和外れてけがをするおそれがあります。
 ●ハンドグリップをタイルに取り付ける場合は、厚さ24mm以上の構造用合板(JAS規格品)、または同等以上の下地材に取り付けてください。
 ●ハンドグリップは、壁仕上げ材がハイドロセラ・ウォールの場合は取り付けられません。

【木製手すり】

●屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には取り付けしないでください。部品の腐食のため手すり が折れやすくなり、けがををするおそれがあります。
 ●木製手すりの耐荷重は、垂直・水平荷重600N(BL基準相当)です。それ以上の荷重をかける和外れてけがをするおそれがあります。
 ●木製手すり(欄タイプ:YHB63NBR/NRを除く)をハイドロセラ・ウォールに取り付ける場合は、厚さ24mm以上の構造用合板(JAS規格品)、または同等以上の下地材に取り付けてください。

【インテリア・バー(コンテンポラリタイプ)】

●天然木タイプの場合は、屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には取り付けしないでください。部品の腐食のため手すりが折れやすくなり、けがををするおそれがあります。ステンレスタイプの場合は、屋外や水没する場所には取り付けしないでください。腐食により手すり が外れてけがをするおそれがあります。
 ●インテリア・バー(コンテンポラリタイプ)の耐荷重は、垂直荷重1.5kN、水平荷重800Nです。それ以上の荷重をかける和外れてけがををするおそれがあります。

表示価格は税抜き価格です。

[アームレスト]

- ◆屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には取り付けないでください。腐食により手すりが外れたり、湿気などにより本来の機能をそこない、けがをするおそれがあります。
- アームレストの耐荷重は、垂直荷重1kN、水平荷重600Nです。それ以上の荷重をかけると外れてけがをするおそれがあります。

ご購入前に

- ◆コンクリート下地に取り付ける場合は、別売りの固定金具をご用意ください。詳しくは当社各支店営業センターへお問い合わせください。 ※インテリア・バー（コンテンポラリタイプ）の場合、木下地で壁仕上げ面がタイルの場合は別途固定金具が必要です。

[インテリア・バー（コンテンポラリタイプ（天然木タイプ））]

- 木部に天然木を使用しています。そのため天然木ならではの個性豊かな表情（虎斑・鳥眼圭・入皮など）が表面に現れる場合があります。 ●木部は天然木のため、木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

[アームレスト]

- 当商品は一般住宅での使用を想定して開発された商品です。使用頻度が高い場合や使い方によっては商品の寿命が短くなる場合があります。

小便器について

⚠ 警告

- ◆浴室など水がかかったり、湿気が多い場所には設置しないでください。感電や故障の原因になります。
- 水で丸洗いはしないでください。感電や故障の原因になります。 ●AC100Vタイプの電源は、交流100Vを使用してください。火災や故障の原因になります。

⚠ 注意

- 陶器に熱湯を注がないでください。陶器が破損してけがをしたり、水漏れのため家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。 ●陶器に衝撃を与えないでください。陶器が破損してけがをしたり、水漏れのため家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。 ●小便器ボウル内に芳香剤・水などを置かないでください。万一、芳香剤・水などが排水路をふさぐと、洗浄水が小便器からあふれて、家財を汚す原因になります。 ●小便器ボウル内の汚水がスムーズに流れなくなった場合は、便器排水路や排水管に詰まりが生じているおそれがあります。そのまま使用すると洗浄水があふれて、家財をぬらす財産損害発生のおそれがあるため清掃してください。 ●便器の水たまり部を見て、封水が切れていないことをご確認ください。封水が切れている場合に下水ガスや塩素ガス、硫化水素などによって設備・機器が腐食し、物的損害・傷害発生のおそれがあります。 ●便器に異物が詰まり、掃除口のふたを開ける際には、必ず便器水たまり部の水を抜いてからにしてください。汚水があふれ、床を汚すおそれがあります。 ●洗剤を使用する場合は、市販の家庭用洗剤であれば、酸性・中性・アルカリ性を問わずご使用になれます。ただし、水をはじく洗剤（撥水性洗剤など）は使用しないでください。使用されると陶器表面を覆ってしまい、洗浄されない箇所が発生します。また、研磨剤入りの洗剤や業務用の強酸性・強アルカリ性洗剤、フッ素系洗剤（フッ化水素・フッ化アンモニウムを含む）には、陶器表面を傷ついたり、侵ししたりするものがありますので使用しないでください。 ●掃除口のふたを開けて清掃した際には、清掃後は必ずふたがガタつかないことを確認してください。排水管から悪臭や害虫が侵入するおそれがあります。

ご購入前に

- ◆梱包は小便器本体と排水金具の2梱包で同送されます。 ●強い太陽光が直接センサー部に当たると作動しない場合があります。 ●感知距離は着衣の色により異なります。黒っぽい着衣では感知距離が短くなる場合があります。 ●感知領域内に壁やほかの器具などの障害物が入らないように注意してください。誤感知して洗浄する場合があります。 ●目皿は樹脂製のため多少変色する場合があります。（UFS900・910系） ●インバーター機器により誤作動する場合があります。 ●小水の勢いや、落下位置により、小水が身体や衣類にはねるおそれがあります。 ●井戸水、再生水、雑用水を使用する場合、水質によって、パッキンなどの磨耗劣化が促進されたり、陶器へのスケール付着、着色によるお手入れが必要となるおそれがあります。 ●節水タイプ・超節水タイプには尿石の発生を抑制する効果がありますが、付着した尿石を除去する効果はありません。（定期的な尿石除去作業の頻度は少なくてできますが、不要となるわけではありません） ●改修工事で既存排水管を利用する場合は、小便器を設置する前に、既存排水管内の尿石を高圧洗浄などで必ず除去してください。 ●節水タイプ・超節水タイプの尿石抑制効果は水質・使用状況（使用頻度は100回/日を目安）・排水横枝管に接続する排水管の状況により異なります。※排水横枝管の「下方曲がり部」には尿石が付着しやすい傾向にあります。排水横枝管に「下方曲がり部」がある場合、所定の効果が出ない場合があります。※小便器横枝管は、排水立管まで大便器横枝管と合流させて接続すると、排水管への尿石付着がより少なくなります。 ●使用できる水質は下記をご参照ください。

水質項目	水質範囲	水質項目	水質範囲
塩素イオン濃度	600mg/L以下	硝酸イオン濃度	60mg/L以下
pH	5.8～8.6	硫酸イオン濃度	100mg/L以下
ランゲリア指数	－3.00以上	残留塩素濃度	2mg/L以下
遊離炭酸	50mg/L以下	硫化水素ガス	存在しないこと
電気伝導率	250mS/m	SS(浮遊物質)	5mg/L以下

※上記の水質範囲を外れると、腐食による穴あき、破損などの不具合が発生するおそれがあります。また、陶器その他の金属・樹脂部品の変色、変質、腐食になり、早期に部品の交換が必要になったり、ごまめにお手入れが必要になることがあります。 ※「きれい除菌水」搭載タイプは上記に加えて、塩素イオン濃度：7～600mg/L、残留塩素濃度：0.1～2mg/L、亜硝酸イオン：0.1mg/L以下、電気伝導率：11～250ms/mの水を使用してください。 ※以下の水質項目は、その値が高くなるほどスケールやスライムが発生しやすくなり、お手入れの頻度が高くなります。下記の数値で管理することをおすすめします。 ・カルシウム、マグネシウムなど（硬度）：50mg/L以下 ・蒸発残留物：300mg/L以下 ・過マンガン酸カリウム消費量：10mg/L以下 ・Mアルカリ度：50mg/L以下 ※残留塩素とは、遊離残留塩素と結合残留塩素とを合わせたものです。

ハイドロセラ・トイレフロア」〈施工・お取り扱いについて〉

⚠ 注意

- ◆既存フランチは使用できません。段差が生じ水漏れするおそれがあります。必ず排水管を立ち上げ直してください。 ●下地には、厚さ12mm以上の乾燥した構造用合板をご使用ください。段差や不陸があると床材の割れや浮きの原因となります。タイルやコンクリート下地には施工できません。湿気により結露して商品が破損するおそれがあります。クッションフロアなどクッション性のある下地は取り除いてください。商品が破損し、けがをするおそれがあります。 ●トイレリフト、トイレ用手すりは設置できません。床固定部へ局所的に荷重が掛かって破損し、破片でけがをするおそれがあります。 ●市販のフローリングや床材と組み合わせる場合、下地などで厚さを調整し、必ず段差をなくしてください。段差があると、つまずきけがをするおそれがあります。 ●小水や水ぬれした場合は速やかにふき取ってください。ぬれたままだと滑りやすく危険です。 ●常時、水ぬれが想定される場所や洗面所など浴室出口付近に設置しないでください。水ぬれすると滑りやすく危険です。 ●セラミックパネル部分にはワックスをかけないでください。ワックスが付着した場合は速やかにふき取ってください。付着したままだと滑りやすく危険です。万一ワックスをかけした場合、使用中にワックスがはがれ、商品の表面がはがれたように見える場合があります。フローリング部分もワックスは必要ありません。 ●セラミックパネル部分に過度な衝撃を与えないでください。割れる危険性があります。 ●セラミックパネル部が破損した場合は、破損部に触れないでください。ひび割れや破片によってけがをするおそれがあります。

ご購入前に

- ◆セラミックパネルはすべて均一な同色ではなく、色差・色幅があります。 ●一部の便器、他社製便器には対応していません。必ず、発注前に便器対応一覧表でご確認ください。 ●接着剤は、専用接着剤を必ずご使用ください。 ●開口などの条件により追加部材が必要な場合には、あわせてご発注ください。 ●土足で使用するトイレには使用できません。 ●多湿な場所への設置の際は床下の防湿処理を十分に行ってください。 ●特注加工は対応していません。 ●セラミックパネル部分は、施工現場では切断することはできません。 ●セラミックパネルと干渉する位置に給水穴・立管・不凍栓などの取付器具やトイレ空間の建築用柱・壁がないことを確認ください。 ●お手入れの際には、固く絞ったぞうきんをご使用ください。汚れがひどい場合は、床用の洗剤を含ませたぞうきんを固く絞ってふき取ってください。そのあと、水が残らないように乾いた布でからふき取ってください。 ●周辺部材のお手入れには、酸性・アルカリ性洗剤、漂白剤、溶剤の使用をお避けください。 ●セラミックパネル部分には、表面に非常に硬い光触媒膜（酸化チタン膜）を焼き付けていますので、家庭用洗剤がほぼすべて使用できます。ただし、フッ素系洗剤（フッ化水素、フッ化アンモニウムを含む）・強酸性・強アルカリ性の洗剤は、セラミックパネル表面の変質のおそれがありますので、使用しないでください。 ●フローリング部分には、金属製キャスターや球状キャスターは使用しないでください。 ●床暖房と電気カーペットを同時に使用しないでください。