



* 定格：AC100V-1271W 50/60Hz
・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時に便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

注1：左給水専用品です。
注2：75, 100塩ビ管（VU, VP75・100）共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm




- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作などのため、150mm以上の空間を確保してください。
注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。

- * 1：便ふた全開でお掃除リフト時
- * リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
・リモコン用単4形乾電池（2個）同梱

アンカープラグ（2本）
ねじ長 φ4×30（2本）

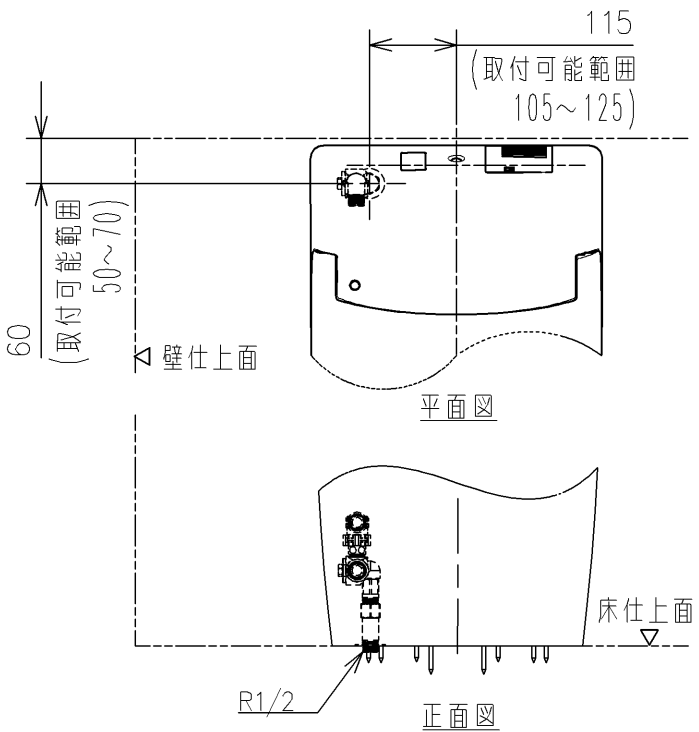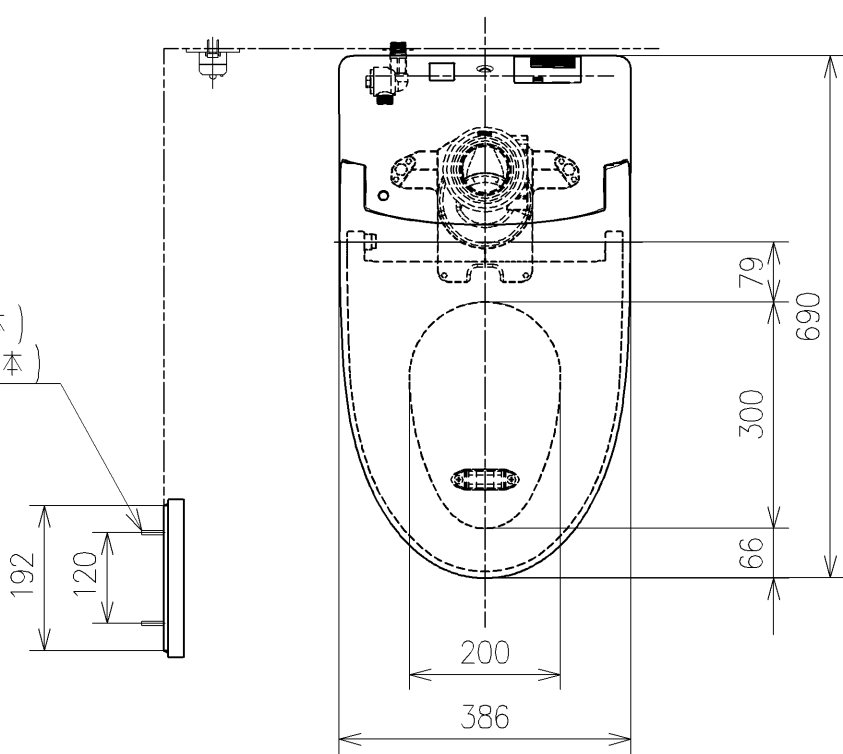



正面図
床給水仕様の場合
106（便ふた全開時）
62※1

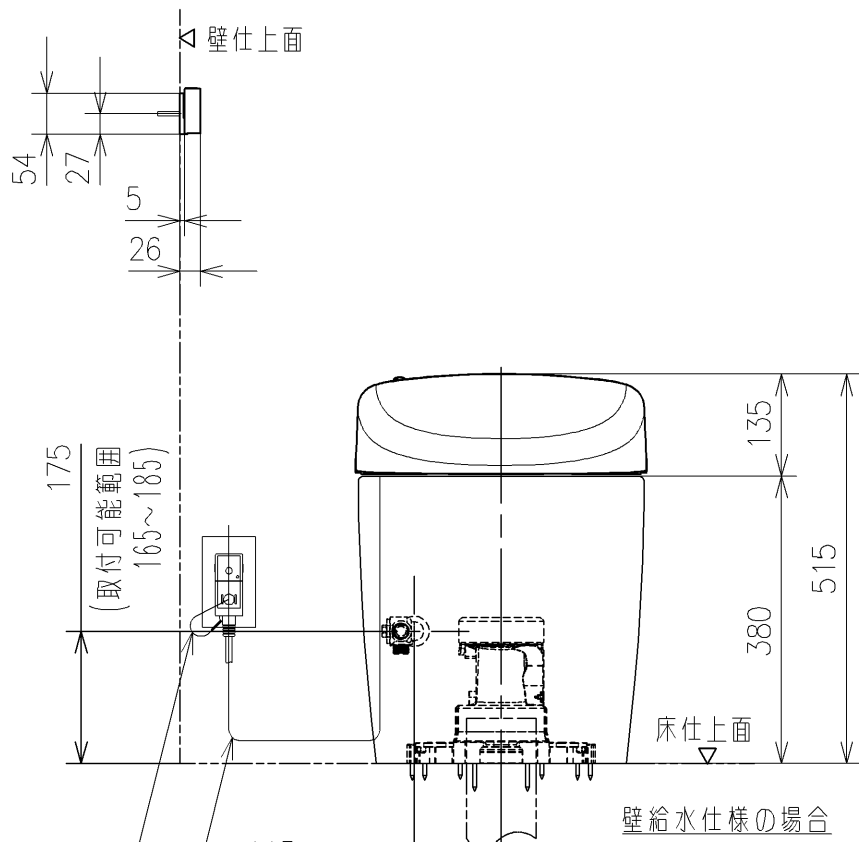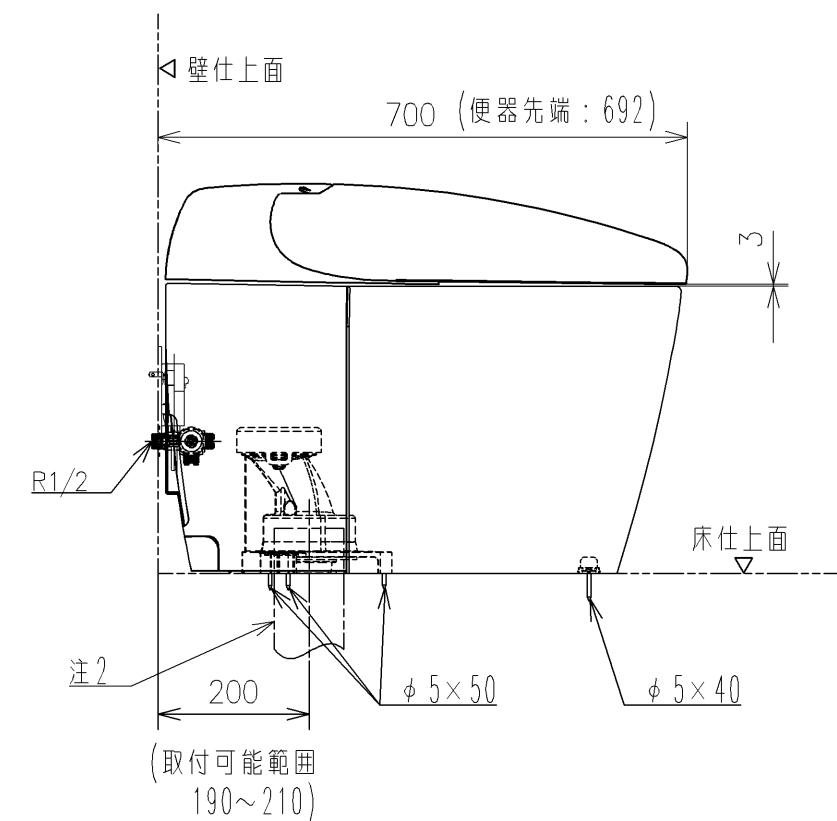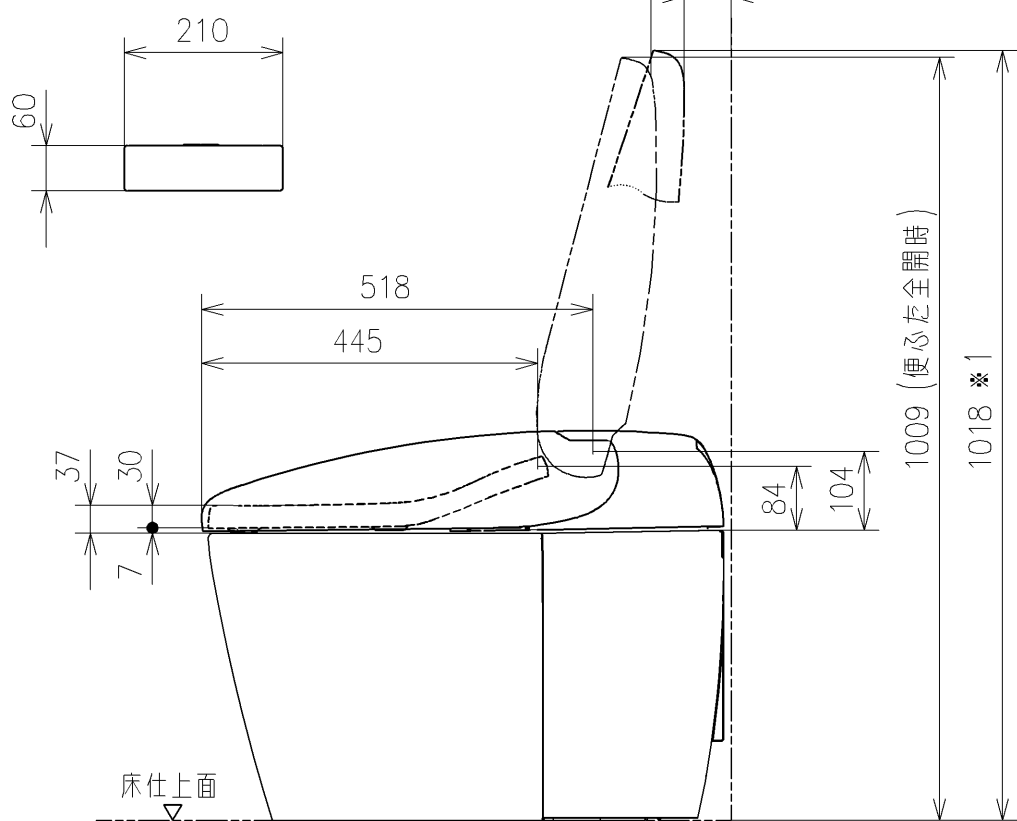

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称	
製図 深澤一	検図 神祐紀	日付 2025/05/15	尺度 1 : 1.0	ウォシュレット一体形便器ネオレスト	
備考 RS1（水道直結式） 一般地・流動兼用、S排水				品番	CES9510R
				図番/バージョン	-
A3				ページNo . 1/1	(改)

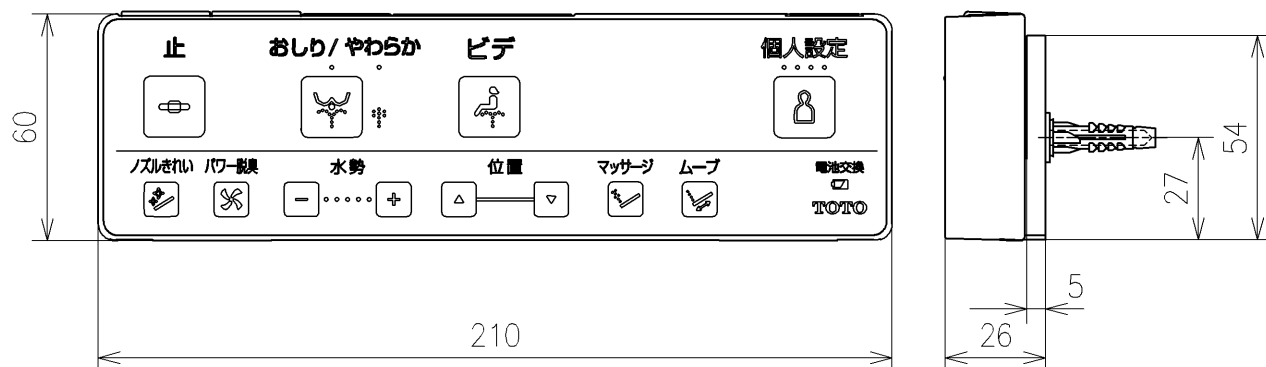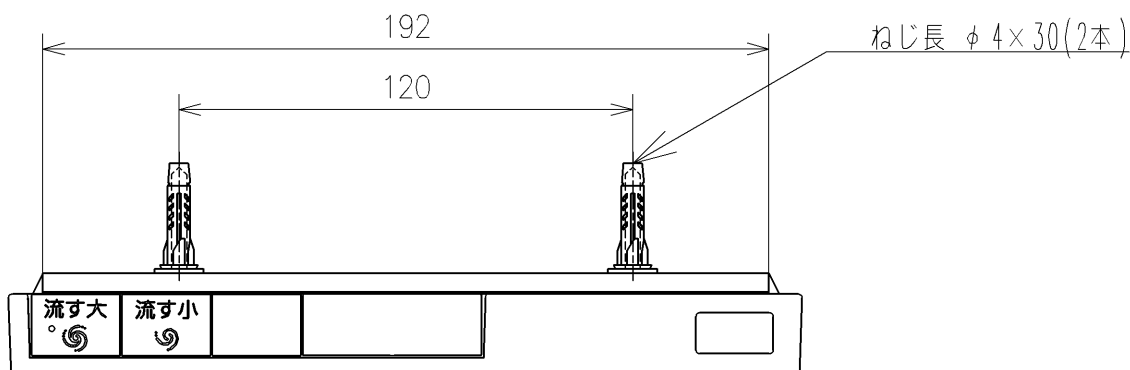

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト
製図 深澤一	検図 神祐紀	日付 2025/05/15	尺度 1 : 2	
備考				品番 CES9510R
				図番/リビジョン -
A4				ページNo . 1/1 (改)