

■ トヨコネクタ TC3-CS型規格 RoHS2

※ カムロックのアダプター（材質：ステンレススチール）に接続できます。

継手外観	継手品番	適合ホース		継手規格	寸法 (mm)								重量 g	梱包単位 個	価格 円/個
		内径mm	品番		L	φd	F	A	B	φC	HEX				
	TC3-CS19	19	TFB,HTF,TGF,EC,FF,FFY,FFE,FFS,TR,HTR,HPT,ST,TS,TG,TSG,HTD	3/4"	62.5	17.0	-	112.0	66.0	32.4	36	350	10		
	TC3-CS25	25	TFB,HTF,TFS,TGF,EC,ECS,FF,FFY,FFE,FFS,TR,HTR,HPT,ST,TS,TG,TSG,HTD	1"	73.0	22.5	-	139.0	82.0	37.3	42	550	8		

材質 / ニップル: SCS14 (SUS316相当)、カムアーム: SCS14 (SUS316相当)、固定部品: SUS304、リング: SUS304、ピン: SUS304、スプリング: SUS304、
 ガasket: シリコンゴム、袋ナット: SCS13 (SUS304相当)、スリーブ: ポリアセタール、パッキン: シリコンゴム ※ RoHS2修正規制適合品

▲ P.191の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。



■ トヨコネクタ TC6-CS型規格 RoHS2

※ カムロックのアダプター（材質：ステンレススチール）に接続できます。

継手外観	継手品番	適合ホース		継手規格	寸法 (mm)								重量 g	梱包単位 個	価格 円/個
		内径mm	品番		L	φd	F	A	B	φC	HEX2				
	TC6-CS38	38	TFB,TFS,TGF,EC,ECS,FF,FFS,TR,HPT,ST,TS,TG	1-1/2"	106.0	32.0	88.0	184.0	93.0	54.0	6	1,050	4		
	TC6-CS50	50	TFB,TFS,TGF,EC,ECS,FF,TR,HPT,ST,TS,TG	2"	122.5	43.0	106.0	193.0	103.0	63.3	8	1,400	2		

材質 / ニップル: SCS14 (SUS316相当)、カムアーム: SCS14 (SUS316相当)、固定部品: SUS304、リング: SUS304、ピン: SUS304、スプリング: SUS304、
 ガasket: シリコンゴム、クランプ: SCS14 (SUS316相当)、ゴムキャップ: EPDM、スペーサ、ワッシャ (50サイズのみ): ポリアセタール、ボルト: SUSXM7 (SUS304相当)、ボルトネジ部の潤滑剤: NSF "H1" 登録グリース、パッキン: シリコンゴム ※ RoHS2修正規制適合品

▲ P.193の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

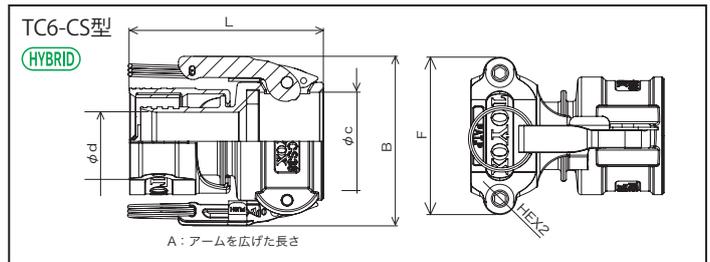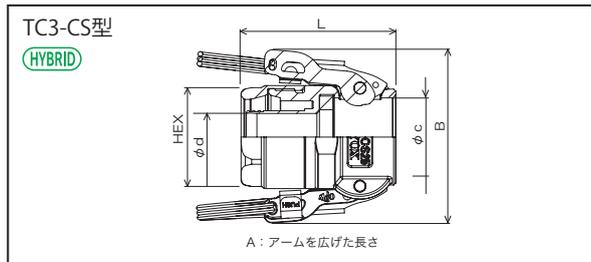

■ 取り付け工具

締め上げには「モンキーレンチ」または「モーターレンチ」をご使用ください。「パイプレンチ」は使用しないでください。ナット部を傷つけます。



■ 取り付け工具

ボルトの締め上げには「六角レンチ」長さ180mm以上 (TC6-CS50は、200mm以上) をご使用ください。



トヨコネクタ 品番	ボルト六角穴 サイズ (mm)
TC6-CS38	6
TC6-CS50	8

「トヨコネクタTC3-F、TC3-CS取り付け方」
 ホームページにて動画配信中
<https://www.toyo.co.jp>



「トヨコネクタTC6-F、TC6-CS取り付け方」
 ホームページにて動画配信
<https://www.toyo.co.jp>



■ TC3-F、TC3-CS交換用パッキン付きスリーブセット

品番	梱包単位	価格 円/個
	個	
TC3-F15-RSS	10	
TC3-F19-RSS	10	
TC3-F25-RSS	10	

材質 / スリーブ: ポリアセタール、パッキン: シリコンゴム

■ TC3-F交換用樹脂リング

品番	梱包単位	価格 円/個
	個	
TC3-F15-PO (BL/RD/YE/GR)	1	
TC3-F19-PO (BL/RD/YE/GR)	1	
TC3-F25-PO (BL/RD/YE/GR)	1	

(BL=ブルー、RD=レッド、YE=イエロー、GR=グリーン)

材質 / 樹脂リング: ポリアセタール

■ TC6-F、TC6-CS交換用ゴムキャップ

品番	梱包単位	価格 円/個
	個	
TC6-F32-G	4	
TC6-F38-G	4	
TC6-F50-G	2	

材質 / ゴムキャップ: EPDM

■ TC6-F、TC6-CS交換用クランプセット

品番	梱包単位	価格 円/個
	個	
TC6-F32-CBSS	1	
TC6-F38-CBSS	1	
TC6-F50-CBSS	1	

材質 / クランプ: SCS14 (SUS316相当)、スペーサ、ワッシャ (50サイズのみ): ポリアセタール、ボルト: SUSXM7 (SUS304相当)、ボルトネジ部の潤滑剤: NSF "H1" 登録グリース

▲ トヨコネクタは、トヨックスホース専用継手として設計されております。他社ホースに接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。

▲ ホースセット時の使用圧力範囲、使用温度範囲は、ホース性能に準じます。適合ホースの規格表または、ホームページでご確認ください。