

トヨタネクタ 交換用部品 選定ガイド

■ トヨコネクタ TC3-FS型規格（シリコンホースシリーズ専用） **RoHS2**

旧モデル TCFS

継手外観	継手品番	適合ホース		フェールル規格	寸法 (mm)							重量	梱包単位	価格
		内径mm	掲載ページ		L	φ d1	2面幅	A	B	C	HEX			
	TC3-FS 9- 8A	9	トヨコネクタ規格、 ホースセット適合表 参照 ▶P.41	8A	55.5	6.9	21.0	34.0	27.5	10.5	24.2	177	20	
	TC3-FS12-10A	12		10A	56.5	10.1	21.0	34.0	27.5	14.0	27.0	196	20	
	TC3-FS15-15A	15		15A	57.5	13.3	21.0	34.0	27.5	17.5	30.8	212	20	
	TC3-FS15-1S	15		1S	59.0	13.3	27.0	50.5	43.5	23.0	30.8	283	10	
	TC3-FS19-15A	19		15A	59.5	16.9	21.0	34.0	27.5	17.5	35.8	248	10	
	TC3-FS19-1S	19		1S	61.0	16.9	27.0	50.5	43.5	23.0	35.8	317	10	
	TC3-FS25-1S	25		1S	64.5	22.8	27.0	50.5	43.5	23.0	43.8	407	10	
	TC3-FS25-1.5S	25		1.5S	65.5	22.8	35.0	50.5	43.5	35.7	43.8	434	10	

材質 / ニップル: SCS16 (SUS316L相当)、袋ナット: SCS13 (SUS304相当)、スリーブ: PVDF

※ RoHS2指令適合品

■ トヨコネクタF TCFS型規格（シリコンホースシリーズ専用） **RoHS2**

継手外観	継手品番	適合ホース		フェールル規格	寸法 (mm)					重量	梱包単位	価格
		内径mm	掲載ページ		L	A	TC	ID	H			
	TCFS-32-F1.5S	32	トヨコネクタ規格、 ホースセット適合表参照 ▶P.41	1.5S	85.5	61.0	50.5	35.7	52.0	660	1	
	TCFS-38-F1.5S	38		1.5S	88.5	70.0	50.5	35.7	63.0	780	1	

材質 / ニップル: SUS316L、袋ナット: SUS304、スリーブ: PTFE、PVDFねじ: PVDF 止めリング: SUS304

※ RoHS2指令適合品




■ トヨコネクタ TC6-FS型 規格（シリコンホースシリーズ専用） **RoHS2**

※ 電解研磨加工も承ります。

継手外観	継手品番	適合ホース		フェールル規格	寸法 (mm)							重量	梱包単位	価格
		内径mm	掲載ページ		L	φ d1	F	A	B	C	HEX			
	TC6-FS32-1.5S	32	トヨコネクタ規格、 ホースセット適合表 参照 ▶P.41	1.5S	76.0	26.0	86.0	50.5	43.5	35.7	6	575	4	
	TC6-FS38-1.5S	38		1.5S	81.0	32.0	94.0	50.5	43.5	35.7	6	695	4	
	TC6-FS50-2S	50		2S	93.5	44.0	113.0	64.0	56.5	47.8	8	1100	2	

材質 / ニップル: SCS16 (SUS316L 相当)、クランプ: SCS14 (SUS316 相当)、スリーブ: PVDF、ボルト: SUSXM7 (SUS304 相当)
ボルトネジ部の潤滑剤: NSF "H1" 登録グリース、スペーサ: PVDF、ワッシャ [50φのみ]: PEEK

※ RoHS2指令適合品

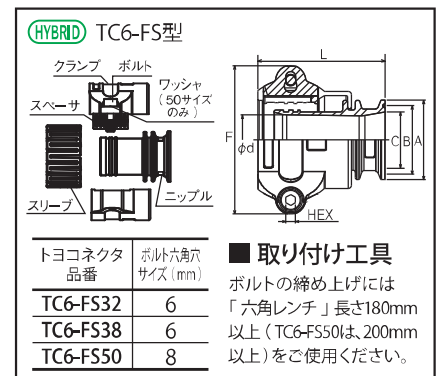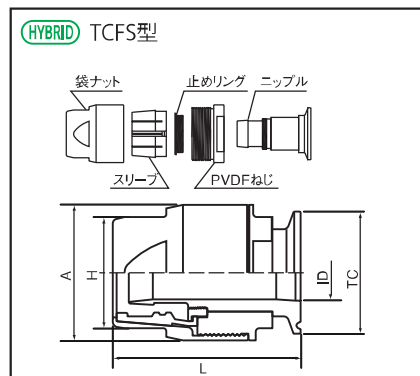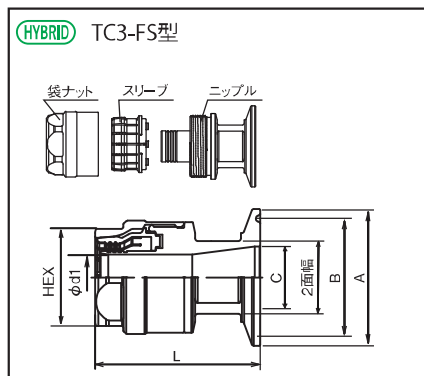

■ トヨコネクタ TC3-FS交換用スリーブ

	品番	梱包単位 個	価格 円/個
	TC3-FS 9-S	20	
	TC3-FS12-S	20	
	TC3-FS15-S	20	
	TC3-FS19-S	10	
	TC3-FS25-S	10	

材質 / スリーブ: PVDF

■ トヨコネクタF TCFS交換用スリーブ

	品番	梱包単位 個	価格 円/個
	TCFS-32-PT	1	
	TCFS-38-PT	1	

材質 / スリーブ: PTFE

■ トヨコネクタF TCFS交換用PVDFねじ

	品番	梱包単位 個	価格 円/個
	TCFS-32-PV	1	
	TCFS-38-PV	1	

材質 / PVDFねじ: PVDF

■ TC6-FS型 交換用スリーブ

	品番	梱包単位 個	価格 円/個
	TC6-FS32-S	4	
	TC6-FS38-S	4	
	TC6-FS50-S	2	

材質 / スリーブ: PVDF

■ TC6-FS型 交換用クランプセット (スリーブなし)

	品番	梱包単位 個	価格 円/個
	TC6-FS32-CBSS	1	
	TC6-FS38-CBSS	1	
	TC6-FS50-CBSS	1	

材質 / クランプ: SCS14 (SUS316相当)、ボルト: SUSXM7、
スペーサ: PVDF、ワッシャ [50φのみ]: PEEK

■ TC3-FS、TCFS 取り付け工具

締め上げには「モンキーレンチ」または「モーターレンチ」をご使用ください。「パイプレンチ」は使用しないでください。ナット部を傷つけます。

現場改善・商品選定に役立つ
産業用ホース専用サイトはこちら

トヨックス

検索

TOYOX®

選
定
P.5

用途流体
P.5

継手タイプ
P.33

改善テーマ別
P.43

現場改善事例
P.45

お困り事
P.51

ホ
ー
ス
P.55

耐熱

食品

耐薬品

耐油

水

粉

エア

溶剤

圧 送

吸 引

継
手
P.106

トヨコネクタ
P.108

加 締
P.125

カムロック
P.129

耐薬品
データ
P.157

注意事項
P.173

補足資料
P.236