
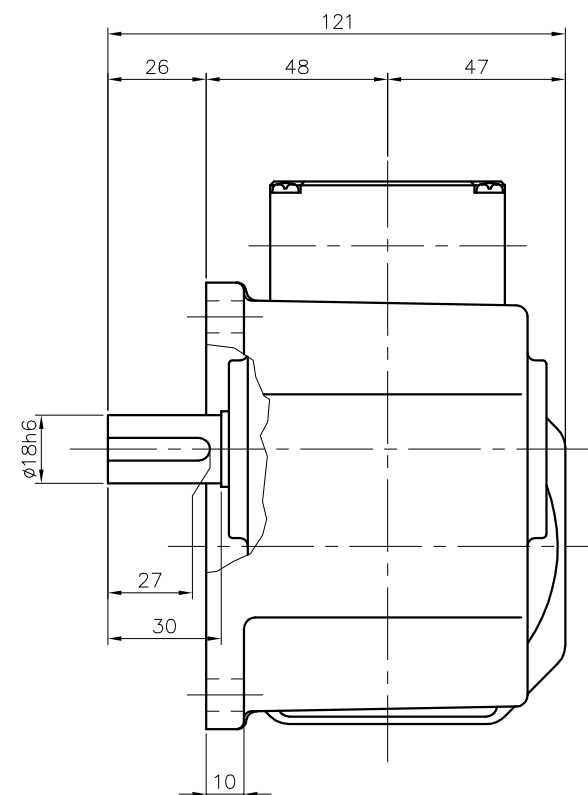


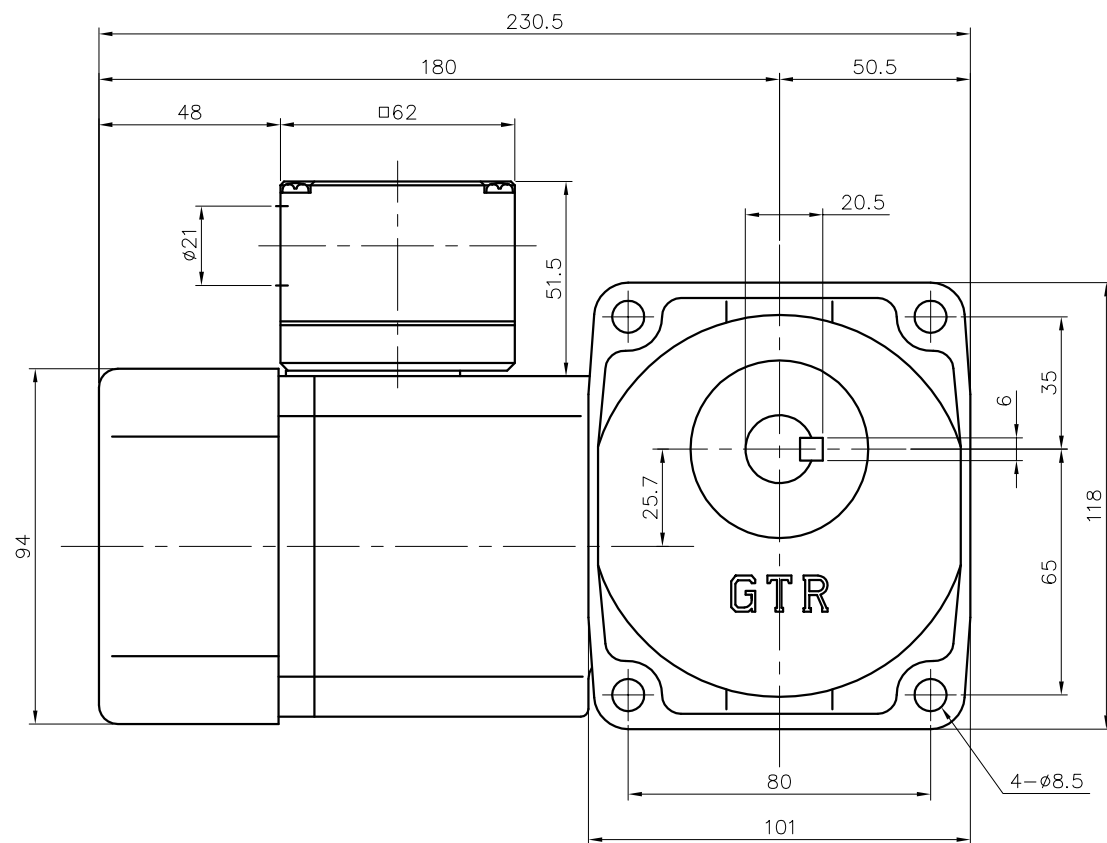

グレーキ仕様

型式	BS-90
方式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC 90V
容量	12 W（於75℃）
定格トルク	0.54N・m（0.055kgf・m）

モータ仕様

名称	単相誘導電動機
型式	全閉外扇形（コンテツサリ）DS-90
出力	90 W
電圧	200 V
周波数	50/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800 rpm
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	18R
減速比	1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/120 1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。整流器はターミナルボックスに内蔵され、交流切り（B）用結線になっています。

注。C型ターミナルボックスにはコネクター（キャブコン、膜付ゴムブッシュ）が付属されています。

注。出力軸キヤ寸法は JIS B 1301-1996平行キヤに依ります。

TITLE HFMN-18R-10~240-S90WC

外形寸法図

DRAWING NO. HFMN18R-S90WC

USER

NOTICE

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
海野	永坂	吉田	1:2	mm	2006.03.10
NISSEI CORPORATION					