


プラグイン SY3000用 出力付ブランキングプレート




■ マニホールドバルブの信号を個別に取出せるブランキングプレート



■ 別置きバルブの制御に利用

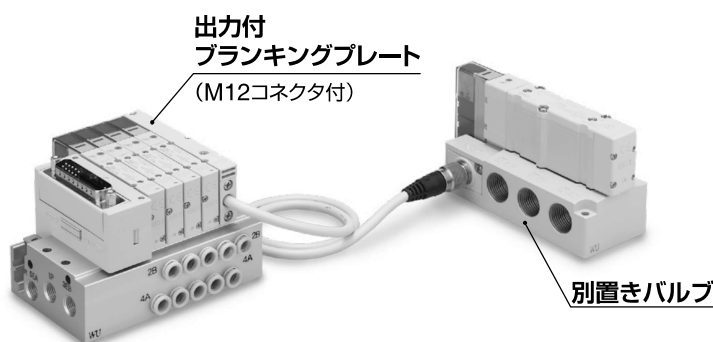

■ フィールドバスユニット信号を真空エジェクタの制御に利用

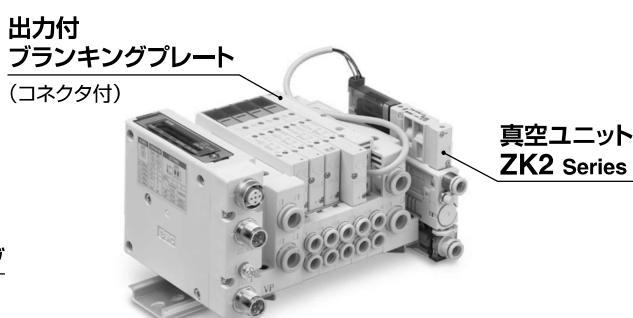

型式表示方法(取付ねじ付)

SY 3 0M - 150 - 1A - -

シリーズ

3 SY3000

コネクタ形状

ケーブル長さ

無記号	300mm
10	1000mm

無記号	1	2
コネクタなし	M12コネクタ付	コネクタ付 (真空ユニット/ ZK2用)

※出力極性は仕様をご参照ください。

仕様

出力点数	2点出力
負荷電圧	DC12V, DC24V (搭載するマニホールドの定格電圧に依存)
負荷電流	42mA/点(最大)
保護構造	防塵(M12コネクタはIP67)

※シリアル伝送対応マニホールドはDC24Vのみの対応になります。


⚠ 注意

取付ねじ締付トルク
M2: 0.16N・m

出力極性

マニホールド共通仕様	A	B	COM.
プラス共通	-	-	+
マイナス共通	+	+	-

※マニホールドの共通仕様と同一になります。

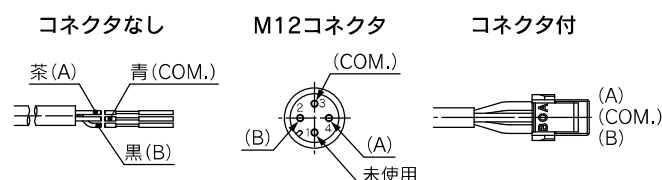

 安全に関するご注意	ご使用の際は「SMC製品取扱い注意事項」(M-03-3)および「取扱説明書」をご確認のうえ、正しくお使いください。
--	---