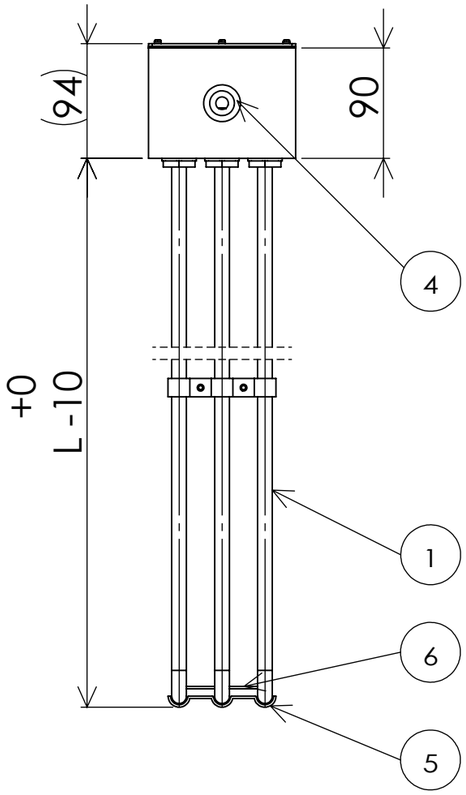

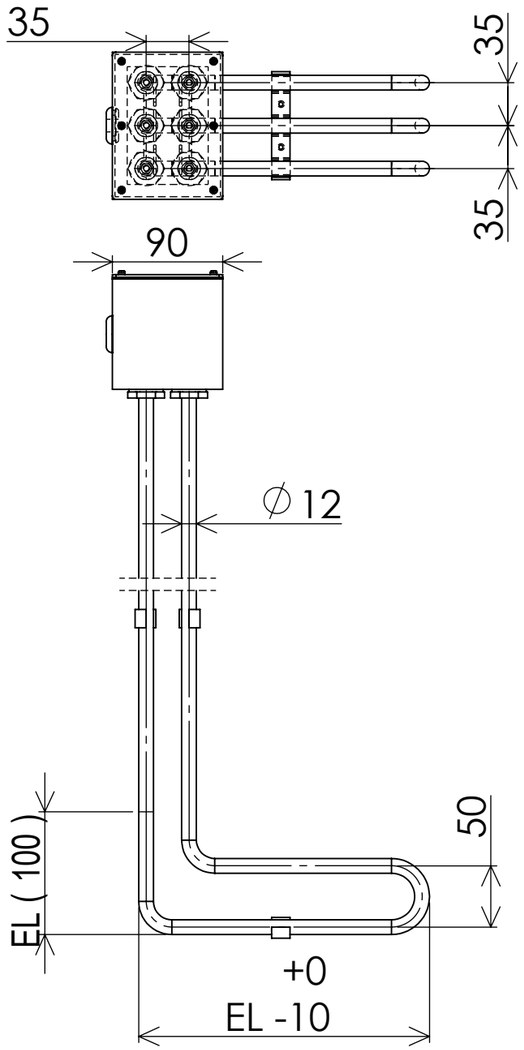

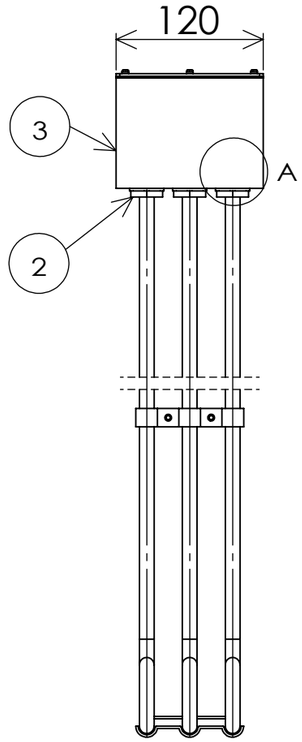

詳細図 A
ｽｹｰﾙ 1 : 1

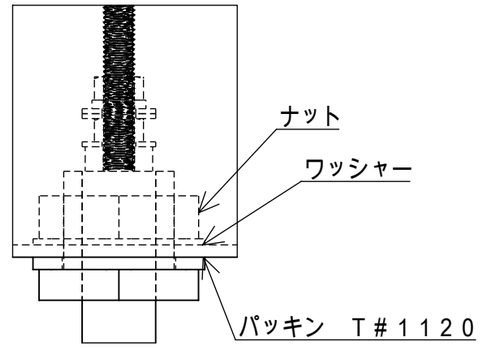

品番	電圧/容量	首下長さ（L）	発熱長（EL）	ワット密度	耐電圧	絶縁抵抗	表面処理
	3相200V/2KW	500～1000 （50mm単位で選択可能）	150×100	4.5W/cm2	1800V/s （漏れ電流10mA）	100MΩ以上 at DC500Vﾒｶﾞ	電解研磨
	3相200V/3KW		150×100	6.7W/cm2			
	3相200V/4KW		200×100	7.1W/cm2			
	3相200V/5KW		250×100	7.4W/cm2			
	3相200V/6KW		300×100	7.6W/cm2			

部品番号 Part No.	部品名称 Part name	材質 Material	数量 PCS	備考 Remarks
6	フラットバー	SUS304	3	
5	取付金具	SUS304	3	
4	ゴムブッシング	ﾄﾚｯｸｽﾌﾟﾚｰﾝ	1	GB-25
3	BOX	SUS304	1	90x120x90
2	ブッシング	SUS304	2	M18
1	ヒーター	SUS316L	1	表面電解研磨

普通寸法許容差	
0.5以上　3以下	±0.1
3を超え　6以下	±0.1
6を超え　30以下	±0.2
30を超え　120以下	±0.3
120を超え　400以下	±0.5
400を超え　1000以下	±0.8

改定 Revision	年月日 Date	記事
-	-	
-	-	
-	-	

製図 Draw	設計 Design	検図 Check	承認 Appored	図法 Projection
道家	道家	昆布	加島裕次	第三角法

殿

株式会社 加島
KASHIMA Co.,Ltd

材質 Material	別途記載	日付 Date	2023/8/22
製品名称 Prodact name	水用投込み型シーズヒーター/UL型		
図面名称 Drawing name	シリーズ図面		
図面番号 Drawing number	Y-SHWP-UL-230801MON/364		
尺度 Scale	1 : 5	単位 Unit	mm
図面 Drawing	A 3		