
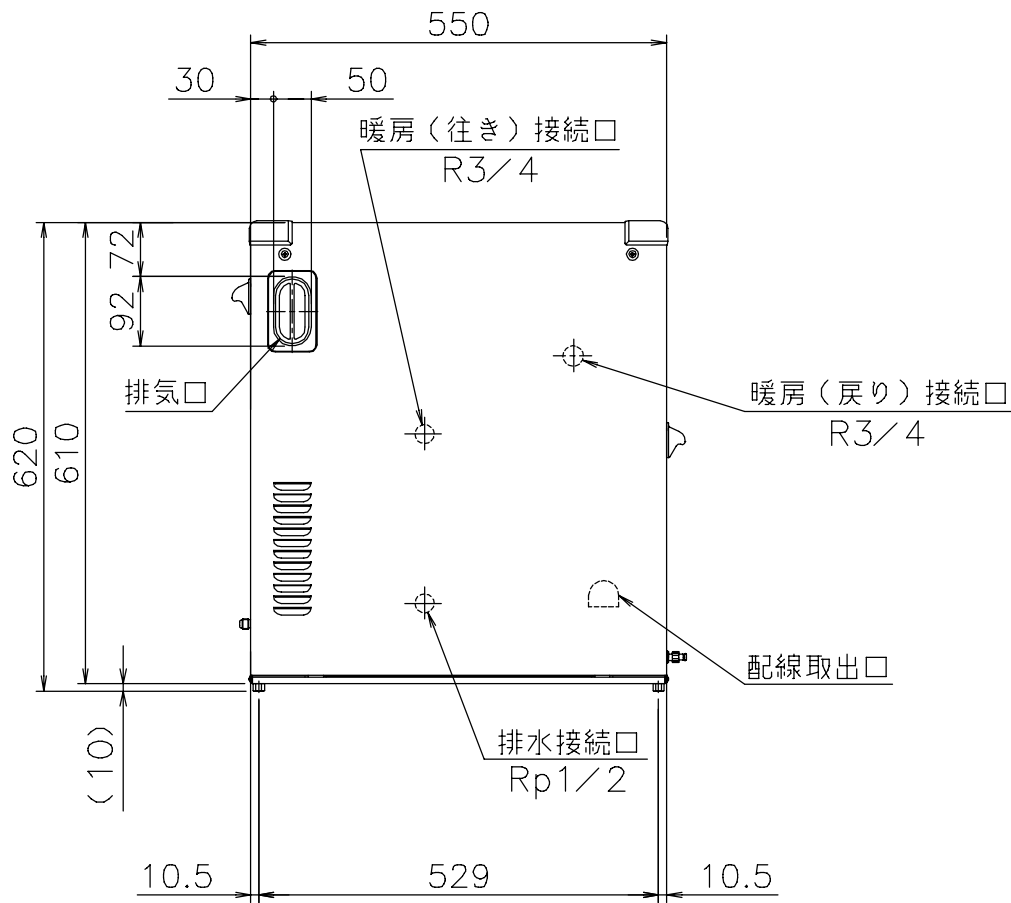
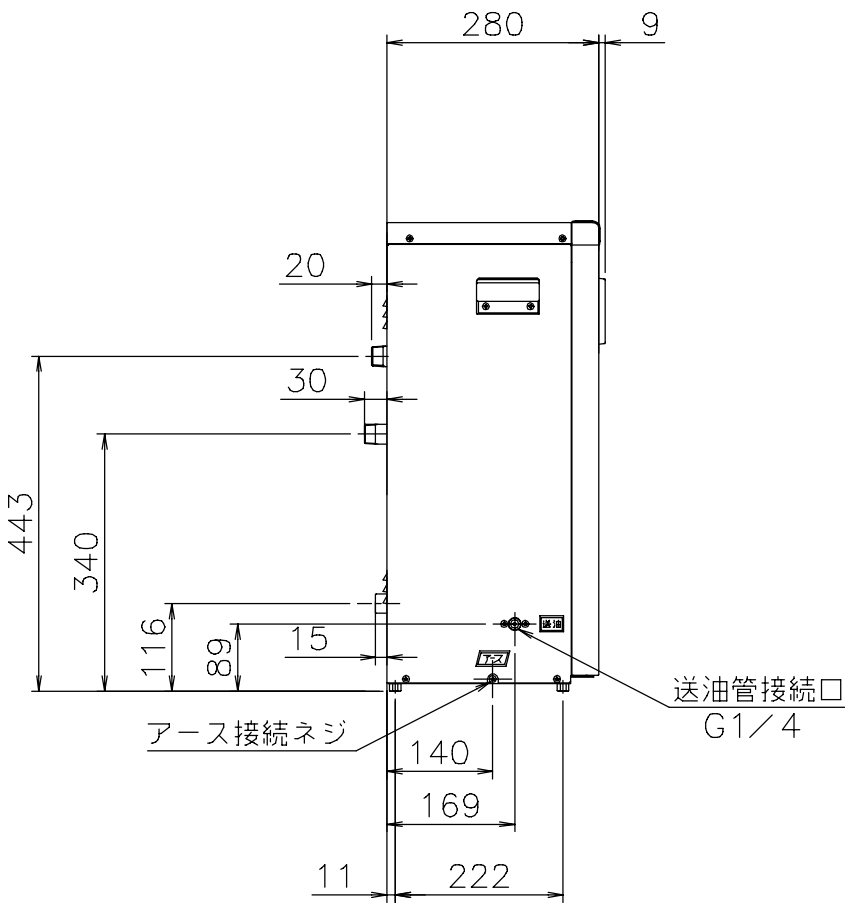
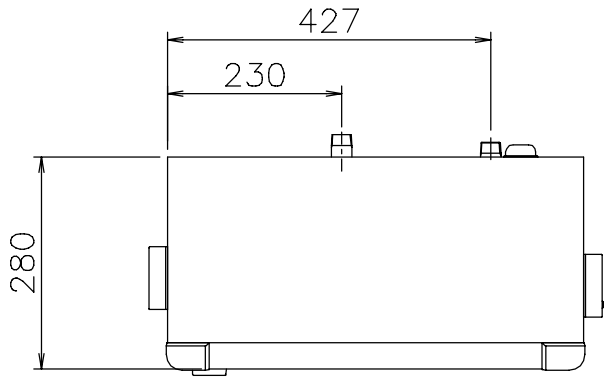


■ポンプ機外揚程

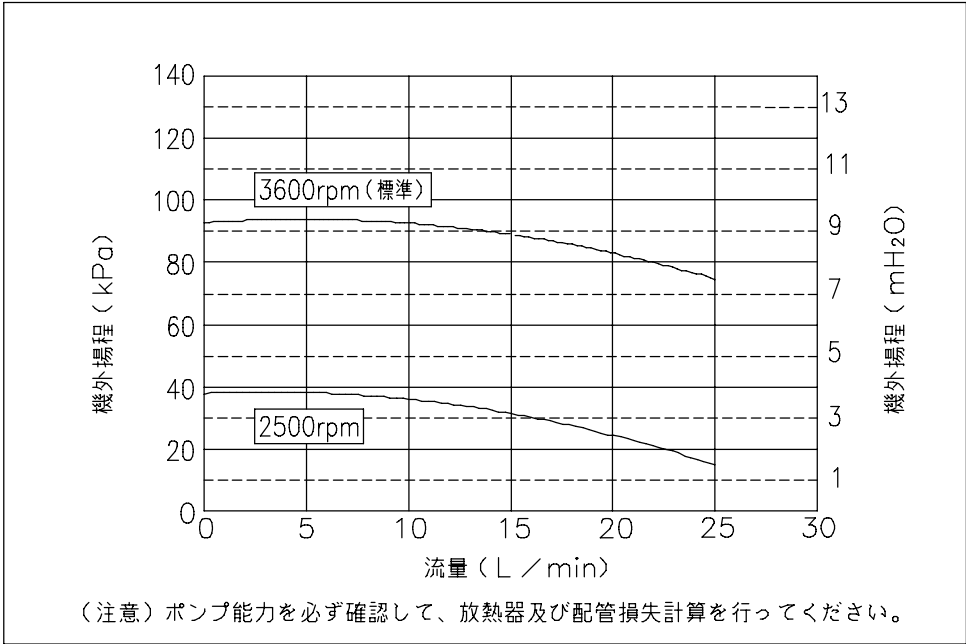

■仕様表

項 目		仕 様	
製 品 名		OH-G1706YP BL	
型 式 の 呼 び		OH-G1701YP	
種 類	燃 焼 方 式	気化式	
	給 排 気 方 式	開放形	
	用 途 別 方 式	暖房用	
	給 水 方 式	タンク式	
	加 熱 方 式	1缶1水路式	
点 火 方 式		高圧放電式	
外 形 寸 法		高さ620mm×幅550mm×奥行280mm	
質 量 (本 体)		31kg (運転時: 38.2kg)	
配 管 接続口径	暖房(往き・戻り)	R3/4 (20A)	
	排 水	Rp1/2 (15A)	
電気関係	電 源	AC100V 50/60Hz	
	消 費 電 力	点火時: 940W 燃烧時: 130W	
	待 機 時 消費電力	YP用	2.9W
		YPDX用	3.0W
	電源コード長さ	約2m (機器外長さ)	
材 質	本 体 外 装	カラー銅板	
	排 気 口	ステンレス鋼	
	熱 交 換 器	ステンレス鋼	
本 体 外 装 色		GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
使 用 燃 料		灯油 (JIS1号灯油)	
熱 交 換 器 容 量		6.2L	
伝 熱 面 積		0.55m ²	
膨 張 有 効 水 量		－	
許容システム水量		－	
排 気 温 度		260℃以下	
騒 音 レ ベ ル		44dB (Aレンジ)	
安 全 装 置		・対震自動消火装置 ・点火安全装置 ・燃烧制御装置 ・空だき安全装置 ・過熱防止装置 ・空だき防止装置 ・温度ヒューズ ・排気閉塞安全装置 ・油漏れ検知装置 ・停電安全装置 ・誘導雷保護装置 ・電流ヒューズ	
付 属 部 品		・送油管用袋ナット・パッキン	
別 売 品		・台所リモコン RC-7111M・9012M ・リモコンコードM・給油検知装置 (FC-1、FC-2H) ・FC-1用コード20A ・据置台D53・排気カバーC64・据置架台KD-6・オイルタンク (各種) 他	

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表

項 目		能 力	
暖房	暖 房 能 力 (出力)	5.23~17.4kW (4,500~15,000kcal/h) (往き80℃,戻り60℃)	
	暖 房 水 設 定 温 度	1~7 [約40℃~約80℃ (7段階)] に調節可	
	燃 料 消 費 量	21.0kW (2.04L / h)	

機 構 承 認 番 号	KHS039-D
-------------	----------

納入仕様図	製 品 名	OH-G1706YP BL				
	図 名	名 称 寸 法 図				
	尺 度	1/10	原紙サイズ	A3	図 番	WN-21-0518
	作成	2021. 8. 6	調整	－	株式会社ノーリツ	