

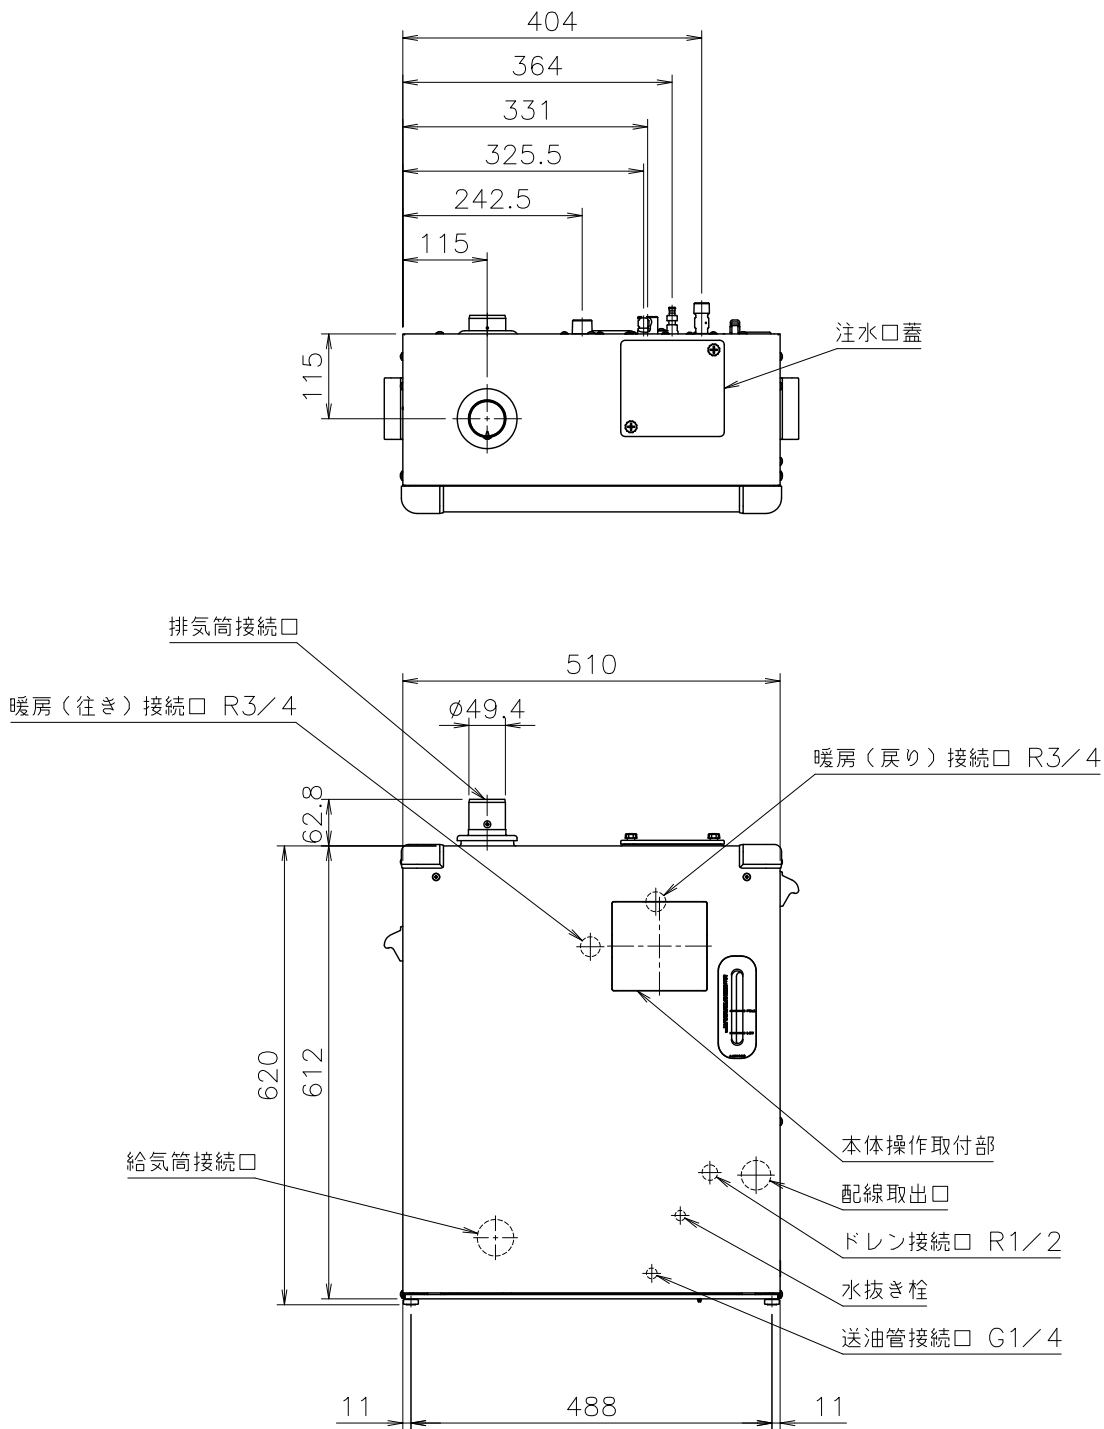


(単位：mm)

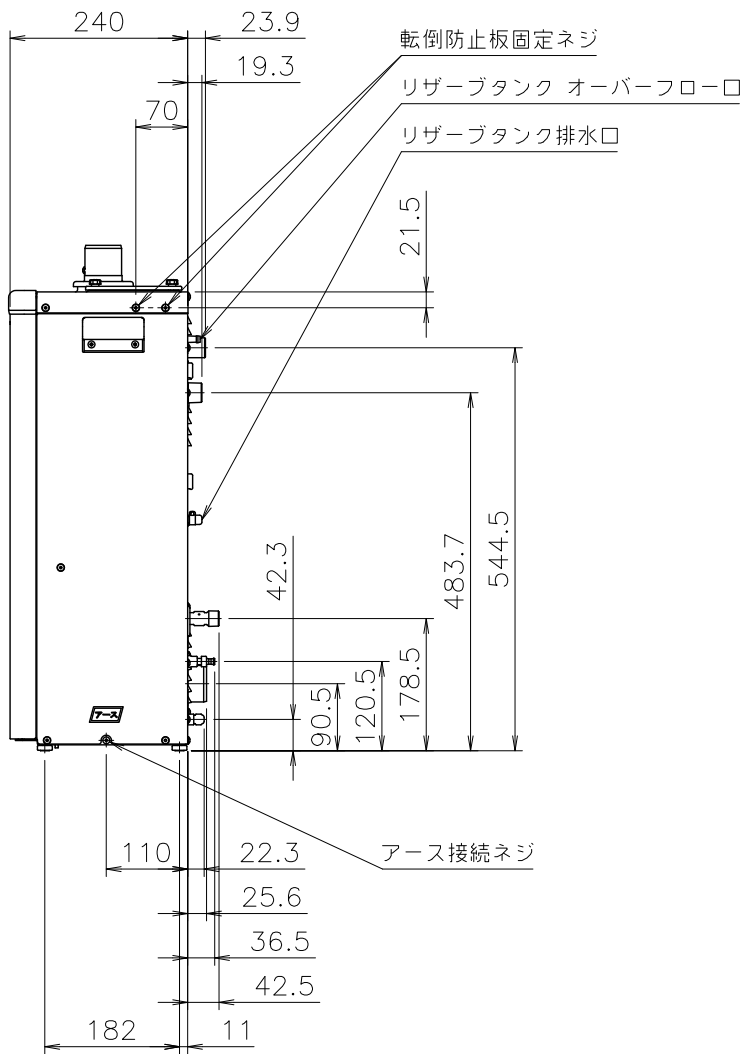

機 構 承 認 番 号	KHS039-D
-------------	----------

■ポンプ機外揚程

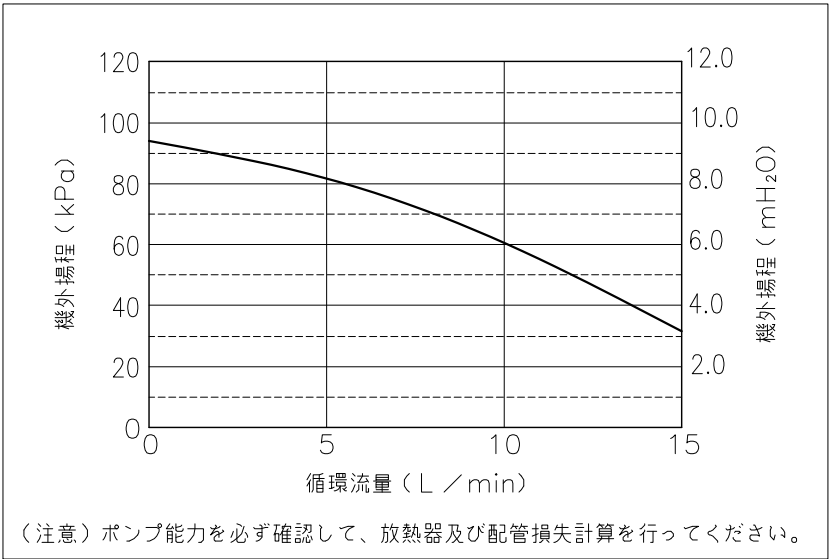

■仕様表

項 目		仕 様
製 品 名		OH-CG1204FF BL
型 式 の 呼 び		OH-CG1204FF
種 類	燃 焼 方 式	回転霧化式
	給 排 気 方 式	屋内用密閉式強制給排気形
	用 途 別 方 式	暖房用・融雪用
	給 水 方 式	タンク式
加 熱 方 式		1缶 1水路式
点 火 方 式		高圧放電式
外 形 寸 法		高さ620mm×幅510mm×奥行240mm
質 量 (本 体)		28kg
配 管 接続口径	暖房(往き・戻り)	R3/4 (20A)
	排 水	水抜き栓 (機器内部)
	送 油	G1/4 (8A)
	ド レ ン	R1/2 (15A)
	電 源	AC100V 50/60Hz
	消 費 電 力	点火時：740W/740W 燃焼時：95W/95W
電気関係	凍結予防ヒータ	36W
	待機時消費電力	1.3W
	電源コード長さ	約1.8m (機器外長さ)
	本 体 外 装	カラー鋼板
材 質	給排気筒接続口	ステンレス鋼
	熱 交 換 器	アルミニウム合金、銅、ステンレス鋼
本 体 外 装 色		GQホワイト (近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
使 用 燃 料		灯油 (JIS1号灯油)
熱 交 換 器 容 量		1次：0.8L / 2次：0.7L
伝 熱 面 積		0.8m ² (1次：0.43m ² 、2次：0.37m ²)
膨 張 有 効 水 量		2.8L
許容システム水量		70L (機器内保有水量3.3L含む)
給排気筒の呼び径		D49
給排気筒の壁貫通部の孔径		φ80mm
排 気 温 度		260℃以下
騒 音 レ ベ ル		36dB (Aレンジ)
ド レ ン 排 水 量		最大約15cc/min
中 和 方 式		CaCO ₃ に上る中和、pH5.8～8
安 全 装 置		・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・空だき安全装置 ・過熱防止装置・空だき防止装置・温度ヒューズ・排気温度検知装置 ・油漏れ検知装置・過圧防止安全装置・停電安全装置・誘導雷保護装置・電流ヒューズ ・中和器水封検知装置・中和器詰まり検知装置
付 属 部 品		・ゴム製送油管・ゴム製送油管締付バンド ・オイル接続管・タケノコパイプセット ・リモコン中継コード及びリモコン取付部材・パッキン・ビニールホース
別 売 品		・リモコンRC-7111M, RC-9012M・リモコンコードM ・給油検知装置 (FC-1、FC-2H)・FF-49A薄形給排気筒セット ・FF-49A-C薄形給排気筒セット・φ49給排気筒関連部材 ・給排気接続アダプタ49-80・オイルタンク (各種) 他

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表

項 目		能 力
暖 房	暖 房 能 力 (出力)	6.3～11.6kW (5,400～10,000kcal/h) (往き80℃,戻り60℃)
	暖 房 水 設 定 温 度	1～7 [約40℃～約80℃ (7段階)] に調節可
	燃 料 消 費 量	12.8kW (1.25L / h)

納 入 仕 様 図	製 品 名		OH-CG1204FF BL			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-17-0719
	作 成	2017. 7. 1	調 整	—	—	株式会社 ノーリツ

※給・排気延長は、指定された給・排気トップを使用し、1曲がり7m、2曲がり7m、3曲がり7mにしてください。(給・排気管口径：φ49)