
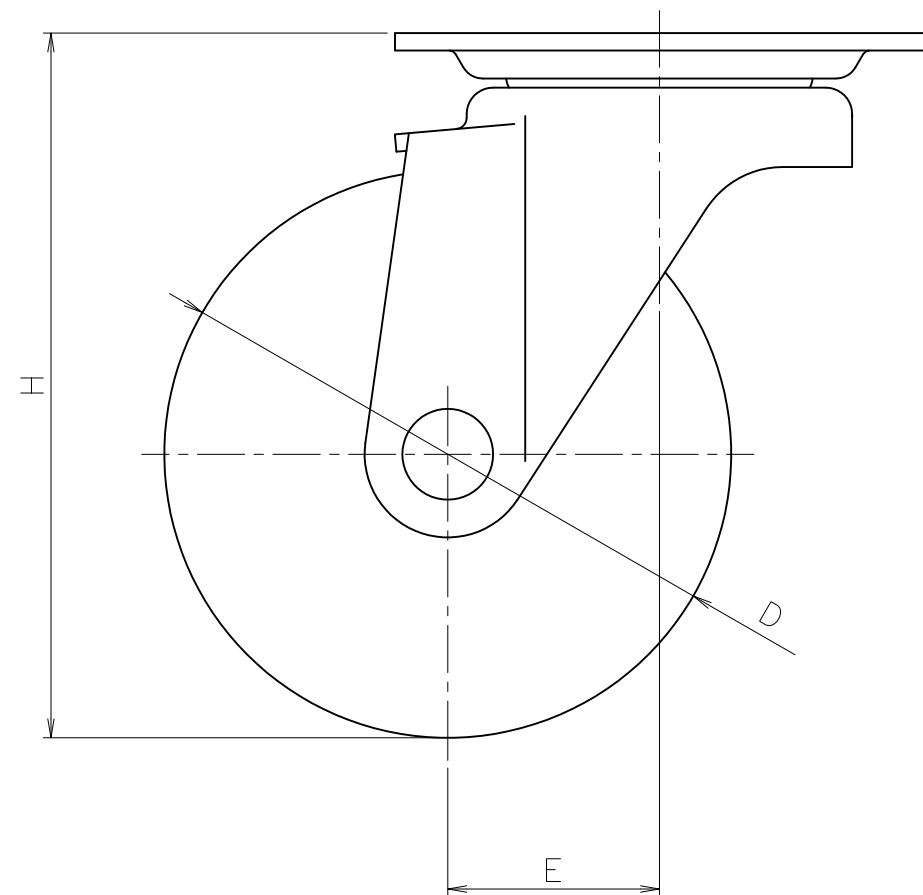


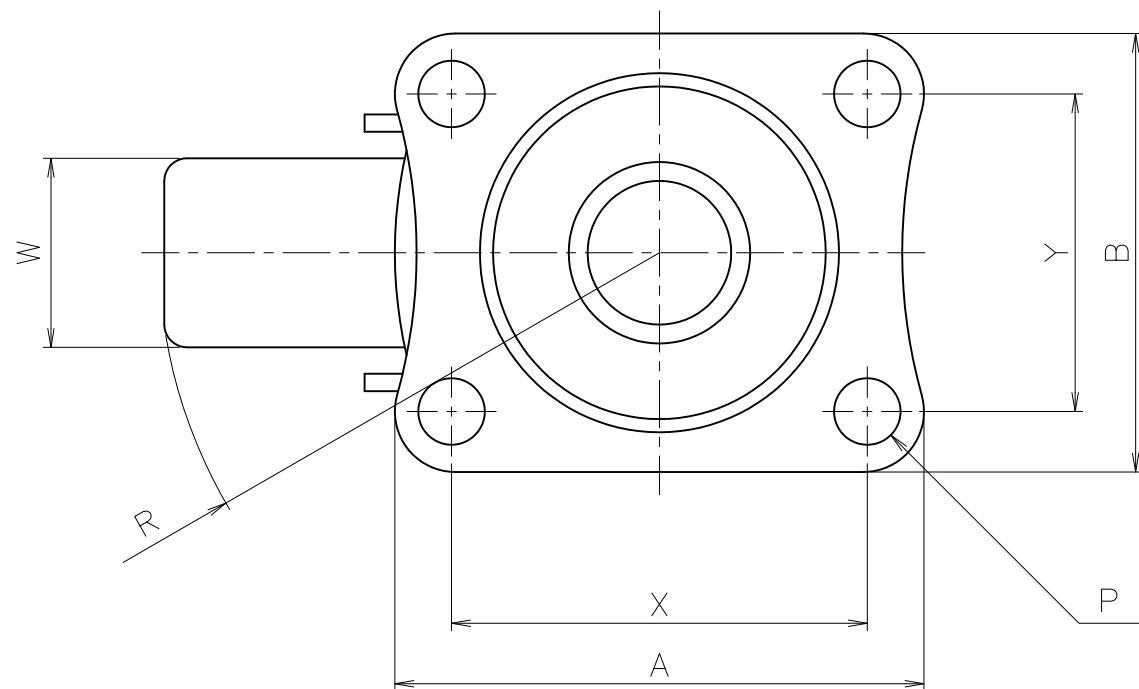

・SG-75仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (mm)	P (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
SG-75	RH	ゴム車	75	25	93	70×58	55×42	8.8	28	66	60	61.2
	RHE	導電性ゴム車		60							61.2	
	NR	ナイロンホイルゴム車		27							60	61.2
	NRB	ナイロンホイルゴム(Bλ)車									60	61.2
	N	ナイロン車(ホワイト)		25							80	81.6
	BN	ナイロン車(ブラック)		80							81.6	
	UR	ナイロンホイルウレタン車		26							70	71.4
	UHF	ナイロンホイルウレタン(Bλ)車									70	71.4
	EL	エラストマー車		27							50	51.0

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要						
図歴		承認		日付	2017	図名	SG型								
		確認			2/28										
		設計		尺度	1:1		SG-75								
		製図													
YUEI 株式会社 ユ-エイキャスト						図番	H	N	0	0	0	2	—	0	2