
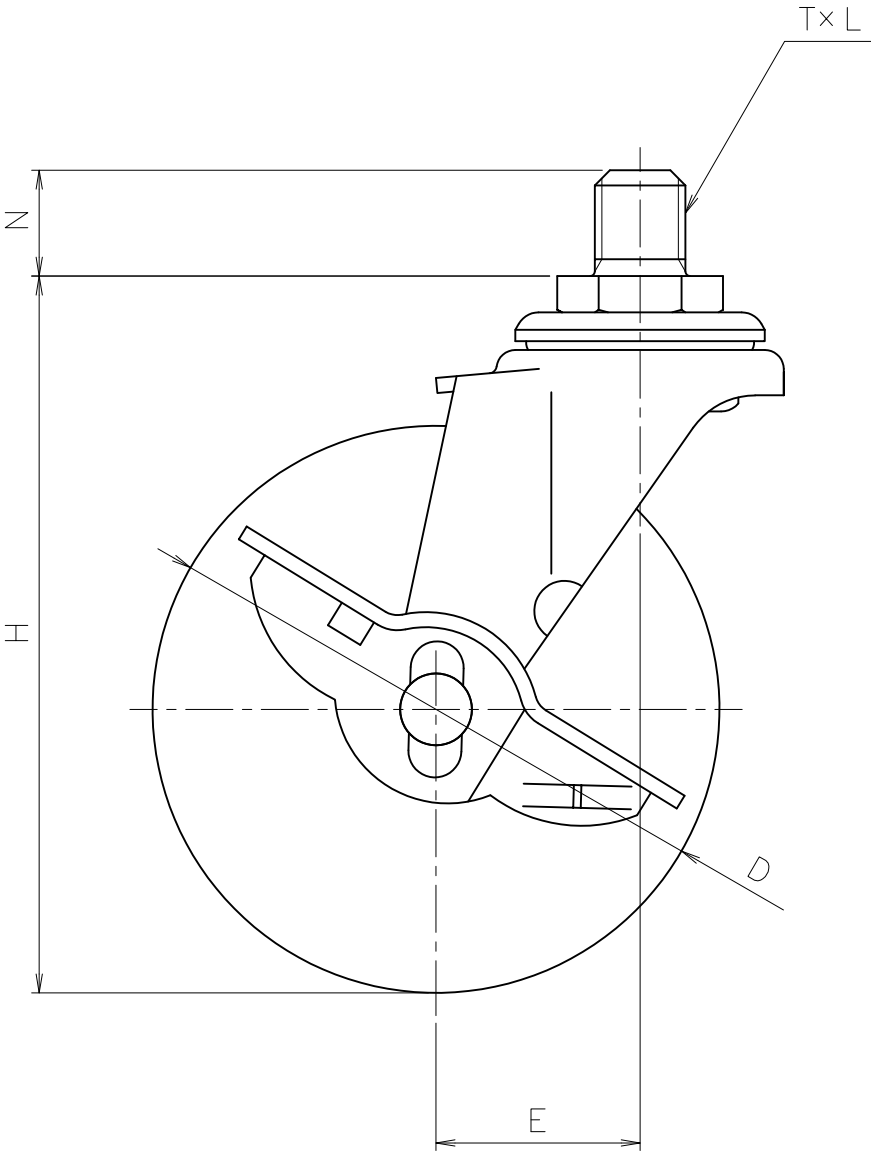


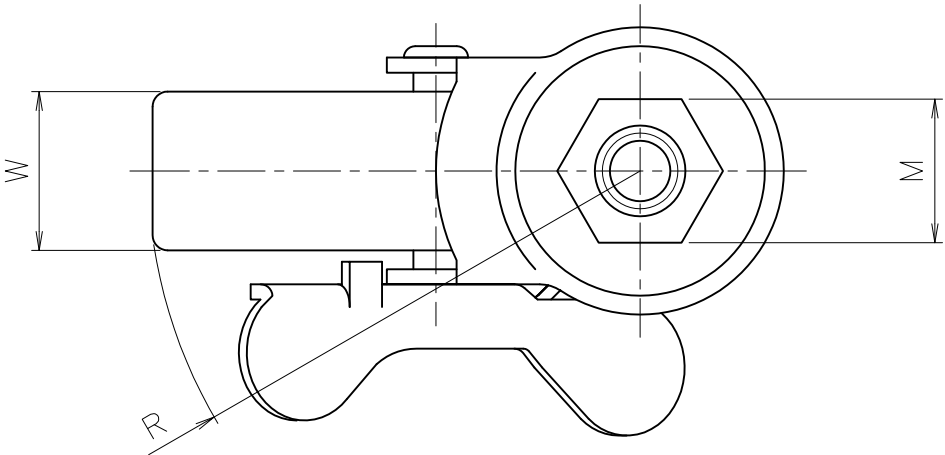

・LT-75S仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	ネジ	ピッチ		長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重	
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L (mm)	L (山数)	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
LT-75	RH	S	ゴム車	75	21	95	W3/8	-	16	14	17	27	65	40	40.8
	RHE		導電性ゴム車											40	40.8
	N		ナイロン車(ホワイト)											50	51.0
	BN		ナイロン車(ブラック)											50	51.0
	UR		ナイロンホイルウレタン車											45	45.9
	EL		エラストマー車											30	30.6

金具：三価ユニクロ仕上

RH、RHE、N、BN及びUR車輪のW3/8ネジの場合、許容荷重は最大35daN(35.7kgf)とする。

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要							
図 歴		承認		日付	2017 2/22	図 名	LT型(ストッ パー付)								
		確認													
		設計		尺度	1:1		LT-75S								
		製図													
YUEI		株式会社 ユー・イー・キャスター				図番	H	N	0	0	7	4	—	0	3