


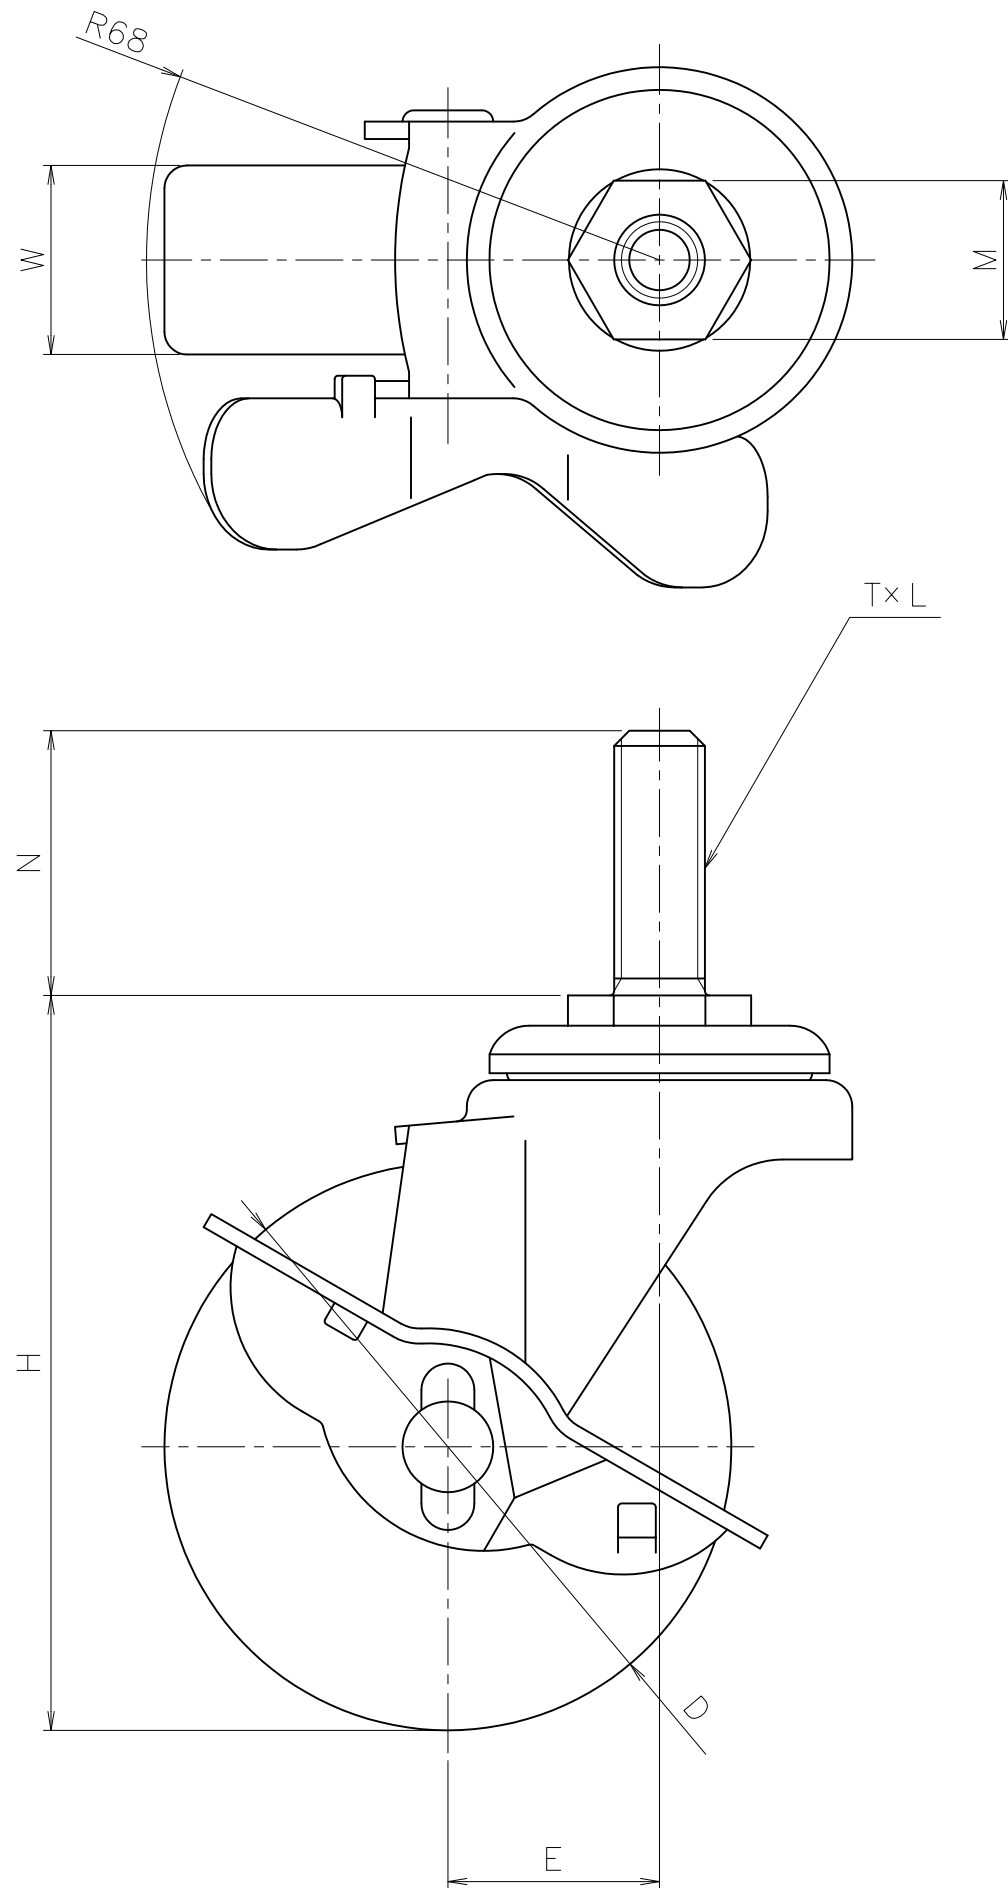

・ ST-75S仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	ネジ	ピッチ		長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重		
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L (mm)	L (山数)	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)	
ST-75	RH	S	ゴム車	75	25	97	M12	1.75	-	35	21	28	68	60	61.2	
	RHE		導電性ゴム車					-	25	21	68			60	61.2	
	NR		ナイロンホイールゴム車				27	UNF1/2	-	20	25		21	70	60	61.2
	N		ナイロン車(ホワイト)				25	M16	2	-	40		23	68	80	81.6
	BN		ナイロン車(ブラック)												80	81.6
	UR		ナイロンホイールウレタン車				26	W3/4	-	10	40		23		70	71.4
	EL		エラストマー車				27								70	50

金具：三価ユニクロ仕上

				品番	品名		材質	質量	個数	摘要							
図 歴				承認		日付	2017 2/28	図 名	ST型(ストッパー付)								
				確認													
				設計		尺度	1:1		ST-75S								
				製図													
YUEI 株式会社 ユーエィキヤスフ								図番	H	N	0	0	2	0	—	0	2