

設計製作
KKK

省力機器の総合エンジニアリング

システム台車

**資材の運搬・ストックヤード・物流など
アイデア次第で使い方無限大**

省スペース



(標準タイプ)

軽量・コンパクト

重量物でも



重量物でもフレーム追加で
対応可能



参考写真：耐荷重800kgタイプ

幅を変えられる！

2段積




連結棒の組み合わせで
一時保管場所として活用
(足場単管を利用した2段式台車)



※単管はセットに含んでおりません
(1セット=2フレーム)

長い物でも

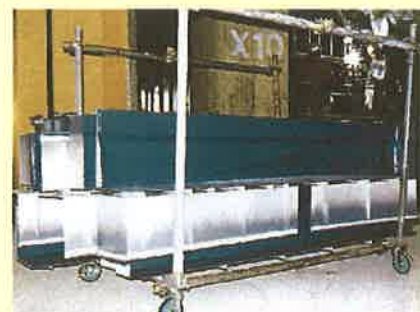

最大4mと長いので、長尺金物
のストックヤードとしても
使用できます





標準タイプ

WB-6EM・WB-7EM

建設現場ドア（900mm）通過可能

品 番	WB-6EM・WB-7EM	積載重量	800kg/2フレーム, 1200kg/3フレーム, 1600kg/4フレーム	
台車車幅	700・850・1000 3段階	フレーム	主 材 質	角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ
台車車長	300mm～4000mm		車 輪	口径150mm タイヤ材質 ウレタン
台車重量	12kg/フレーム	連結棒	足場単管48.6mm配管用鋼管40Aがご利用できます	

ワイドタイプ

WB-6E・WB-7E

大型積載物に最適

品 番	WB-6E・WB-7E	積載重量	800kg/2フレーム, 1200kg/3フレーム, 1600kg/4フレーム	
台車車幅	980・1130・1280 3段階	フレーム	主 材 質	角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ
台車車長	300mm～4000mm		車 輪	口径150mm タイヤ材質 ウレタン
台車重量	14kg/フレーム	連結棒	足場単管48.6mm配管用鋼管40Aがご利用できます	

2種類のキャスターをご用意しております




WB-6シリーズ
旋回方式：
自在タイプ



WB-7シリーズ（くるピタキャスター）
旋回方式：
固定・自在兼用タイプ

どちらも静かなウレタンタイヤ仕様・タイヤ痕が残りにくい

基本システム構成

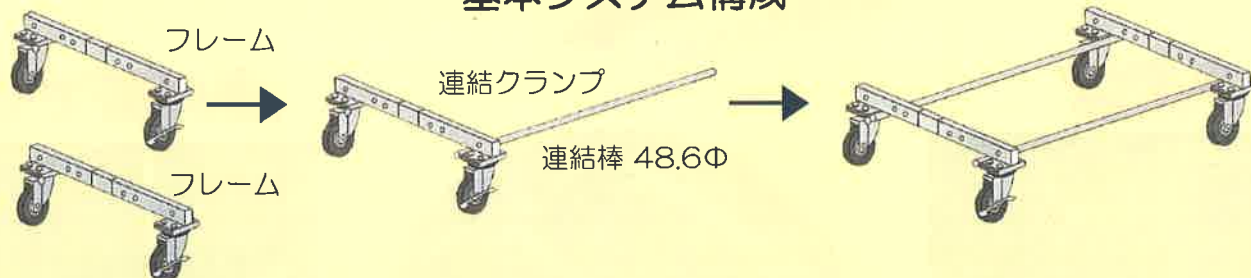

組み立て方法

17mmスパナで、台車を編成するフレームと単管パイプが接続できます。積載重量に合わせたフレーム数で組立て願います。

※単管はセットに含んでおりません。ご準備ください。

※記載された仕様、部品、デザインなどは、改良のため予告なしに変更することがあります。

お問い合わせ・お申し込みは…

製造元

進歩を求めて動め

100th
Anniversary

く さ か べ き か い
日下部機械株式会社

●本社 / 〒561-0872 大阪府豊中市寺内1-2-2
TEL : 06-6866-1131
FAX : 06-6866-0087