


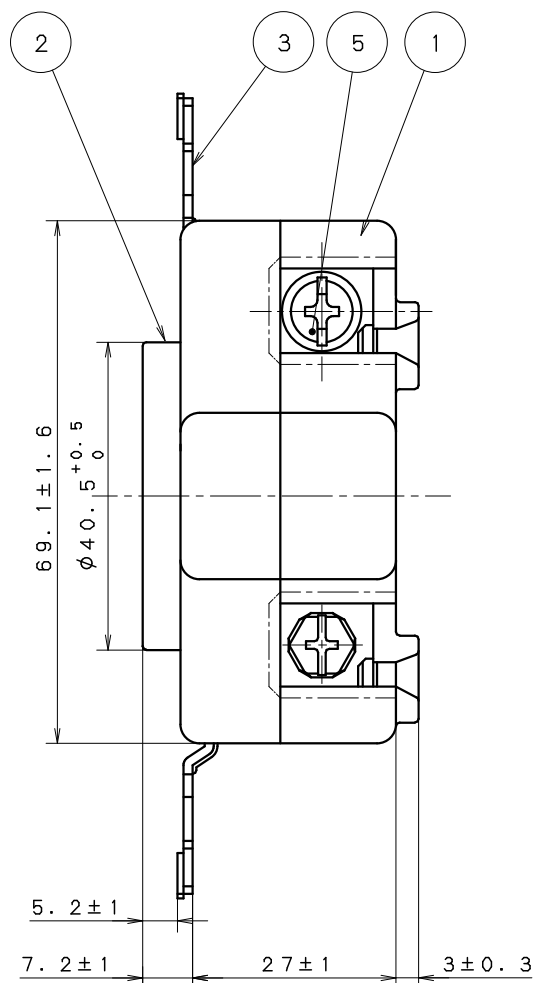

定 格	30 A 250 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適用規格	J I S C 8303（配線用差込接続器）による 極配置についてはNEMA規格（L6-30R）にも準拠
適用電線	600 Vビニル絶縁電線（1V） 600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形，平形（VVR，VVF） $\phi 2.6$ mm， $\phi 3.2$ mm， 5.5 mm ² ， 8 mm ² 特に $\phi 3.2$ mm又は 8 mm ² 電線をご使用になる場合は、ボックスへの収納性を良くするために、 $\phi 3.2$ mmの場合80 mm、 8 mm ² の場合55 mm以上の深さをお取りください。

(HKC0410, D01, 27, 120101)