


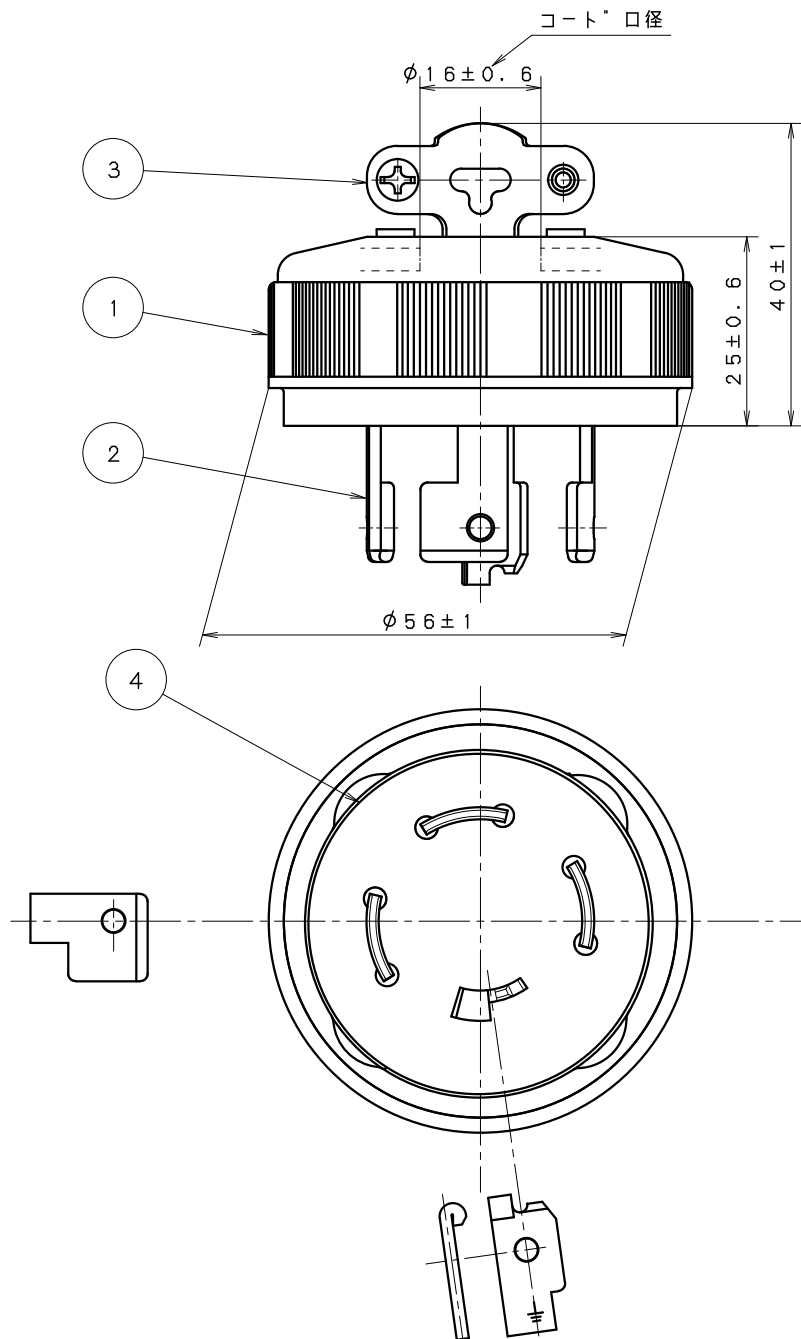

定 格	20 A 250 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
参考規格	J I S C 8303（配線用差込接続器）による。
適用電線	ビニルキャブタイヤ丸形コード（VCTF） ゴムキャブタイヤ丸形コード（CTF） 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（VCT） 600 Vゴムキャブタイヤケーブル（1CT，2CT，2PNCT） （注）ご使用いただく電線は、電線の許容電流、使用場所等を考慮し、仕様書及び内線規程に基づき選定してください。

商 品 仕 様 図				
4	絶縁板	ポリプロピレン	グレー	
3	コードグリップ	冷間圧延鋼板（t1）	亜鉛めっきクロメート処理（三価）	品番 WF6420 改 7
2	栓 刃	黄銅板（t1.6）	ニッケルめっき	品名 接地3P20A引掛キャップ
1	ホ テ ィ	ユ リ ア	ブラック	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考
パナソニック株式会社				