

商 品 仕 様 書					№ 1	
					全 3	
本仕様書適用品番・品名一覧表						
品番		品名				
WW3202		プルレセプタクルB				
WW3202P		プルレセプタクルB/P				
1. 型 式						
1－1 定 格		3 A 250 V				
1－2 適合法規		電気用品安全法(特定電気用品)				
1－3 受金		E26(JIS C 7709に準拠)				
1－4 結線方式		巻締端子式				
1－5 接触方式		銅－黄銅摺動接触(スイッチ部)				
1－6 回路方式		片切(スイッチ部)				
2. 保証品質						
2－1 形状および材料・色彩		商品仕様図による				
2－2 性 能		・試験方法は、JIS C 8302(ねじ込みソケット類)試験方法による。 ・試験場所は、常温(5℃～35℃)、常湿(相対湿度45％～85％)状態とする。				
温 度 上 昇		30℃以下				
開 閉		3 A 250 V 負荷の力率 1 開閉の割合 約20回/分 連続 5 000 回 4.5 A 250 V 負荷の力率 1 開閉の割合 約6～10回/分 連続 100 回 3 A 250 V 負荷の力率 1 白熱電球負荷 2 秒間点灯20 秒間以上消灯 連続 100 回				
絶 縁 抵 抗 (500 V絶縁抵抗計)		極性を異にする充電金属部間 開閉試験前 100 MΩ 以上 充電金属部と接地されるおそれがある非充電 開閉試験後 5 MΩ 以上 金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間				
耐 電 圧		極性を異にする充電金属部間 1 500 V 1 分間 充電金属部と接地されるおそれがある非充電 金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間				
耐 熱		150℃±3℃ 168 時間 (つまみ 100℃±3℃ 1 時間)				
端 子 部 強 度		0.8 N・mのトルクで締付け				
受金取付部の強度		使用状態における受金と外かくとの間のねじりトルク 2 N・m 1 分間				
引き紐操作の強度		引き紐先端つまみと外かくとの間 50 N 1 分間				
品番	WW3202 他1品番	品名	プルレセプタクルB 他1品種		改	6

商 品 仕 様 書

№ 2

全 3

3. 環境条件

3-1 使用場所

- (1)住宅、事務所などの屋内で使用してください。
(2)過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください。

3-2 使用周囲温度範囲 -10℃～+40℃


4. 使用条件

4-1 適用電線


- ・600 V ビニル絶縁電線……………φ 1.6、φ 2、2 mm²
- ・600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル……………φ 1.6、φ 2、2 mm²
- ・600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線……………φ 1.6、φ 2、2 mm²
- ・600Vポリエチレンケーブル……………φ 1.6、φ 2、2 mm²

4-2 適用圧着端子

下図のもの又は同等サイズのものをご使用ください。

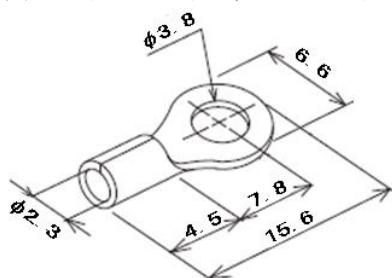

(日本端子製 R2-3.5)

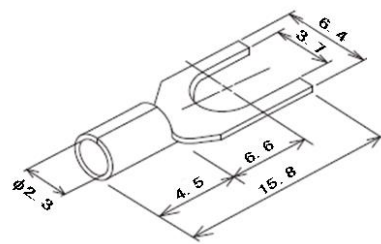


(ニチフ端子工業製 2Y-3.5)

4-3 使用条件

- (1) 器具を天井に取り付ける。
(2) 引き紐の取付け
・滑車を天井面の任意の位置に取り付ける。(添付丸木ねじ使用)

注) 滑車の取付けは引き紐が電球に接触しない位置に固定してください。

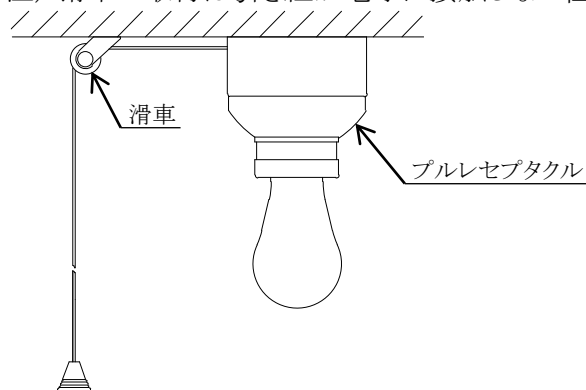

品
番

WW3202
他1品番

品
名

プルレセプタクルB 他1品種

改

商 品 仕 様 書

№ 3

全 3

5. 使用上注意事項

- (1) 電球、器具取り替え前には必ず電源を切ってください。
- (2) 取付位置は、床上1.8 m以上としてください。
- (3) 白熱電球は100ワット以下でお使いください。
- (4) 端子ねじはしっかり締めつけてください。
- (5) 接続負荷はJIS C 7709に規定されるE26/25に適合する電球をお使いください。
E26/27等、上記以外の電球を使用されますと、口金の一部が露出し感電する
恐れがあります。電球の仕様に関しては、電球メーカーにご確認ください。

6. 安全確保のための使用上および施工上の禁止事項

下記項目を満足されない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

- (1) 本品の使用及び施工は、必ず本仕様書の記載内容をお守りください。
誤った施工をされますと器具の動作不良・端子部の異常発熱・発火等の恐れがあります。
- (2) 端子ねじはしっかりと締めつけてください。締めつけがゆるいと
発熱、発火等の原因になります。
- (3) 当商品に取付てある端子ねじ以外のねじは使用しないでください。
発熱・発火等の恐れがあります。

7. 品質保証について

7-1 保証期間

- ・本品の品質保証期間は商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

7-2 保証内容

- ・取扱説明書、本体ラベル等の注意に従った使用状態で保証期間内に故障した
場合には、無料修理させていただきます。

7-3 保証の免責事項

- ・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (2) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害(硫化ガス
など)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
 - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
 - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品
番WW3202
他1品番品
名

プルレセプタクルB 他1品種

改