
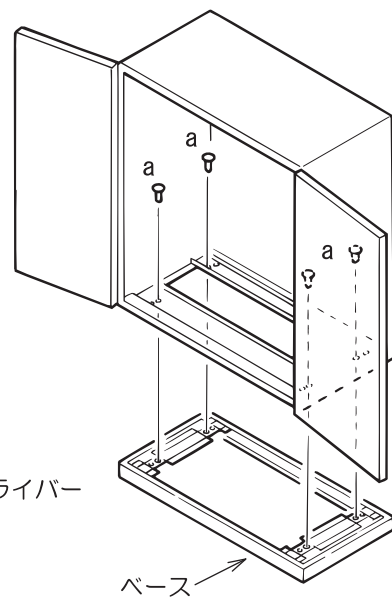
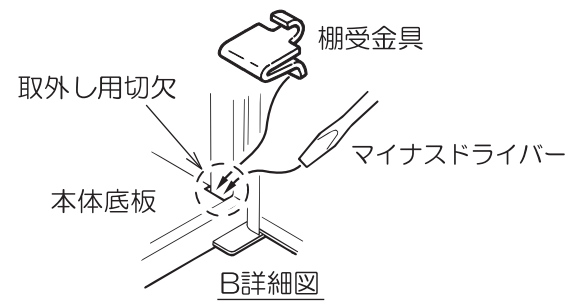


Jeシステム収納家具組立説明書

1 ベースと本体の連結


- 1) ベースを床におきます。
- 2) 六角レンチ（呼び6）でアジャスターボルトの高さを調整し、ベースのレベル出しをしてください。（A詳細参）
- 3) マイナスドライバー又は棚受金具を使用して本体底板を取り外し、ベースに設置してください。（B詳細参）
- 4) ベースと本体をネジaで4か所連結してください。
- 5) 本体底板を取り外し用切欠を前方にしてセットしてください。



2 ベースアンカーの取り付け


- 1) ベースアンカー（別売り）をベース位置決定後、左右のアジャスターにはめ込みます。
- 2) 床に穴をあけて、アンカーボルトを打ち込んでください。

※ アンカーボルトは床面に適した物をご用意ください。

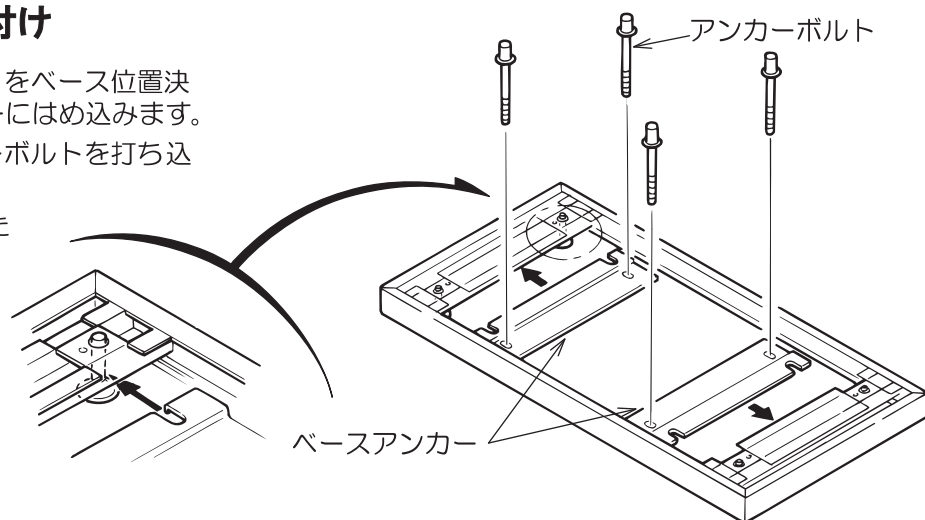

3 安定ベースの取り付け

- 1) ベースアジャスター後部に安定プレートをはめ込みます。
- 2) 安定プレートを外側に向けて回転させ、アジャスター前部にはめ込みます。
- 3) ベース縦補強と安定プレートの間にストッパーを通し、トラスコネジで固定してください。
- 4) 最後にアジャスターを調整し、レベルを出します。

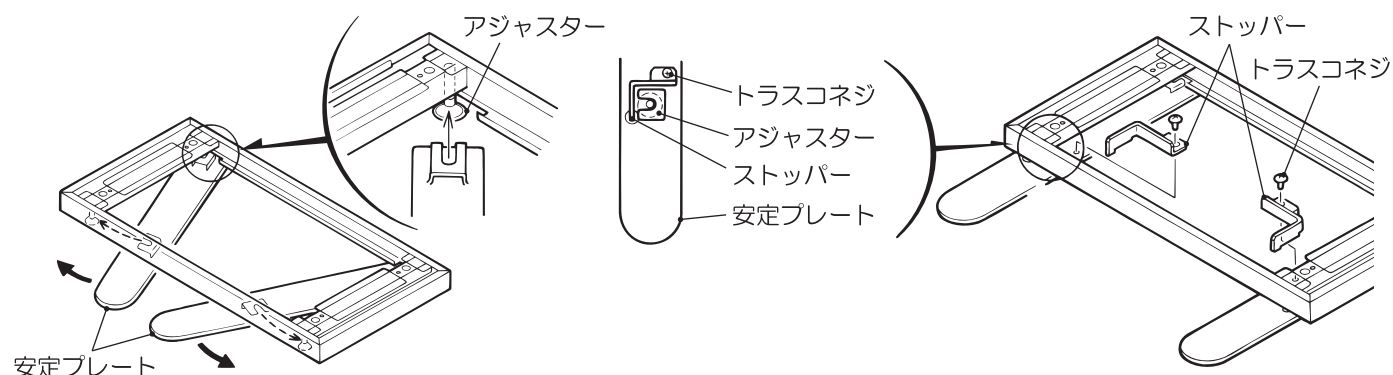



4 上下及び左右連結

1) 本体設置完了後、ネジa とナットb で上下左右の連結を行ってください。

2) 連結後、連結しない面にキャップを取り付けます。

注1：ラテラルキャビネットは、引出しを取り外してから連結を行ってください。


注2：クリアケースキャビネットは、トレー及び樹脂レールを取り外してから連結を行ってください。

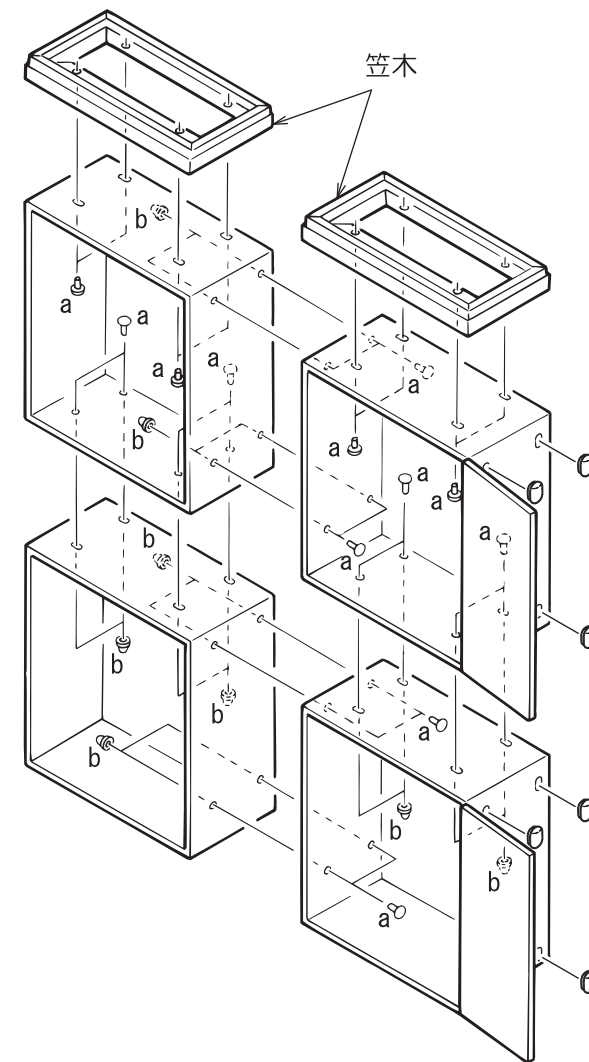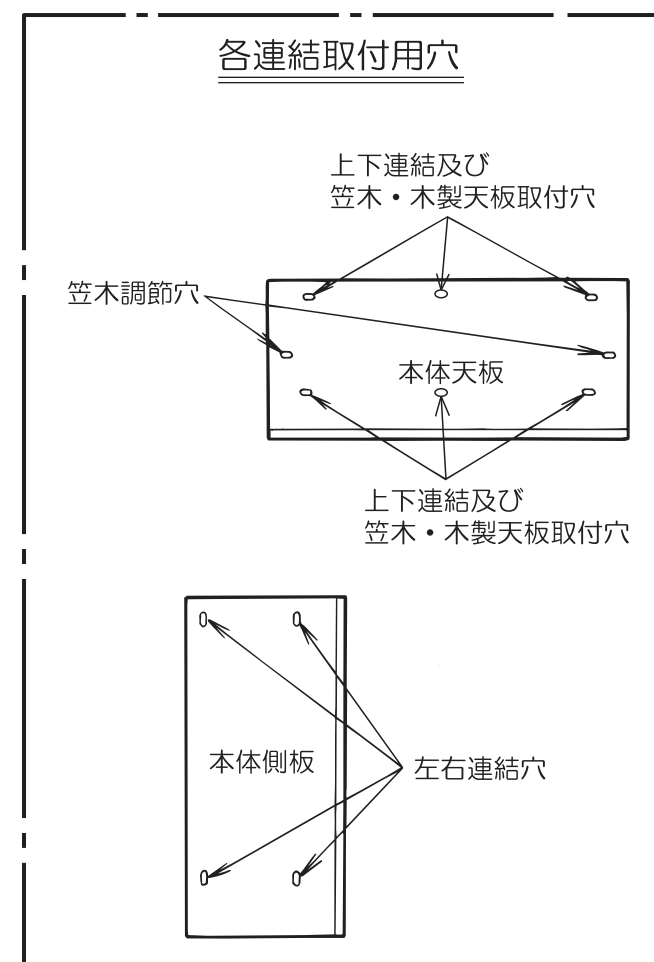

5

木製天板の取り付け

- 1) 木製天板の前後を確認し、本体の上に乗せ添付のネジで連結してください。
- ※ 機種と天板面の穴の数により、取付箇所が異なります。詳細内容は別紙「LX-5・L6・JE壁面収納庫 木製天板取り付け時の注意」をご確認下さい。

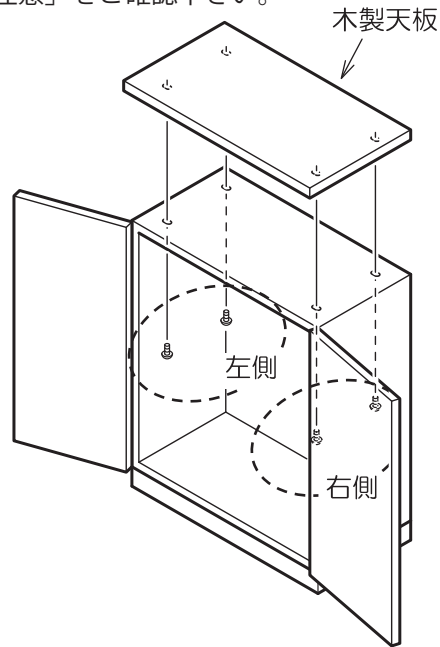

同 封 部 品 袋 内 一 覧

部品名	ネジa	ナットb	キャップ			
						
	トラス小ネジ M6×8	フランジ付 六角 フクロナット M6×8	ハーフパンチ キャップ	棚受金具A (棚板固定分 を含む数量)	棚受金具B (左)	棚受金具B (右)
両開き、オープン、2枚引違い(40)	8	8	18			
両開き、オープン、2枚引違い(70)	8	8	18	4		
ラテラル (105)	8	8	14			
両開き、オープン、2枚引違い、3枚引違い (105)	8	8	18	8		
トラッシュボックス (105)	8	8	18			
4人用パーソナルロッカー (105)	8	8	18	16		
両開き、オープン、2枚引違い (140)	8	8	18	12		
両開き、オープン、2枚引違い (210)	12	12	26	18	1	1