JEFCOM
Japan Electric Future Communication

2023 Illumination Catalog vol.18-2

イルミネーションカタログ

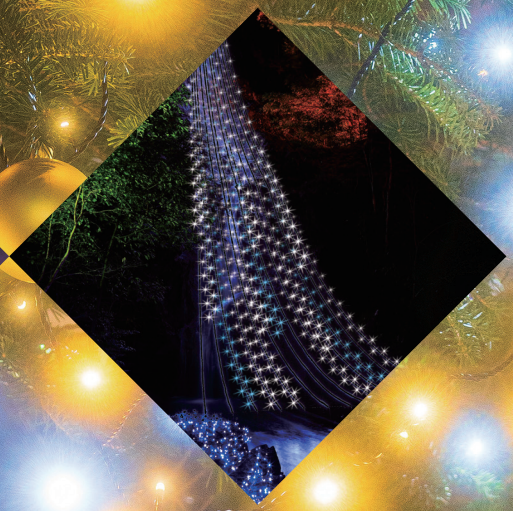

NEW PRODUCT

2023
新製品

LEDストリングNH（LEDルミネーション® シリーズ）

LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）

- 長尺接続OK
- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）
- 長さ：2.5m
- カラー：5種（単色3種・2色2種）
- LED数：24個
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長：80m　SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）

※性能向上により2.5mのSJV値（1.5）は、5m（3.7）・10m（7.2）との換算値よりも低くなっており、2.5mのみで接続した場合は最大接続長が100mになります。

組立式 SJ-NHシリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | 交互点滅（コントローラーNH SJ-NH601C対応） | 全点灯（AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応）

別売 AC-ACアダプタ（P10） ― 別売 コントローラーNHまたはAC-DC変換器NH（P11） ― LEDストリングNH（ニューハイグレードタイプ）

LEDストリングNH（ハイグレードタイプ）は点灯部分の部品です。電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。

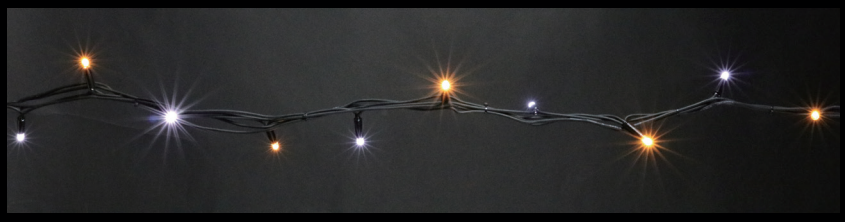

点灯パターン動画

ホームページから　スマートフォン等から

ジェフコム　検索

ホームページ内で品名または品番検索

2.5m 5色追加!!

NEW

従来品 LEDストリング 明るさの減衰



0～10m　10～20m　20～30m　30～40m　40～50m　50～60m　60～70m　70～80m

直列で長尺接続の場合。分岐コード等で並列接続すれば、減衰は抑えられます。

新回路 新製品 LEDストリングNH 明るさの減衰



0～10m　10～20m　20～30m　30～40m　40～50m　50～60m　60～70m　70～80m

直列接続・並列接続共にほぼ減衰はありません。目で見てもわからないレベルです。

LED色	長さ(m)	品　番	SJV	標準販売価格	JAN	梱包単位	梱包仕様	W(mm)	D(mm)	H(mm)	梱包質量(g)
青 青 	2.5	SJ-NH05-25BB	1.5	¥ 4,000	4937897135798	1	個装箱	190	90	60	360
電球色 電球色	2.5	SJ-NH05-25LL	1.5	¥ 4,000	4937897135781	1	個装箱	190	90	60	360
白 白	2.5	SJ-NH05-25WW	1.5	¥ 4,000	4937897135774	1	個装箱	190	90	60	360
白 青	2.5	SJ-NH05-25WB	1.5	¥ 4,000	4937897135804	1	個装箱	190	90	60	360
白 電球色	2.5	SJ-NH05-25WL	1.5	¥ 4,000	4937897135811	1	個装箱	190	90	60	360

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ(m)	質量(g)	定格消費電力(全点灯時)(W)	LED数	LED間隔
2.5	310	1.4W	24個	約10cm

原産国：中国

※商品に関する詳細は「2023総合カタログvol.34」「2023イルミネーションカタログvol.18」をご参照ください。
ご購入前に「仮設（6ヵ月以内）」「季節商品」「設置の注意」「仕様変更」についての記載事項を必ずお読みください。

NEW PRODUCT

LEDストリングNH(ニューハイグレード・レインボータイプ)

- 長尺接続OK
- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 12色ミックスでカラフル
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(当社従来品比)
- 長さ:2.5m
- カラー:赤・オレンジ・黄・電球色・シャンパンゴールド・ミントグリーン・緑・アクアブルー・青・バイオレット・ピンク・白
- LED数:24個
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長:75m　SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)

※性能向上により2.5mのSJV値(1.5)は、5m(3.7)・10m(7.2)との換算値よりも低くなっており、2.5mのみで接続した場合は最大接続長が100mになります。

組立式 SJ-NHシリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | 交互点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応) | 全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)

NEW

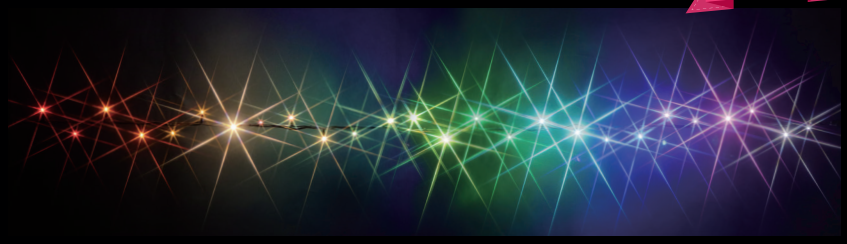

別売 AC-AC アダプタ (P10) → 別売 コントローラーNHまたはAC-DC変換器NH (P11) → LED ストリング NH (ニューハイグレード・レインボータイプ)

LEDストリングNH(ハイグレードタイプ)は点灯部分の部品です。電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。

2.5m追加!!

点灯パターン動画

ホームページから　スマートフォン等から

ジェフコム　検索

ホームページ内で品名または品番検索

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10〜40℃、常湿　屋外仕様 IP44

長さ(m)	質量(g)	定格消費電力(全点灯時)(W)	LED数	LED間隔
2.5	310	1.6W	48個	約10cm

LED色	コード色	長さ(m)	品　番	SJV	標準販売価格
赤 / オレンジ / 黄 / 電球色 / シャンパンゴールド / ミントグリーン / 緑 / アクアブルー / 青 / バイオレット / ピンク / 白	黒	2.5	SJ-NH05-25NJ	1.5	¥ 5,000

JAN	梱包単位	梱包仕様	W(mm)	D(mm)	H(mm)	梱包質量(g)
4937897135828	1	個装箱	190	90	60	360

原産国:中国

LEDルミネーション®(SJ-NHシリーズ)共通部品一覧

- 簡単に組立・取外しが可能
- レイアウト・設計変更にも対応:部品の追加・差し替えも容易

電源パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅰ ＋ 制御パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅱ ＋ 点灯パーツ

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐

制御パーツから先の配線を延長・分岐

分岐・延長パーツ Ⅱ (オプション)

姿　図	品　名	仕　様	品　番	標準販売価格
NEW 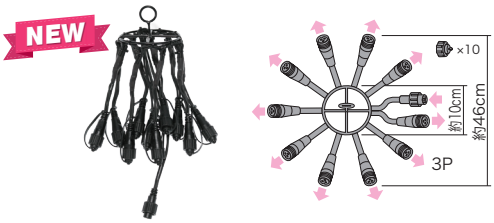	ラウンド分岐コードNH(同期点滅型)	コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能 LEDストリングNHを10本接続可能 約φ46cm×高さ約6cm(φ10cm×高さ約24cm) 分岐コード長さ:18cm 質量:0.4kg	SJ-NH06-R10 JANコード:4937897135989 ・梱包単位:1 ・梱包仕様 個装梱包:個装箱 個装サイズ:W130×D90×H90mm 質量:450g ・原産国:中国	¥ 8,000
NEW 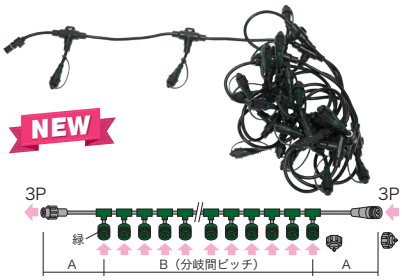	ストリングベースNH(同期点滅型)	コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能 LEDストリングNHを20本接続可能 長さ:約5m　質量:1.4kg　A:12.5cm　B:25cm 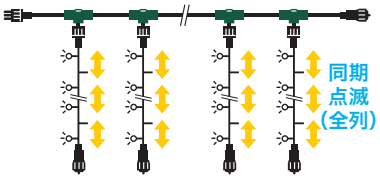 LEDストリングNH全てが同期して点滅する	SJ-NH06-BV520 JANコード:4937897136009 ・梱包単位:1 ・梱包仕様 個装梱包:無地箱・シール 個装サイズ:W200×D200×H200mm 質量:1500g ・原産国:中国	¥ 24,000

※商品に関する詳細は「2023総合カタログvol.34」「2023イルミネーションカタログvol.18」をご参照ください。
ご購入前に「仮設(6ヵ月以内)」「季節商品」「設置の注意」「仕様変更」についての記載事項を必ずお読みください。

LEDストリングSJX（LEDルミネーション® シリーズ）

LEDストリングSJX（フラッシュミックスタイプ）

- 長尺接続OK
- 全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス
- 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」
- 長さ：3種類（2.5m・5m・10m）
- カラー：3種類（単色点灯＋白点滅3種）
- LED数：48個（5m）・96個（10m）
- 全点灯＋点滅
- 最大接続長：140m（5m×28本の場合）
  SJV合計60以下（PAD-80W-A使用時）

組立式 SJX シリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | ランダム 点滅

ランダム点滅
一部白色 LED が個々にランダムに点滅（同期しない）

別売 AC-DC アダプタ ― 別売 変換ケーブル SJX ― LED ストリング SJX（フラッシュタイプ）

LEDストリングSJX（フラッシュタイプ）は点灯部分の部品です。電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。

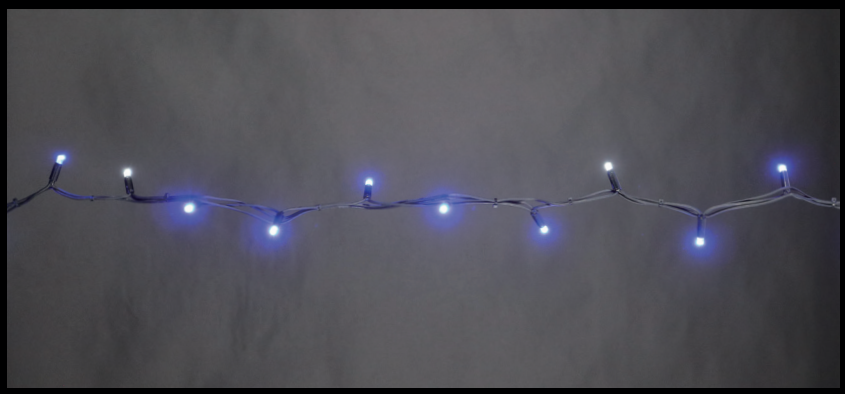

点灯パターン動画

ホームページから | スマートフォン等から

ジェフコム 検索

ホームページ内で品名または品番検索

NEW

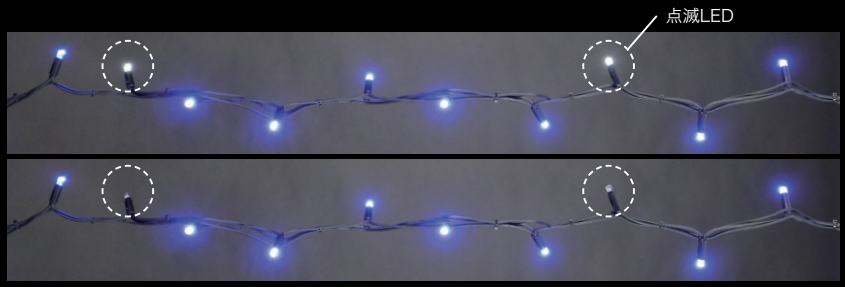

LED色	長さ(m)	品　番	SJV	標準販売価格	JAN	梱包単位	梱包仕様	W(mm)	D(mm)	H(mm)	梱包質量(g)
青 / 白（フラッシュ）	2.5	SJX-E05F-25BW	1.1	¥ 4,000	4937897136665	1	個装箱	190	90	110	280
	5	SJX-E05F-05BW	2.1	¥ 8,000	4937897136603	1	個装箱	190	90	110	480
	10	SJX-E05F-10BW	4.3	¥ 15,000	4937897136634	1	個装箱	190	90	110	870
電球色 / 白（フラッシュ）	2.5	SJX-E05F-25LW	1.1	¥ 4,000	4937897136672	1	個装箱	190	90	110	280
	5	SJX-E05F-05LW	2.1	¥ 8,000	4937897136610	1	個装箱	190	90	110	480
	10	SJX-E05F-10LW	4.3	¥ 15,000	4937897136641	1	個装箱	190	90	110	870
白 / 白（フラッシュ）	2.5	SJX-E05F-25WW	1.1	¥ 4,000	4937897136689	1	個装箱	190	90	110	280
	5	SJX-E05F-05WW	2.1	¥ 8,000	4937897136627	1	個装箱	190	90	110	480
	10	SJX-E05F-10WW	4.3	¥ 15,000	4937897136658	1	個装箱	190	90	110	870

原産国：中国

仕様

駆動方式	AC-DCアダプタ方式
定格入力電圧	DC24V
使用環境条件	−10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

長さ(m)	質量(g)	定格消費電力(全点灯時)(W)	LED数	LED間隔
2.5	230	1W	24個（全点灯20個、点滅4個）	約10cm
5	420	2W	48個（全点灯40個、点滅8個）	
10	800	4W	96個（全点灯80個、点滅16個）	

※商品に関する詳細は「2023総合カタログvol.34」「2023イルミネーションカタログvol.18」をご参照ください。
ご購入前に「仮設（6ヵ月以内）」「季節商品」「設置の注意」「仕様変更」についての記載事項を必ずお読みください。

NEW PRODUCT

LEDフォールSJX（LEDルミネーション® シリーズ）

LEDフォールSJX

- ●流星群のように光が流れる
- ●新世代イルミネーション「SJXシリーズ」
- ●１本組
- ●サイズ：81cm
- ●カラー：３種（白・青・電球色）
- ●流れ点灯（ランダム）
- ●LED数：合計96個（表48個・裏48個）
- ●流れ点灯（ランダム）
- ●最大連結数：40本　SJV合計60以下（PAD-80W-A使用時）

組立式 SJXシリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | 流れ点灯

別売 AC-DC アダプタ → 別売 変換ケーブル SJX → 別売 ストリング ベース SJX → LED フォール SJX

LEDフォールSJXは点灯部分の部品です。
電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。

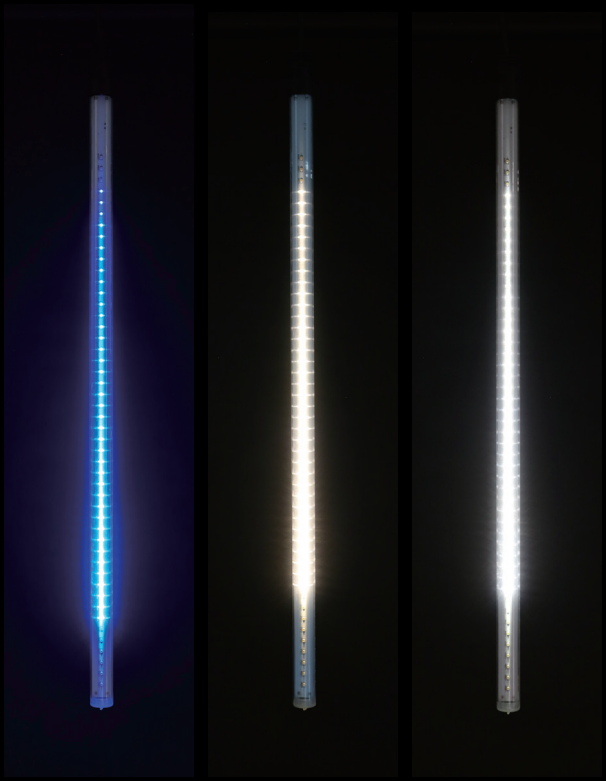



点灯パターン動画

ホームページから　スマートフォン等から

ジェフコム　検索

ホームページ内で品名または品番検索

NEW

仕様

駆動方式	AC-DCアダプタ方式
定格入力電圧	DC24V
使用環境条件	−10〜40℃、常湿　屋外仕様 IP44

■仕様

品番	サイズ	質 量	定格消費電力（最大）	LED数
SJX-E09-81□	φ30×810mm	300g	1.6W	96個

81cm

LED色	サイズ	ケーブル長さ	質量	品　番	SJV	標準販売価格
青	φ30×810mm	90cm	300g	SJX-E09-81B	1.5	¥ 8,000
	JAN：4937897135743 梱包単位：1 梱包仕様：紙管ケース・シール 梱包サイズ：Φ50X1200mm 梱包質量：560g					
電球色	φ30×810mm	90cm	300g	SJX-E09-81L	1.5	¥ 8,000
	JAN：4937897135767 梱包単位：1 梱包仕様：紙管ケース・シール 梱包サイズ：Φ50X1200mm 梱包質量：560g					
白	φ30×810mm	90cm	300g	SJX-E09-81W	1.5	¥ 8,000
	JAN：4937897135750 梱包単位：1 梱包仕様：紙管ケース・シール 梱包サイズ：Φ50X1200mm 梱包質量：560g					

原産国：中国

※商品に関する詳細は「2023総合カタログvol.34」「2023イルミネーションカタログvol.18」をご参照ください。
ご購入前に「仮設（6ヵ月以内）」「季節商品」「設置の注意」「仕様変更」についての記載事項を必ずお読みください。

LEDモチーフSJX（LEDルミネーション® シリーズ）

LEDモチーフSJX（マルチパターンタイプ）

- 多彩なマルチパターン点灯（10種）
- 付属コントローラーで点灯パターン切替可能
- 折りたたみ式で球体へ展開できる
- 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」
- カラー：フルカラー
- LED数：161個
- フルカラーマルチパターン点灯
- 最大接続数：3個（並列接続）
  SJV合計60以下（PAD-80W-A使用時）

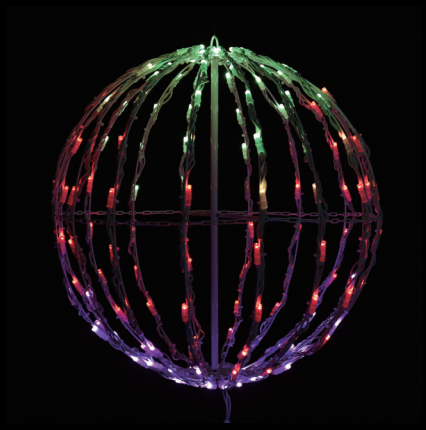

折りたたみ収納時

球体展開時

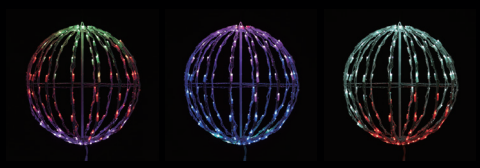

NEW

組立式 SJXシリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | フルカラーパターン点灯

別売 AC-DCアダプタ（P10） ― 別売 変換ケーブル SJX（P11） ― LED モチーフ SJX（マルチパターンタイプ）

LEDモチーフSJX（マルチパターンタイプ）は点灯部分の部品です。電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。

点灯パターン動画

ホームページから：ジェフコム 検索 → ホームページ内で品名または品番検索

スマートフォン等から

仕様

駆動方式	AC-DCアダプタ方式
定格入力電圧	DC24V
使用環境条件	−10〜40℃、常湿　屋外仕様 IP44

サイズ	定格消費電力（全点灯時）	質量	ケーブル長さ	品　番	SJV	標準販売価格
606×606×620mm	17W	3.5kg	50cm	SJX-D18MP	18.1	¥ 80,000

JAN	梱包単位	梱包仕様	W (mm)	D (mm)	H (mm)	梱包質量 (g)
4937897136344	1	無地箱・シール	650	120	650	4600

原産国：中国

LEDルミネーション®（SJ-NHシリーズ）共通部品一覧

- 簡単に組立・取外しが可能
- レイアウト・設計変更にも対応：部品の追加・差し替えも容易

電源パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅰ ＋ 制御パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅱ ＋ 点灯パーツ

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐

制御パーツから先の配線を延長・分岐

分岐・延長パーツ Ⅱ（オプション）

姿　図	品　名	仕　様	品　番	標準販売価格
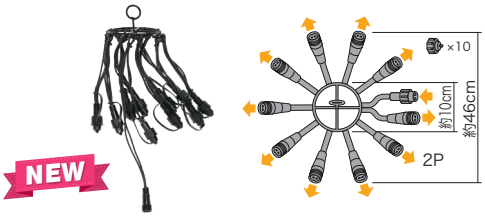	ラウンド分岐コードSJX	LEDストリングSJX等を10本接続可能 約φ46cm×高さ約6cm （φ10cm×高さ約24cm） 分岐コード長さ：18cm 質量：0.34kg	SJX-E06-R10 JANコード：4937897135972 ・梱包単位：1 ・梱包仕様 個装梱包：個装箱 個装サイズ：W130×D90×H90mm 質量：400g ・原産国：中国	¥ 8,000
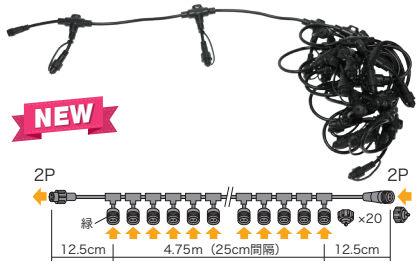	ストリングベースSJX	LEDストリングSJX等を20本接続可能 長さ：約5m 質量：1.4kg	SJX-E06-BV520 JANコード：4937897135996 ・梱包単位：1 ・梱包仕様 個装梱包：無地箱・シール 個装サイズ：W200×D200×H200mm 質量：1500g ・原産国：中国	¥ 24,000

※商品に関する詳細は「2023総合カタログvol.34」「2023イルミネーションカタログvol.18」をご参照ください。
ご購入前に「仮設（6ヵ月以内）」「季節商品」「設置の注意」「仕様変更」についての記載事項を必ずお読みください。

LEDジョイントモチーフ（LEDルミネーション® シリーズ）

LEDジョイントモチーフ（全点滅タイプ）

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 吊り下げに適した平面タイプ

※コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、
交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。

組立式 SJ シリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | 全点滅（コントローラー NH SJ-NH601C対応 / AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応） | 全点灯

ベルと星　SJ-A50-JT

NEW



消灯時　折りたたみ収納時
（組立式、固定ネジ2本付）



消灯時

ベルとリボン　SJ-A51-JT

NEW

消灯時

ハート（ピンク・白）　SJ-B50WP-JT

NEW

消灯時

リボン（ピンク・白）　SJ-B51WP-JT

NEW

別売 AC-AC アダプタ（P10） ― 別売 コントローラー NH または AC-DC 変換器 NH（P11） ― LED ジョイントモチーフ

LEDジョイントモチーフ（全点滅タイプ）は点灯部分の部品です。電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。

消灯時

トナカイ&そり　SJ-D50-JT
（組立式）

NEW

点灯パターン動画

ホームページから　スマートフォン等から

ジェフコム　検索

ホームページ内で
品名または品番検索

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10〜40℃、常湿　屋外仕様 IP44

品　名	定格消費電力(全点灯時)	発光制御(コントローラー使用時)	サイズ(幅×奥行×高さ)	質量	出力・入力ケーブル長	品　番	SJV	標準販売価格
ベルと星	18W	8パターン（全点灯含む）	180×4×55cm	4.1kg	各約50cm	SJ-A50-JT	19.7	¥ 44,000
ベルとリボン	6.7W	8パターン（全点灯含む）	58×4×41cm	1.2kg	各約50cm	SJ-A51-JT	7	¥ 17,000
ハート(ピンク・白)	6.7W	8パターン(全点灯含む)	62×4×60cm	0.95kg	各約50cm	SJ-B50WP-JT	7	¥ 27,000
リボン(ピンク・白)	11W	8パターン(全点灯含む)	64×4×58cm	0.9kg	各約50cm	SJ-B51WP-JT	11.9	¥ 21,000
トナカイ&そり	13W	8パターン(全点灯含む)	100×23×62cm	2.2kg	各約50cm	SJ-D50-JT	13.7	¥ 26,000

品　名	品　番	JAN	梱包単位	梱包仕様	W(mm)	D(mm)	H(mm)	梱包質量(g)
ベルと星	SJ-A50-JT	4937897114748	1	無地箱・シール	1000	75	650	5300
ベルとリボン	SJ-A51-JT	4937897114762	1	無地箱・シール	640	55	450	1800
ハート(ピンク・白)	SJ-B50WP-JT	4937897114663	1	無地箱・シール	730	55	590	2100
リボン(ピンク・白)	SJ-B51WP-JT	4937897114670	1	無地箱・シール	730	55	590	1600
トナカイ&そり	SJ-D50-JT	4937897114786	1	無地箱・シール	530	400	120	2700

原産国：中国

※商品に関する詳細は「2023総合カタログvol.34」「2023イルミネーションカタログvol.18」をご参照ください。
ご購入前に「仮設（6ヵ月以内）」「季節商品」「設置の注意」「仕様変更」についての記載事項を必ずお読みください。

LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 吊り下げに適した平面タイプ

組立式 SJ シリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | コントローラーNH SJ-NH601C対応 全点滅 | AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応 全点灯

※コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。

別売 AC-AC アダプタ (P10) — 別売 コントローラーNHまたはAC-DC変換器NH (P11) — LED ジョイントモチーフ

LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)は点灯部分の部品です。電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。

消灯時

NEW

三重星(3色)　SJ-C50-JT

二重星(青)　SJ-C51B-JT

二重星(電球色)　SJ-C51L-JT

二重星(白)　SJ-C51W-JT

消灯時

NEW

六連星(青)　SJ-C52B-JT

六連星(電球色)　SJ-C52L-JT

六連星(白)　SJ-C52W-JT



消灯時

NEW

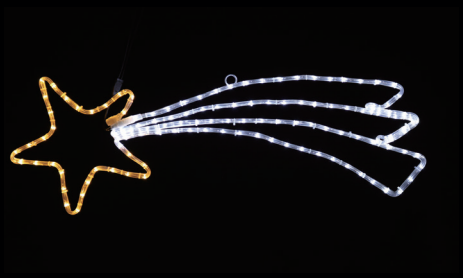

消灯時

流れ星(白・黄)　SJ-C53-JT

NEW

点灯パターン動画

ホームページから　スマートフォン等から

ジェフコム　検索

ホームページ内で品名または品番検索

仕様

駆動方式	AC-ACアダプタ方式
定格入力電圧	AC24V
使用環境条件	−10〜40℃、常湿　屋外仕様 IP44

品　名	定格消費電力(全点灯時)	発光制御(コントローラー使用時)	サイズ(幅×奥行×高さ)	質量	出力・入力ケーブル長	品　番	SJV	標準販売価格
三重星(3色)	9.3W	8パターン(全点灯含む)	117×4×117cm	1.5kg	各約50cm	SJ-C50-JT	9.8	¥ 26,000
二重星(青)	8W	8パターン(全点灯含む)	117×4×117cm	1.2kg	各約50cm	SJ-C51B-JT	8.4	¥ 21,000
二重星(電球色)	8W	8パターン(全点灯含む)	117×4×117cm	1.2kg	各約50cm	SJ-C51L-JT	8.4	¥ 21,000
二重星(白)	8W	8パターン(全点灯含む)	117×4×117cm	1.2kg	各約50cm	SJ-C51W-JT	8.4	¥ 21,000
六連星(青)	8.7W	8パターン(全点灯含む)	108×4×54cm	1.9kg	各約50cm	SJ-C52B-JT	9.1	¥ 30,000
六連星(電球色)	8.7W	8パターン(全点灯含む)	108×4×54cm	1.9kg	各約50cm	SJ-C52L-JT	9.1	¥ 30,000
六連星(白)	8.7W	8パターン(全点灯含む)	108×4×54cm	1.9kg	各約50cm	SJ-C52W-JT	9.1	¥ 30,000
流れ星(白・黄)	6W	8パターン(全点灯含む)	101×4×34cm	1.0kg	各約50cm	SJ-C53-JT	6.5	¥ 22,000

品　名	品　番	JAN	梱包単位	梱包仕様	W(mm)	D(mm)	H(mm)	梱包質量(g)
三重星(3色)	SJ-C50-JT	4937897114779	1	無地箱・シール	1030	70	915	3100
二重星(青)	SJ-C51B-JT	4937897114724	1	無地箱・シール	1030	70	910	2700
二重星(電球色)	SJ-C51L-JT	4937897114717	1	無地箱・シール	1030	70	910	2700
二重星(白)	SJ-C51W-JT	4937897114731	1	無地箱・シール	1030	70	910	2700
六連星(青)	SJ-C52B-JT	4937897114694	1	無地箱・シール	1115	55	570	3000
六連星(電球色)	SJ-C52L-JT	4937897114687	1	無地箱・シール	1115	55	570	3000
六連星(白)	SJ-C52W-JT	4937897114700	1	無地箱・シール	1115	55	570	3000
流れ星(白・黄)	SJ-C53-JT	4937897114755	1	無地箱・シール	1055	60	385	1700

原産国:中国

※商品に関する詳細は「2023総合カタログvol.34」「2023イルミネーションカタログvol.18」をご参照ください。
ご購入前に「仮設(6ヵ月以内)」「季節商品」「設置の注意」「仕様変更」についての記載事項を必ずお読みください。

NEW PRODUCT

LEDフレキネオン

ネオン管に代わる安全ネオン

NEW

- ネオン管のようにラインがくっきりと見える
- 小さく曲げられる(半径30mm)
- 不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)
- 室内用
- 材質:シリコン
- 断面サイズ:7×14mm
- 長さ:2種類(2m・4m)
- カラー:7種類(単色7種)
- LED数:256個(2m)・512個(4m)
- 全点灯
- セット内容:フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)

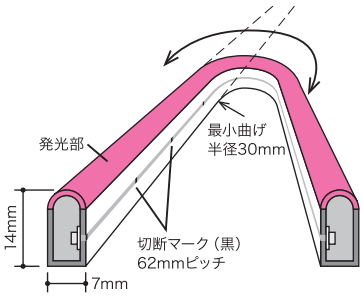

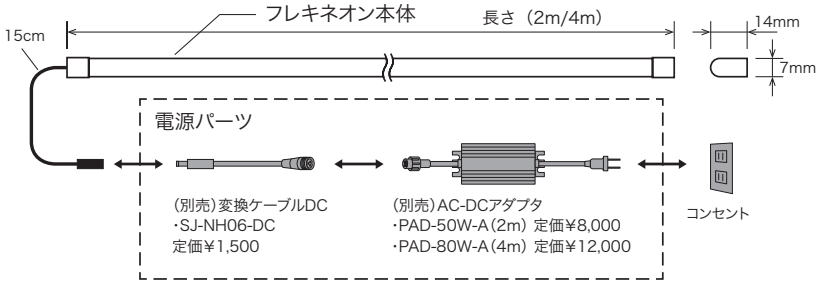

長さ	2m	4m
定格消費電力	16W	32W
定格入力電流	1.0A	1.5A
定格入力電圧	DC24V	DC24V
LED 数	256 個	512 個
SJV	17	33
駆動方式	AC-DC アダプタ方式	AC-DC アダプタ方式
周波数	50/60Hz	50/60Hz
発光制御	全点灯のみ	全点灯のみ
最小曲げ半径	30mm	30mm
照射角	160°	160°
使用環境条件	屋内仕様　－10～40℃　常湿 室内用です。雨、水濡れに注意してください。	

LED色		長さ(m)	品　番	SJV	標準販売価格	JAN	梱包単位	梱包仕様	W(mm)	D(mm)	H(mm)	梱包質量(g)
	アクアブルー	2	STM-FN01-02A	17	¥ 10,000	4937897137044	1	無地箱シール	160	180	50	250
		4	STM-FN01-04A	33	¥ 20,000	4937897137051	1	無地箱シール	160	180	50	480
	青	2	STM-FN01-02B	17	¥ 10,000	4937897137068	1	無地箱シール	160	180	50	250
		4	STM-FN01-04B	33	¥ 20,000	4937897137075	1	無地箱シール	160	180	50	480
	緑	2	STM-FN01-02G	17	¥ 10,000	4937897137082	1	無地箱シール	160	180	50	250
		4	STM-FN01-04G	33	¥ 20,000	4937897137099	1	無地箱シール	160	180	50	480
	電球色	2	STM-FN01-02L	17	¥ 10,000	4937897137105	1	無地箱シール	160	180	50	250
		4	STM-FN01-04L	33	¥ 20,000	4937897137112	1	無地箱シール	160	180	50	480
	ピンク	2	STM-FN01-02P	17	¥ 10,000	4937897137129	1	無地箱シール	160	180	50	250
		4	STM-FN01-04P	33	¥ 20,000	4937897137136	1	無地箱シール	160	180	50	480
	赤	2	STM-FN01-02R	17	¥ 10,000	4937897137143	1	無地箱シール	160	180	50	250
		4	STM-FN01-04R	33	¥ 20,000	4937897137150	1	無地箱シール	160	180	50	480
	白	2	STM-FN01-02W	17	¥ 10,000	4937897137167	1	無地箱シール	160	180	50	250
		4	STM-FN01-04W	33	¥ 20,000	4937897137174	1	無地箱シール	160	180	50	480

原産国:中国

※商品に関する詳細は「2023総合カタログvol.34」「2023イルミネーションカタログvol.18」をご参照ください。
ご購入前に「仮設(6ヵ月以内)」「季節商品」「設置の注意」「仕様変更」についての記載事項を必ずお読みください。

共通部品一覧

組合せ自在な連結型イルミネーション

- 簡単に組立・取外しが可能
- レイアウト・設計変更にも対応：部品の追加・差し替えも容易

電源パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅰ ＋ 制御パーツ ＋ 分岐・延長パーツ Ⅱ ＋ 点灯パーツ

電源パーツと制御パーツの間を延長・分岐

制御パーツから先の配線を延長・分岐

スマートジョイントバリュー（SJV）で誰でも簡単に容量計算ができます。

SJV 10



SJV 60

スマートジョイントバリューとは、組合せ計算用に設定された数値です。
電源や点灯パーツなど、イルミネーションの主要パーツに表記されています。

SJV最大60まで接続可能

各パーツに設定されている「SJV」を、1回線あたりの合計値を最大「60」以内で組み合わせ可能です。「SJV」は点灯パーツ全種と一部点灯制御パーツ（AC-DC変換器）に設定されています。



電源パーツ



点灯制御パーツ

点灯パーツ

電源パーツ

姿　図	品　名	仕　様	品　番	SJV	標準販売価格
	AC-ACアダプタ（60VA×2）	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量：60VA×2 出力ポート：2箇所（1ポートあたりSJV60以下で使用してください） 最大2次電流：2.5A×2 定格1次電圧：AC100V 定格2次電圧：AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸：111×134×79mm 長さ：1.8m　質量：2.8kg  「屋外での安全運用と電源雑音対策」の為にAC100Vを絶縁トランスでAC24Vに変換、より安全な製品です。	PAD-120VA-A	60以下×2	¥ 16,000
	AC-ACアダプタ（60VA）	AC-AC絶縁トランス方式 定格容量：60VA 最大2次電流：2.5A 定格1次電圧：AC100V 定格2次電圧：AC24V アースなし2極プラグ トランス部外寸：103×65×74mm 長さ：1.8m　質量：1.5kg	PAD-60VA-A	60以下	¥ 9,900
	AC-DCアダプタ（150W）	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：150W　出力ポート：2箇所（1ポートあたりSJV60以下） 入力：AC100V 50/60Hz 2A　出力：DC24V/3.125A アースなし2極プラグ　ケースサイズ：119×153×52mm 電源ケーブル長：1.8m　出力ケーブル長：25cm　質量：1.5kg	PAD-150W-A	60以下×2	¥ 27,000
	AC-DCアダプタ（80W）	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：80W　入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 3.33A　アースなし2極プラグ ケースサイズ：63×137×37mm　電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：23cm　質量：0.7kg	PAD-80W-A	60以下	¥ 12,000
	AC-DCアダプタ（50W）	電源とAC-DC変換器を内蔵 定格電力：50W　入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 2.08A　アースなし2極プラグ ケースサイズ：50×127×34mm　電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：23cm　質量：0.5kg	PAD-50W-A	40以下	¥ 8,000

共通部品一覧

制御パーツ

※使用環境条件：屋外仕様（IP44適合品）　－10～40℃　常湿　　使用環境温度が－10℃以下の場合、点灯制御が正常に動かない場合があります

■ SJシリーズ・SJ－NHシリーズ用

姿　図	品　名	仕　様	品　番	SJV	標準販売価格
	AC-DC変換器NH (3P)	全点灯のみ 無負荷消費電力：約20W　最大負荷容量：60VA 変換器外寸：53×130×38mm 出力・入力ケーブル長：各1.8m　質量：0.5kg 21.0（SJV21.0消費します）	SJ-NH603D	21.0	¥ 9,000
	コントローラーNH	点灯制御：8種類の点滅パターン（全点灯含む） ON/OFF機能：ボタン長押し 周波数：50/60Hz　無負荷消費電力：2W 無負荷入力電流：35mA　最大負荷容量：60VA コントローラー外寸：105×62×35mm 出力・入力ケーブル長：各1.8m　質量：0.4kg	SJ-NH601C	—	¥ 5,300
	コントローラー (AC-DC アダプタ専用)	点灯制御：8 種類の点滅パターン（全点灯含む） ON/OFF 機能：ボタン長押し 周波数：50/60Hz　無負荷消費電力：2W 無負荷入力電流：35mA　最大負荷容量：60VA コントローラー外寸：105×62×35mm 出力・入力ケーブル長：各 1.8m　質量：0.3kg	SJ-NH700C N	—	¥ 6,000

■ SJXシリーズ用

姿　図	品　名	仕　様	品　番	SJV	標準販売価格
	AC-DC変換器SJX (2P)	全点灯のみ 無負荷消費電力：約20W　最大負荷容量：60VA 変換器外寸：53×130×38mm 出力・入力ケーブル長：各1.8m　質量：0.5kg 21.0（SJV21.0消費します）	SJX-602D	21.0	¥ 9,000
	変換ケーブルSJX（2P）	LEDストリングSJX・LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXをAC-DCアダプタPAD-□□W-Aに接続する際に使用 長さ：15cm　質量：0.03kg	SJ-NH06-SJX	—	¥ 1,500

■ LEDフレキネオン用

姿　図	品　名	仕　様	品　番	SJV	標準販売価格
	変換ケーブルDC	SJ(3P)⇔DCジャック変換 SJ-NH(3P)⇔DCジャック変換 長さ：15cm 質量：20g	SJ-NH06-DC	—	¥ 1,500

電源保護（屋外の場合や、屋内であっても雨・水にさらされる環境では、ACアダプタ・整流器・コントローラーは必ず分電箱に収納してください。）

姿　図	品　名	仕　様	品　番	標準販売価格
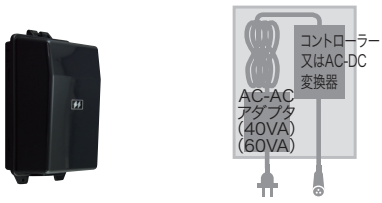	分電箱	サイズ： 外寸 縦 260× 横 144× 深さ 132mm 内寸 縦 237× 横 121× 深さ 89mm 質量：0.6kg 収納可能部品 AC アダプタ（60VA 以下）×1 個 制御部品（コントローラー・AC-DC 変換器）×1 個	PK-1J	¥ 2,200
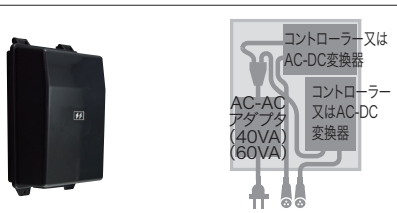	分電箱	サイズ： 外寸 縦 301× 横 184× 深さ 134mm 内寸 縦 273× 横 158× 深さ 99mm 質量：0.8kg 収納可能部品 AC アダプタ（60VA 以下）×1 個 制御部品（コントローラー・AC-DC 変換器）×2 個	PK-3J	¥ 2,600
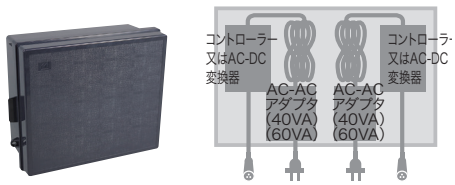	分電箱	サイズ：外寸 縦 300× 横 350× 深さ 160mm 内寸 縦 272× 横 321× 深さ 132mm 質量：2kg 収納可能部品 AC アダプタ（120VA×1 個、または 60VA 以下 ×2 個） 制御部品（コントローラー・AC-DC 変換器）×2 個	PK-4J	¥ 6,000

JEFCOM
Japan Electric Future Communication
ジェフコム株式会社
〒579-8014 東大阪市中石切町 3-13-16

イルミネーション相談窓口

0120-388-391

当社イルミネーションのご質問等について、
お気軽にお問い合わせください。

※このカタログについて　記載の価格は税抜き価格です。
ご購入の際には消費税が加算されます。
季節商品のため、完売の際はご容赦願います。
掲載製品は仮設（6ヵ月以内）照明器具です。
恒久施設照明としては使用できません。

PRINTED 23.10 KJ018B