

品 名:LEDテープライト

1m・2本セット追加

品 番・定 価:下記参照

JAN コード:下記参照

超高輝度・高密度タイプテープライト 1m(2本組)追加!!

- スリムなLEDテープ
- 安全なローボルト
- 高効率 100ルーメン/W
- 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
- 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
- ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
- 不要部分を切断できる(42mmピッチ ※)
- 固定用両面テープ付(背面)
- 断面サイズ:幅11mm×高さ4mm
- 長さ:1m(2本組)
- 全点灯
- セット内容: テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2) ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。

屋内用

※雨、水濡れに注意 してください。

長 さ: 1m 定格消費電力: 18W 定格入力電流: 0.6A 定格入力電圧: DC24V LED数: 144個 S J V: 10 (1本あたり)



企業 使用上のご注意

この商品単体では使用できません。 別売りの電源パーツが必要です。(下図参照)





LEDテープライト(1m·2本) STM-TN01-01□S 質量:74g(1本あたり)




3分岐コード STM-TFX-B03 入力ケーブル: 18cm 出力ケーブル: 28cm 質量: 43g



2分岐コード STM-TFX-B02 入力ケーブル: 18cm 出力ケーブル: 28cm 質量: 34g

仕 様

- ●カラー(3種類): 波長・色温度 青(B): 460nm(±5) 白(W): 4200K(±200) 電球色(L): 2800K(±200)
- ●LED間隔:約7mm
- ●駆動方式:AC-DCアダプタ方式
- ●周波数:50/60Hz
- ●発光制御:全点灯のみ
- ●発光効率:100lm/W
- ●使用環境条件:0~40℃ 常湿

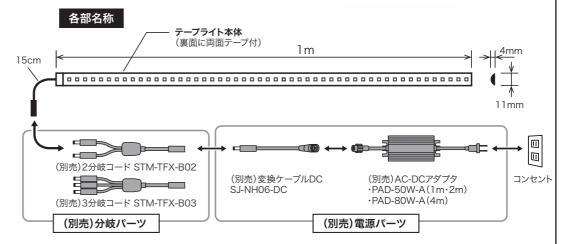

| 品名 | 品番 | 定価 | JANコード | 梱包サイズ | 梱包質量 | 梱包形態 |
|----------------------|---------------|---------|---------------|--------------|------|---------|
| LEDテープライト(青1m・2本組) | STM-TN01-01BS | ¥12,000 | 4937897136696 | 160×50×180mm | 194g | 無地箱・シール |
| LEDテープライト(電球色1m・2本組) | STM-TN01-01LS | ¥12,000 | 4937897136702 | 160×50×180mm | 194g | 無地箱・シール |
| LEDテープライト(白1m・2本組) | STM-TN01-01WS | ¥12,000 | 4937897136719 | 160×50×180mm | 194g | 無地箱・シール |
| 2分岐コード | STM-TFX-B02 | ¥ 1,000 | 4937897136726 | 95×10×155mm | 36g | ポリ袋・シール |
| 3分岐コード | STM-TFX-B03 | ¥ 1,500 | 4937897136733 | 95×10×155mm | 45g | ポリ袋・シール |

- ■梱包単位:1個
- ■梱包姿図







3分岐コード

- MADE IN CHINA
- 材質 テープ本体: PVC 分岐コード: PVC

LEDテープライト (1m・2本組)