




窓に取り付けて
二重窓構造が作れます
断熱効果で夏場・冬場の
電気代を節約

外がすっきり 見える 透明断熱パネル


UVカット率
約 **90%**
(自社試験)

冬の保温効果
+4℃
(一般社団法人日本繊維製品技術センターにて保温性試験を実施)

夏の断熱効果
-4℃
(一般社団法人日本繊維製品技術センターにて断熱性試験を実施)

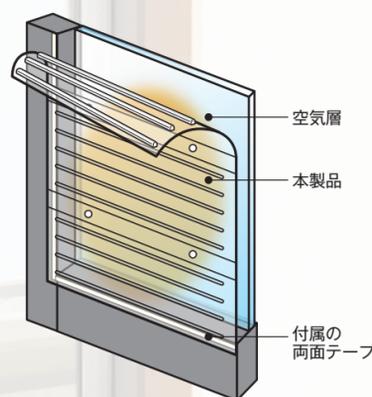


窓ガラスと本製品の間に
空気層ができ、二重窓構造を
作ることができます



本製品の凸面が
窓ガラス面に向くように
取り付けてください

窓の適応サイズ(約)

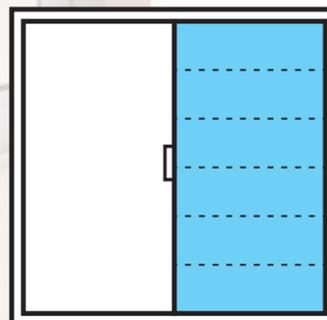

幅 **65~86cm**
×
高さ **~180cm**
の窓に対応

掃き出し窓 **1**枚分に対応


製品サイズ(約) **90cm×33cm** **6**枚入

日本製


写真はイメージです

セット内容

ご用意いただくもの

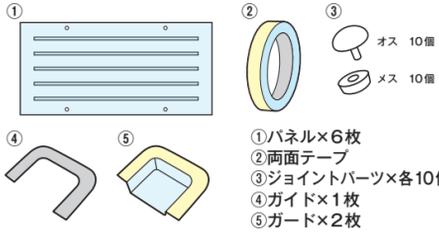

- ①パネル×6枚
- ②両面テープ
- ③ジョイントパーツ×各10個
- ④ガイド×1枚
- ⑤ガード×2枚

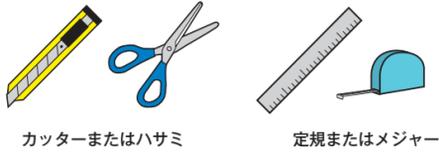


カッターまたはハサミ

定規またはメジャー

ご使用できない場所


- ペアガラス ●水がかかりやすい場所 ●窓ガラスの屋外側 ●暖房器具などの近くや高温になる場所
- 本製品を水平に取り付けられないサッシ ●ガラス面とサッシの高さの差が6mm以下のサッシ
- サッシ上下に両面テープを貼るスペース(約2cm)のない窓サッシ
- 両面テープで固定できない窓サッシ
(サッシの表面がザラザラしている、凹凸がある、テープがはがれやすい塗装をしているなど)

まずは取り付ける窓を確認し、キレイにしてください

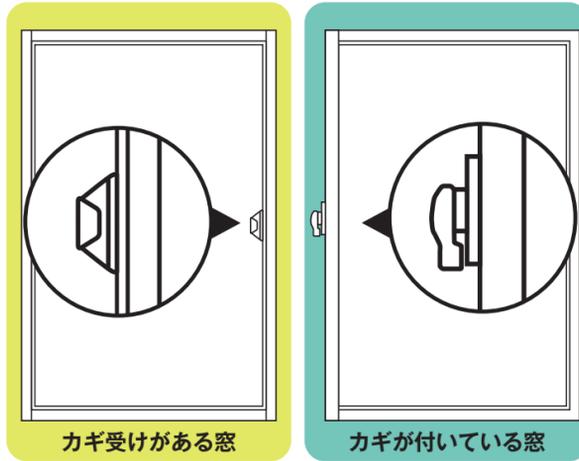


本製品は室内側の窓に取り付ける商品です。
取り付ける窓によって貼り方が異なりますので、よくご確認ください。

確認した後は取り付ける窓のガラス、サッシ、サンの汚れをきれいに取り除いてください。サッシやサンが汚れていたり、結露など水分が残っていると両面テープの付きが悪くなります。
※本製品を取り付けた後は、本製品を外さないとガラス面の掃除ができなくなりますので、汚れなどは事前にしっかりと取り除いておいてください。




カギ受けがある窓

1 付属の両面テープを窓枠の4辺に貼り付けます。

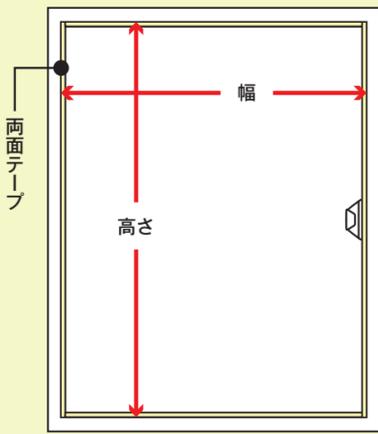


次に両面テープを含んだ幅と高さを測ってください。(上図の赤い矢印)

2 1で測った幅に合わせて必要な枚数をカットします。

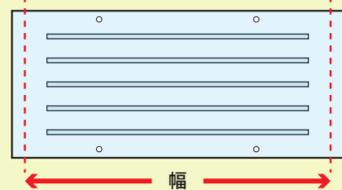


3 1で測った高さに合わせて下図のようにジョイントします。その際に本製品の凸面を上にして2枚の穴の位置を合わせて置き、付属のジョイントパーツで連結させてください。

ジョイントパーツのつけ方
カチッ
下からオス部分を穴に通し、反対側から押し込んでください。
※ジョイントパーツは一度留めると外せませんので、本製品の表裏を確認してから取り付けてください。

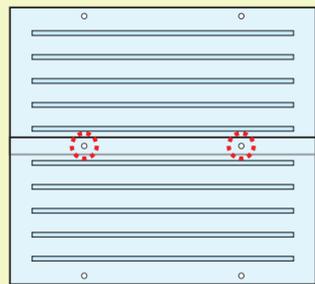


4 ジョイントできたら、1で測った高さに合わせて本製品をカットしてください。
※カット位置が凸部分になったり、両面テープ分の貼りしろができない場合は、カット位置をずらして調整してください。

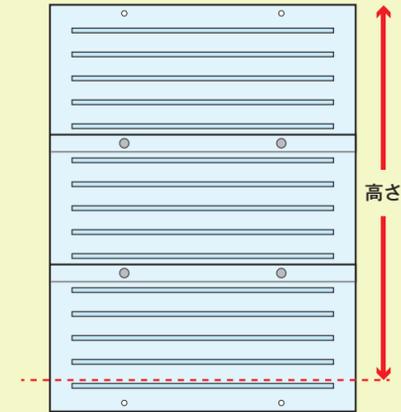


5 本製品の右側を窓の引き違い部に差し込み、上下と左側の両面テープのはがし、凸部分をガラス面に向けて取り付けます。

取り付ける時の向き
本製品の凸部分を窓ガラス面に向けて取り付けてください。
凸面を窓ガラス面に

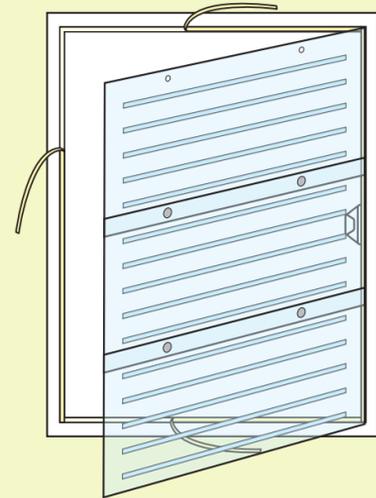


6 残った右側は窓をスライドさせてから、両面テープのはがしを離紙をはがして貼り付けます。窓の施錠部分にガードを取り付けて完成です。(ガードのつけ方は同梱の説明書をご確認ください。)

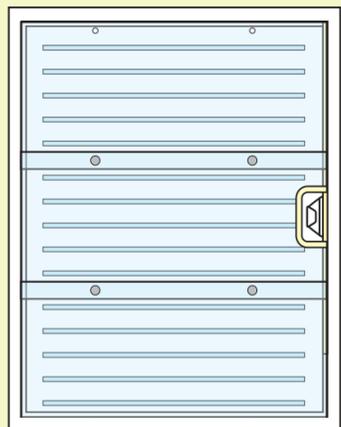


カギが付いている窓

1 付属の両面テープを窓枠の3辺に貼り付けます。

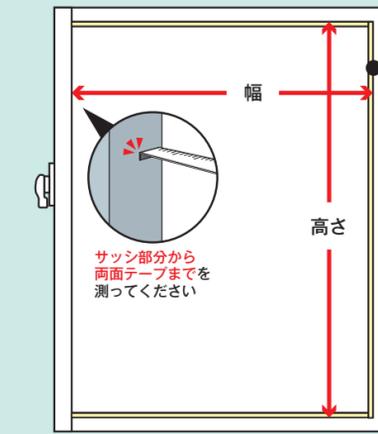


次に両面テープを含んだ幅と高さを測ってください。(上図の赤い矢印)

2 1で測った幅に合わせて必要な枚数をカットします。

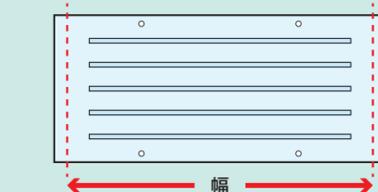


3 1で測った高さに合わせて下図のようにジョイントします。その際に本製品の凸面を上にして2枚の穴の位置を合わせて置き、付属のジョイントパーツで連結させてください。

ジョイントパーツのつけ方
カチッ
下からオス部分を穴に通し、反対側から押し込んでください。
※ジョイントパーツは一度留めると外せませんので、本製品の表裏を確認してから取り付けてください。

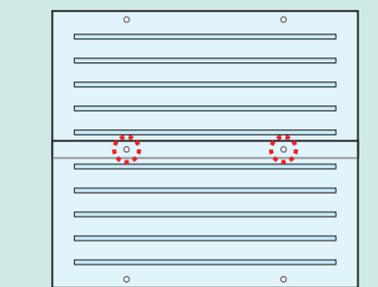


4 ジョイントできたら、1で測った高さに合わせて本製品をカットしてください。
※カット位置が凸部分になったり、両面テープ分の貼りしろができない場合は、カット位置をずらして調整してください。

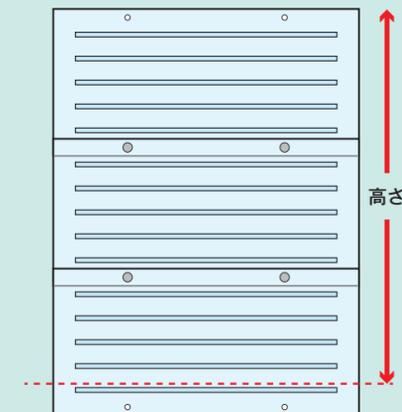

5 上下と右側の両面テープのはがしを離紙をはがして、凸部分をガラス面に向けて取り付けます。取り付けの際は本製品の左側とサッシの間に隙間が空かない位置に調整してください。

取り付ける時の向き
本製品の凸部分を窓ガラス面に向けて取り付けてください。
凸面を窓ガラス面に

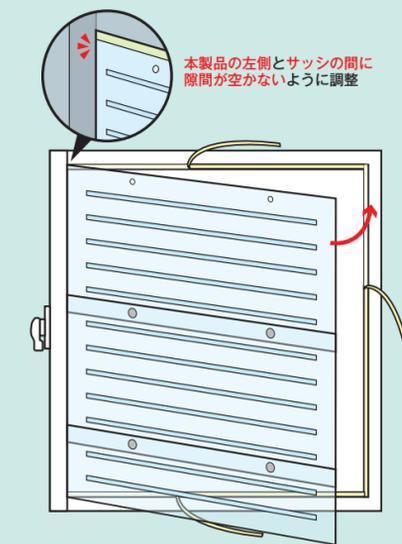

使用上のご注意

- 本製品は窓ガラスに直接貼り付ける商品ではありません。両面テープを使用しサッシに貼り付ける商品です。
- 本来の目的以外の用途ではご使用にならないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。破損する恐れがあります。
- 本製品のホコリや汚れは雑巾にて拭き取ってください。
- ガラスの飛散防止効果はありません。
- 付属の両面テープは使用環境(温度・湿度)によって、のり残りする場合があります。
- 本品及び包材を廃棄される際は、お住まいの地方自治体の取り決めに基づいた処理を行ってください。

品番: GNP-3006
配色: 透明 (TO)




ラベル台紙
袋: PP

品質表示	
材質	パネル: ポリエステル樹脂 部材: ポリエステル樹脂 両面テープ: (粘着層) アクリル樹脂 (中間層) ポリエステル樹脂
表示者	明和グラビア株式会社 東大阪市柏田東町12-28

MADE IN JAPAN

2207

セット内容

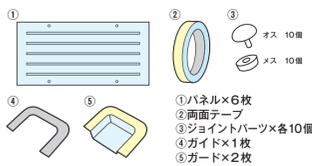


ご用意していただくもの



ご使用できない場所

- ペアガラス ●水がかかりやすい場所 ●窓ガラスの屋外側 ●暖房器具などの近くや高温になる場所
- 本製品を水平に取り付けられないサッシ ●ガラス面とサッシの高さの差が6mm以下のサッシ
- サッシ上下に両面テープを貼るスペース(約2cm)のない窓サッシ
- 両面テープで固定できない窓サッシ (サッシの表面がザラザラしている、凹凸がある、テープがはがれやすい塗装をしているなど)

まずは取り付ける窓を確認し、キレイにしてください

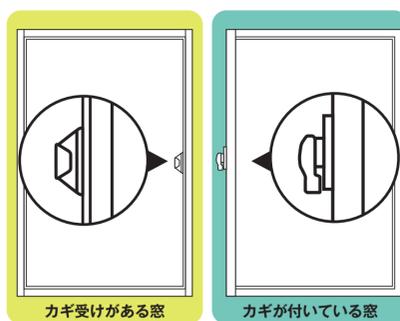


本製品は室内側の窓に取り付ける商品です。取り付ける窓によって貼り方が異なりますので、よくご確認ください。

確認した後は取り付ける窓のガラス、サッシ、サンの汚れをきれいに取除いてください。サッシやサンが汚れていたり、結露など水分が残っていると両面テープの付きが悪くなります。※本製品を取り付けた後は、本製品を外さないとガラス面の掃除ができなくなりますので、汚れなどは事前にしっかりと取除いておいてください。


カギ受けがある窓

1 付属の両面テープを窓枠の4辺に貼り付けます。


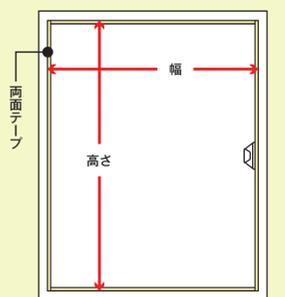


次に両面テープを含んだ幅と高さを測ってください。(上図の赤い矢印)


2 1で測った幅に合わせて必要な枚数をカットします。

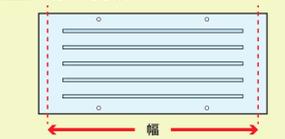


3 1で測った高さに合わせて下図のようにジョイントします。その際に本製品の凸面を上にして2枚の穴の位置を合わせて置き、付属のジョイントパーツで連結させてください。

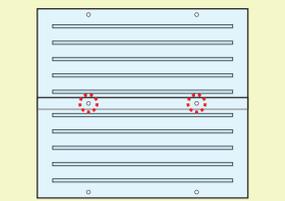


4 ジョイントできたら、1で測った高さに合わせて本製品をカットしてください。※カット位置が凸部分になったり、両面テープ分の貼りしろがでない場合は、カット位置をずらして調整してください。

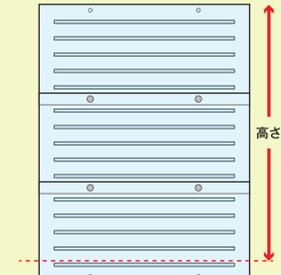

5 本製品の右側を窓の引き違い部に差し込み、上下と左側の両面テープのはく離紙をはがして、凸部分をガラス面に向けて取り付けます。

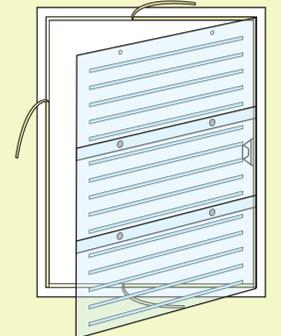


6 残った右側は窓をスライドさせてから、両面テープのはく離紙をはがして貼り付けます。窓の施錠部分にガードを取り付けて完成です。(ガードのつけ方は同梱の説明書をご確認ください。)

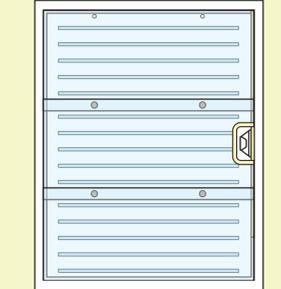


カギが付いている窓

1 付属の両面テープを窓枠の3辺に貼り付けます。


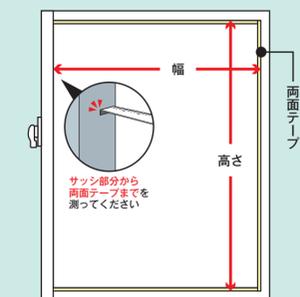


次に両面テープを含んだ幅と高さを測ってください。(上図の赤い矢印)


2 1で測った幅に合わせて必要な枚数をカットします。

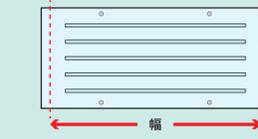



3 1で測った高さに合わせて下図のようにジョイントします。その際に本製品の凸面を上にして2枚の穴の位置を合わせて置き、付属のジョイントパーツで連結させてください。

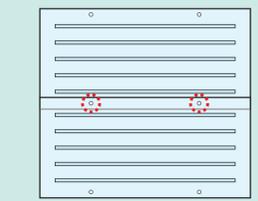

4 ジョイントできたら、1で測った高さに合わせて本製品をカットしてください。※カット位置が凸部分になったり、両面テープ分の貼りしろがでない場合は、カット位置をずらして調整してください。

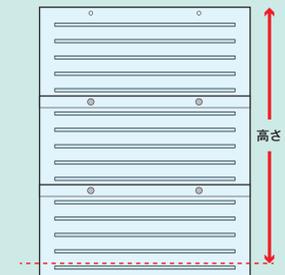

5 上下と右側の両面テープのはく離紙をはがして、凸部分をガラス面に向けて取り付けます。取り付けるときは本製品の左側とサッシの間に隙間が空かないよう位置に調整してください。

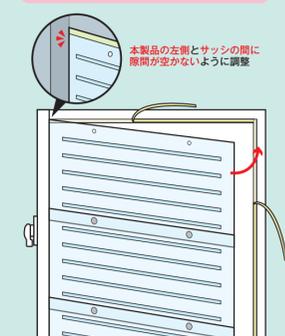

使用上のご注意

- 本製品は窓ガラスに直接貼り付ける商品ではありません。両面テープを使用しサッシに貼り付ける商品です。
- 本来の目的以外の用途ではご使用にならないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。破損する恐れがあります。
- 本製品のホコリや汚れは雑巾にて拭き取ってください。
- ガラスの飛散防止効果はありません。
- 付属の両面テープは使用環境(温度・湿度)によって、のり残りの場合があります。
- 本品及び包装を廃棄される際は、お住まいの地方自治体の取り決めに基づいた処理を行ってください。

品番: GNP-3006
配色: 透明 (TO)



品質表示	パネル: ポリエステル樹脂 部材: ポリエステル樹脂 両面テープ: (粘着層) アクリル樹脂 (中間層) ポリエステル樹脂
材質	
表示者	明和ガラス株式会社 東大阪市柏田東町12-28

MADE IN JAPAN

2207



日本製

写真はイメージです




窓に取り付けて
二重窓構造が作れます
断熱効果で夏場・冬場の
電気代を節約

外がすっきり
見える
透明断熱パネル


UVカット率
約 90%
(自社試験)

冬の保温効果
+4℃
(一般社団法人日本断熱製品品質センターにて保温効果試験実施)

夏の断熱効果
-4℃
(一般社団法人日本断熱製品品質センターにて断熱効果試験実施)

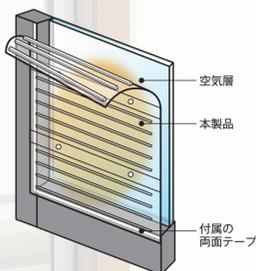


窓ガラスと本製品の間に
空気層ができ、二重窓構造を
作るができます



本製品の凸面が
窓ガラス面に向くように
取り付けてください

窓の適応サイズ(約)



製品サイズ(約) 90cm×33cm 6枚入