

デジタル風速計 BS-GM816




機能

1. 風速と温度の測定
2. 最大/平均/現在の風速測定
3. °C/°F 温度単位を選択
4. 空気速度の 5 単位:m/s、Km/h、ft/min、ノット、mph
5. ビューフォースケール(ビューフォート風力階級)
6. バックライト表示
7. 手動/自動電源オフ
8. 風冷指示
9. バッテリー残量低下の表示



LCD ディスプレイ

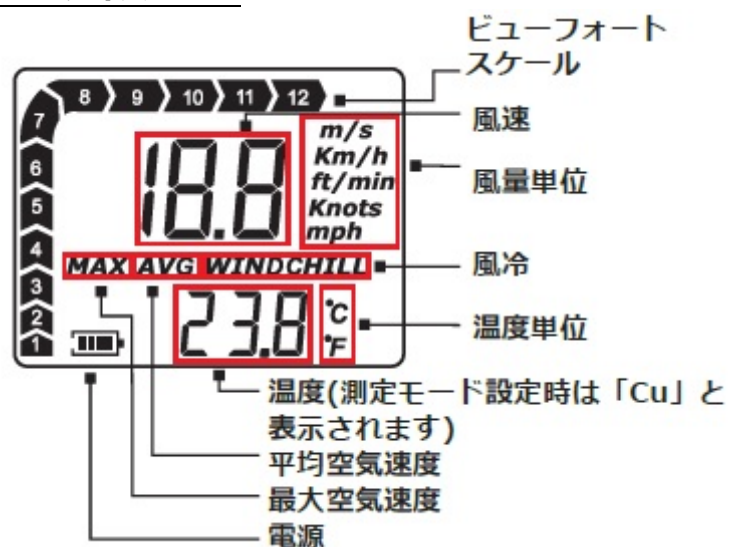

仕様

A. 風速				
単位	範囲	最小分解能	しきい値	精度
m/s	0-30	0.1	0.1	±5%
ft/min	0～8800	19	39	±5%
knots	0-88	0.2	0.1	±5%
km/時	0-140	0.3	0.3	±5%
時速マイル	0～100	0.2	0.2	±5%
B. 温度				
単位	範囲	分解能	精度	
℃	0℃～+45℃	0.2	±2℃	
°F	32°F～113°F	0.36	±3.6°F	
電源	CR2032 3.0V			
動作温度	-10℃ ～ +45℃ (14°F ～ 113°F)			
動作湿度	90%RH 以下			
保管温度	-40℃ ～ +60℃ (-40°F ～ -140°F)			
保管湿度	10%RH～90%RH			

特定の宣言:

本製品の出力を直接的または間接的な証拠として使用した場合、当社は一切の責任を負いません。

当社は、製品のデザインおよび仕様を予告なく変更する権利を留保します。

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから : imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>