

デジタル風速計

BS-GT8907




機能

1. 風速と温度の測定
2. 風冷インジケーター
3. 風速単位の切り替え
4. 風速と平均風速のリアルタイム測定
5. 最大風速と最低風速の測定
6. 摂氏、華氏の単位を切り替え
7. 時限自動シャットダウン（10 分間ボタン操作がないと自動シャットダウン）
8. LED 照明
9. 風量の測定
10. USB 通信（コンピューターアプリケーションとの通信）
11. Bluetooth 通信（モバイル APP との通信）

各部の説明

- ① ファンブレード
- ② LCD ディスプレイ
- ③ アップ/最大/最小モード
- ④ 電源/バックライト
- ⑤ 平均風速測定
- ⑥ 風速単位の切り替え/下
- ⑦ LED 点灯・確認
- ⑧ データ保持・設定
- ⑨ バッテリードア
- ⑩ LED 照明

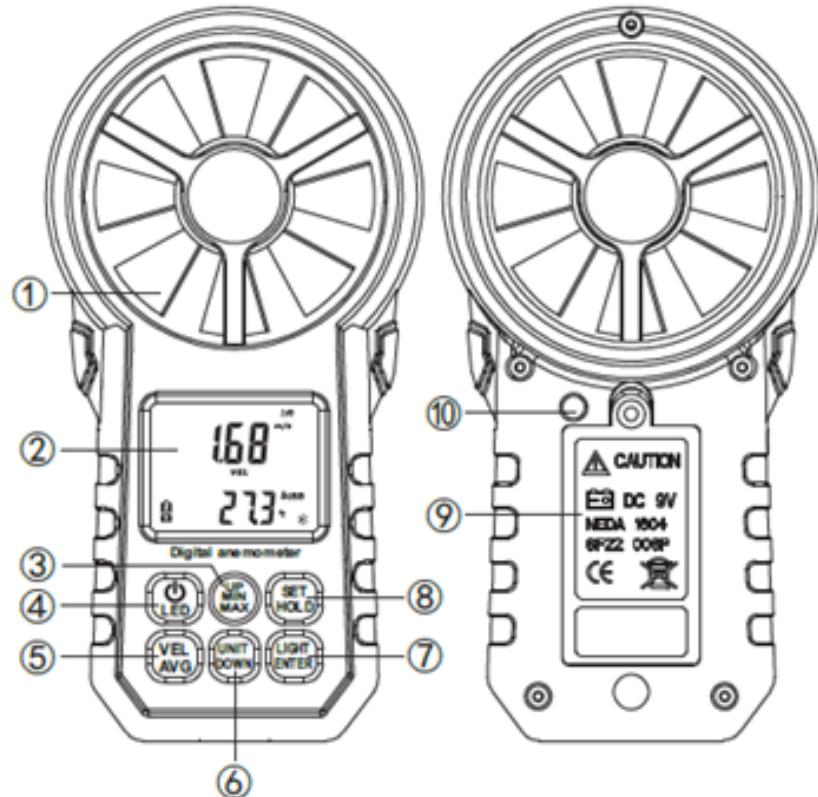

仕様

| 風速計測 | | | | | |
|------------------|----------------|-------|------|--------|------|
| 単位 | 測定範囲 | 分解能 | しきい値 | 精度 | 表示桁数 |
| m/s | 0~30 | 0.01 | 0.3 | ±5% | ±0.1 |
| ft/min (フィート) | 0~5860 | 1.968 | 60 | | ±20 |
| knots(ノット) | 0~55 | 0.019 | 0.6 | | ±0.2 |
| km/h | 0~90 | 0.036 | 1 | | ±0.4 |
| mph | 0~65 | 0.022 | 0.7 | | ±0.2 |
| 温度計測 | | | | | |
| 単位 | 測定範囲 | | 分解能 | 精度 | |
| 摂氏 | -10°C~45°C | | 0.1 | ±2°C | |
| 華氏 | 14°F~113°F | | 0.2 | ±3.6°F | |
| 電源 | 9V バッテリー(6F22) | | | | |

| | |
|--------|------------------------|
| 温度センサー | 負の抵抗温度係数 |
| 動作温度 | -10°C~45°C(14°F~113°F) |
| 動作湿度 | < 90% |
| 保管温度 | -10°C~50°C(14°F~122°F) |
| 寸法 | 165 x 85 x 39 mm |

株式会社ビットストロング
<https://www.bitstrong.co.jp/>
〒112-0002
東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F
TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616
お問合せはこちらから：imaging@bitstrong.co.jp
または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>