



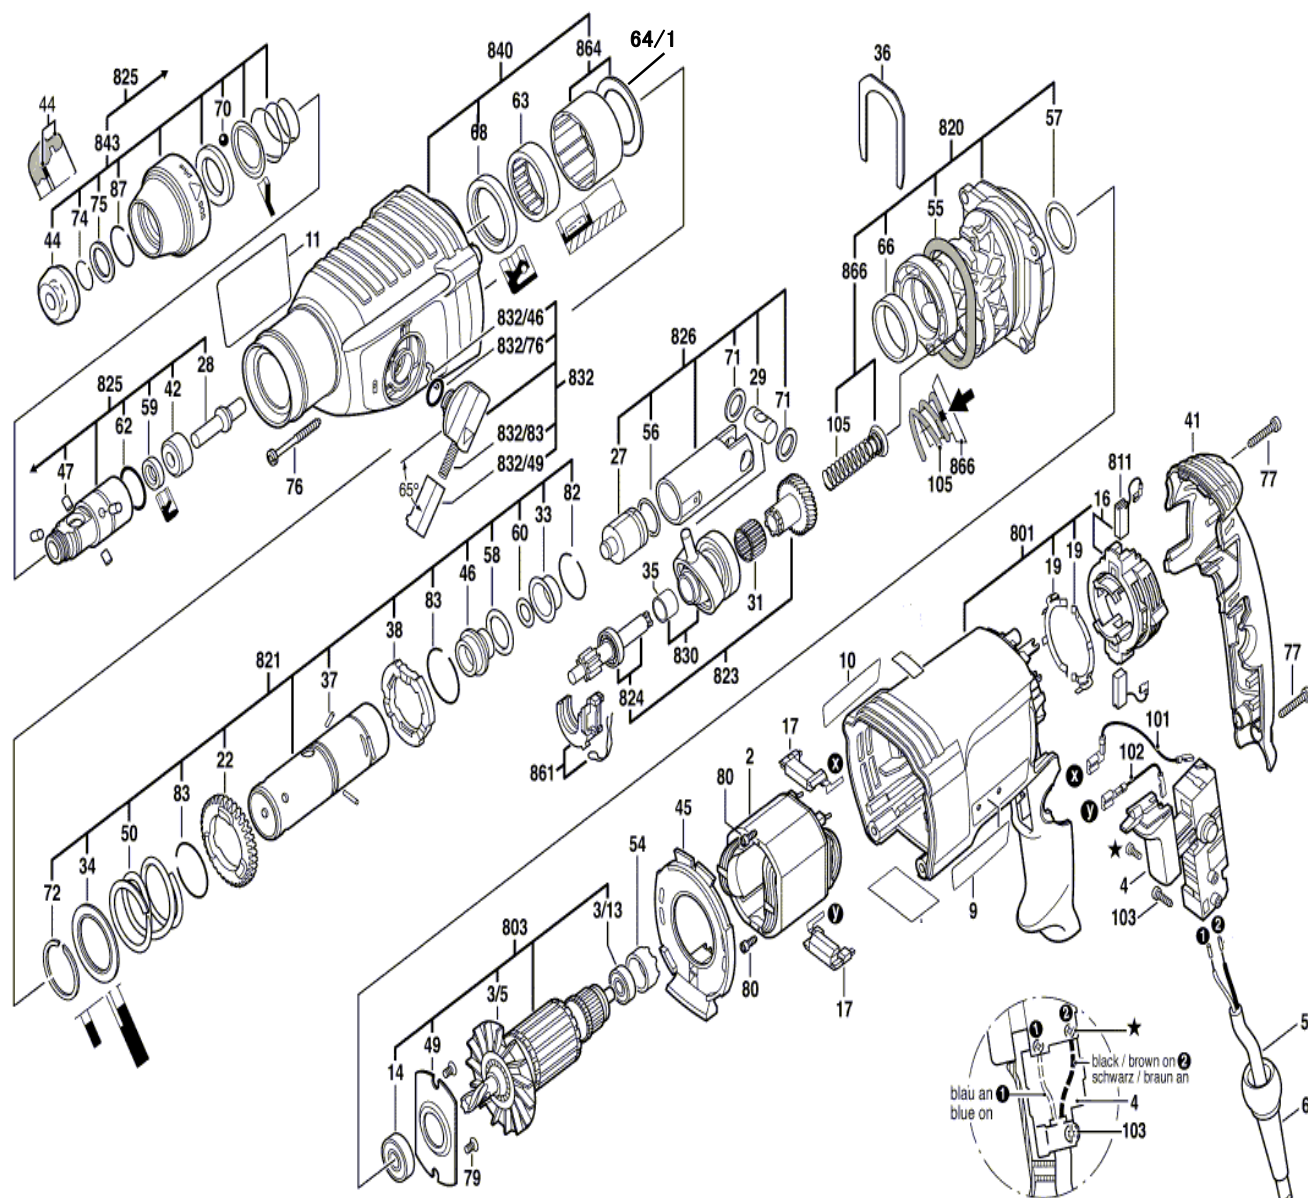

★ ロックタイト(222)でゆるみ止めしてください。

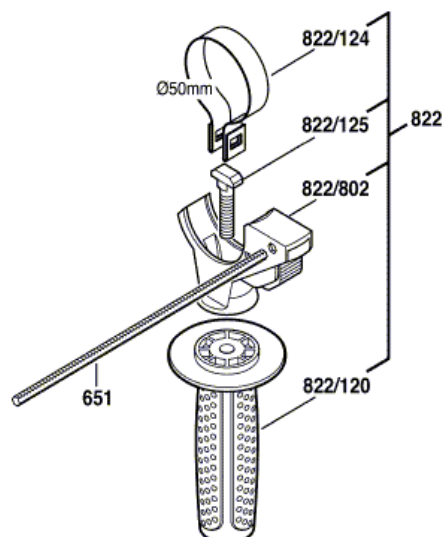

* 無負荷試験値およびキヤベックス内潤滑剤について

電流値	
抵抗値	
潤滑剤	適量: 35g (ハンマークラス FT1 V27)