


ロボット用同軸ケーブル (可動用・屈曲ケーブル)


●商品の説明●

ロボットアームや自動上げ下げレバーなどに用いられるケーブルです。
屈曲耐久性がとても良く断線の心配が軽減されます。2000万回以上屈曲可能。
柔軟性が高く、スムーズな配線工事にも面倒が少なく、配線自由度が高いケーブルです。

RO1.5D

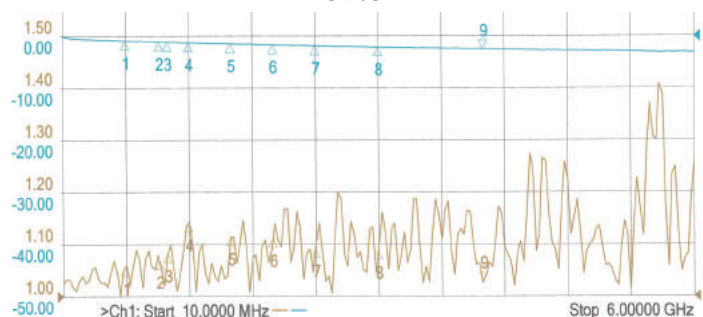

RO3D

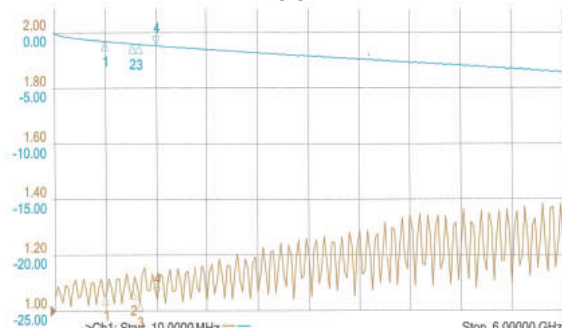

SMA 両端 L1m 製品 (参考資料)

	RO1.5D		RO3D	
周波数	減衰量	VSWR	減衰量	VSWR
600MHz	0.91dB/m	1.20 以下	0.85dB/m	1.20 以下
920MHz	1.13dB/m	1.20 以下	1.05dB/m	1.20 以下
1000MHz	1.18dB/m	1.20 以下	1.11dB/m	1.20 以下
1200MHz	1.30dB/m	1.20 以下	1.23dB/m	1.20 以下
1600MHz	1.51dB/m	1.20 以下	1.45dB/m	1.20 以下
2400MHz	1.88dB/m	1.35 以下	1.88dB/m	1.40 以下
3000MHz	2.16dB/m	1.40 以下	2.22dB/m	1.40 以下
6000MHz	3.32dB/m	1.40 以下	3.72dB/m	1.40 以下



品名: ◇◇◇-◇◇◇-RO[1.5D,3D]-●m ◇◇◇には[SMA,BNC,TNC,N+(PorJ)] ●数字0.1m単位

ケーブル仕様			電気特性		
	1.5D	3D		1.5D	3D
外形寸法 (mm)	2.5	5.3±3	周波数特性	DC~6GHz	DC~6GHz
外部材質・色	黒色	黒色	使用温度範囲	-15~60℃	-20~60℃
導体抵抗 (Ω/Km)	150.0以下	135.0以下	最小曲げ半径	R50kmm	R50kmm
絶縁抵抗 (MΩ・km)	1000以上	1000以上	特性インピーダンス (at 10MHz)(Ω)	50±3	50±10%
耐電圧 (V・分・AC)	500	1000	周波数特性	図面+表を記載	図面+表を記載

お問い合わせはお気軽に

☎03-3735-8707

Eメールでのお問い合わせも受付中! ✉info@eleparts.co.jp

営業時間 9:15~17:15 (土日祝祭日を除く)