


◇高周波同軸ケーブル◇

品名;

5D-2VS

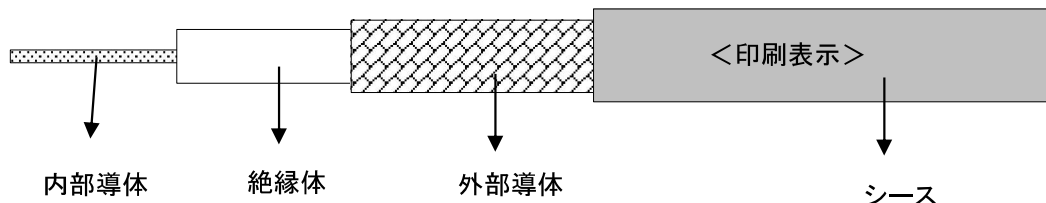

内部導体	材 質		JIS C 3102 裸軟銅線
	構 成	本/mm	7/0.5
	外 径	mm(約)	1.5
絶 縁 体	材 質		ポリエチレン 自然色
	厚 さ	mm(約)	1.65
	外 径	mm(約)	4.8
外部導体	材 質		JIS C 3102 裸軟銅線
	構 成	mm/本/打	0.14A/7/24 Pt42以下
	外 径	mm(約)	5.5
シース	材 質		PVC 灰
	厚 さ	mm(約)	0.9
	外 径	mm(約)	7.3
仕 上 外 径		mm	7.3 ±0.5
標 準 条 長 ・ 荷 姿		m	100m ・束巻
印 刷 表 示			5D-2VS DAIYU DENSEN RoHS2 Compliant

1

電気特性

特 性 インピーダンス	Ω	(10MHz)	50±2
静 電 容 量	nF/km	(1KHz)	100±4
波 長 短 縮 率	%	(10MHz)	66±2
標 準 減 衰 量	dB/km	(10MHz)	29×115% 以下
最 小 絶 縁 抵 抗	MΩ/Km	(20℃)	1,000
最 大 導 体 抵 抗	Ω/Km	(20℃)	13.1
試 験 電 圧	V/分	(A.C)	1,000

仕様変更履歴

Ver1:2018年1月以降製造分より改正RoHS保証開始に伴い印刷表示変更

表中の数値は何れも標準値とし、所定の公差を有します。

得意先名	市販用	Nagashima	大雄電線株式会社
作成年月日	2005年9月6日		
発行年月日	2018年1月18日		
			TEL:0436-98-1211 FAX:0436-98-1380