


◇高周波同軸ケーブル◇

品名； 1.5D-XVH



内部導体	材 質		JIS C 3102 裸軟銅線
	構 成	本/mm	7/0.18
	外 径	mm	0.54
絶縁体	材 質		架橋ポリエチレン 自然色
	厚 さ	mm	0.5
	外 径	mm(約)	1.6
外部導体	材 質		JIS C 3102 裸軟銅線
	構 成	本/mm	0.1/5/16
	ピ ッ チ	mm	16以下
	外 径	mm(約)	2.1
シ ー ス	材 質		-40℃耐寒、105℃耐熱 耐候性PVC ツヤケシ黒
	厚 さ	mm	0.4
	外 径	mm	2.9
仕 上 外 径		mm	2.90 ±0.4
標 準 条 長 . 荷 姿		m	別途協議
印 刷 表 示			1.5D-XV DAIYU DENSEN RoHS2 Compliant

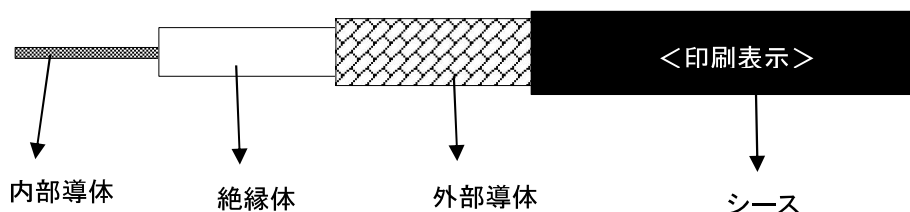

※印字上では製品記号末尾にHがなく1.5D-XVとなります

電気特性

使 用 温 度 範 囲	℃	-40℃～+90℃	
特 性 インピーダンス	Ω	(10MHz)	50±2
静 電 容 量	nF/Km	(1KHz)	104±5
減 衰 量	dB/Km	(10MHz)	85×115% 以下
絶 縁 抵 抗	MΩ/Km	(20℃)	1,000 以上
導 体 抵 抗	Ω/Km	(20℃)	110 以下
試 験 電 圧	V/分	-	1000/1

仕様変更履歴

Ver1：2018年1月以降、市販同軸用印刷変更に伴い当該製品でも印字変更(RoHS2対応)

表中の数値は何れも標準値とし、所定の公差を有します。

得意先名	日本エレパーツ(株)	Nagashima	大雄電線株式会社
作成年月日	2014年10月31日		
発行年月日	2018年03月06日		
		TEL:0436-98-1211 FAX:0436-98-1380	