


◇ 高周波同軸ケーブル ◇

品名；

3D-XVH

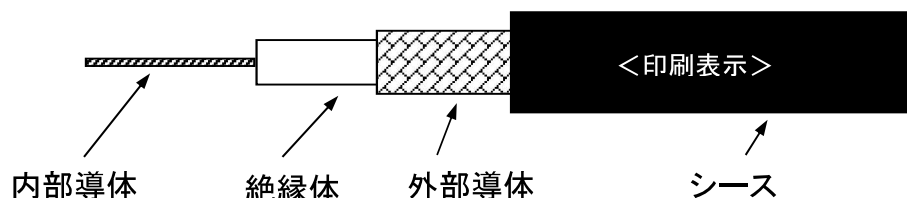

内部導体	材 質		JIS C 3102 裸軟銅線
	構 成	本/mm	7/0.32
	外 径	mm	0.96
絶 縁 体	材 質		架橋ポリエチレン 自然色
	厚 さ	mm	1.02
	外 径	mm	3.00
外部導体	材 質		JIS C 3102 裸軟銅線
	素 線 径	mm	0.14
	素 線 数	本	5
	打 数	打	24
	ピ ッ チ	mm以下	26 以下
シ ー ス	外 径	mm	3.70
	材 質		耐寒、耐熱PVC ツヤツ黒
	厚 さ	mm	0.80
	外 径	mm	5.30
仕 上 外 径		mm	5.30±0.5
標準条長. 荷姿		m	100m・束巻
印 刷 表 示			3D-XVH DAIYU DENSEN 「年号」

電気特性

使 用 温 度 範 囲	℃	-40℃～+90℃	
特性インピーダンス	Ω	(10MHz)	50±2
静 電 容 量	nF/Km	(1KHz)	100±4
波 長 短 縮 率	%	(10MHz)	66±2
減 衰 量	dB/Km	(10MHz)	47×115% 以下
最 小 絶 縁 抵 抗	MΩ/Km	(20℃)	1,000 以上
最 大 導 体 抵 抗	Ω/Km	(20℃)	33.3 以下
試 験 電 圧	V/分	-	1000/1

表中の数値は何れも標準値とし、所定の公差を有します。

得意先名	日本エレクトロニクス(株)	Nagashima	大雄電線株式会社
作成年月日	2011年12月26日		
発行年月日	2015年2月13日		
		TEL : 0436-98-1211 FAX : 0436-98-1380	