


◇ 高周波同軸ケーブル ◇

品名: 5D-2V(VW-1)黒

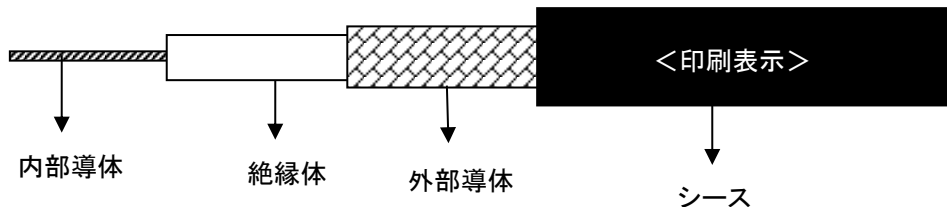

内部導体	材 質		JIS C 3102 裸軟銅線
	構 成	本/mm	1/1.4
	外 径	mm(約)	1.40
絶 縁 体	材 質		ポリエチレン 自然色
	厚 さ	mm(約)	1.7
	外 径	mm(約)	4.8
外部導体	材 質		JIS C 3102 裸軟銅線
	素 線 径	mm(約)	0.14
	素 線 数	本	7
	打 数	打	24
	ピ ッ チ	mm	42mm以下
	外 径	mm(約)	5.5
シ ー ス	材 質		耐熱、高難燃PVC 黒
	厚 さ	mm(約)	0.9
	外 径	mm(約)	7.3
仕 上 外 径		mm	7.3 ±0.5
標準条長・荷姿			100m ・束巻
印 刷 表 示		白色	5D-2V DAIYU DENSEN RoHS2 Compliant

電気特性

難 燃 性 能	—	VW-1 相当	
使 用 温 度 範 囲	℃	-25 ~ +80 (耐寒は固定配線を条件)	
特 性 インピーダンス	Ω	(10MHz)	50±2
静 電 容 量	nF/Km	(1KHz)	100±4
波 長 短 縮 率	%	(10MHz)	66±2
減 衰 量	dB/Km	(10MHz)	27×115% 以下
絶 縁 抵 抗	MΩ/Km	(20℃)	1,000 以上
導 体 抵 抗	Ω/Km	(20℃)	11.7 以下
試 験 電 圧	V/分	(A.C)	1000

表中の数値は何れも標準値とし、所定の公差を有します。

得意先名	日本エレパーツ(株)
作成年月日	2023年8月7日
発行年月日	2023年8月7日

Nagashima

大雄電線株式会社

TEL:0436-98-1211 FAX:0436-98-1380