


仕様書

RG-142U

構造図

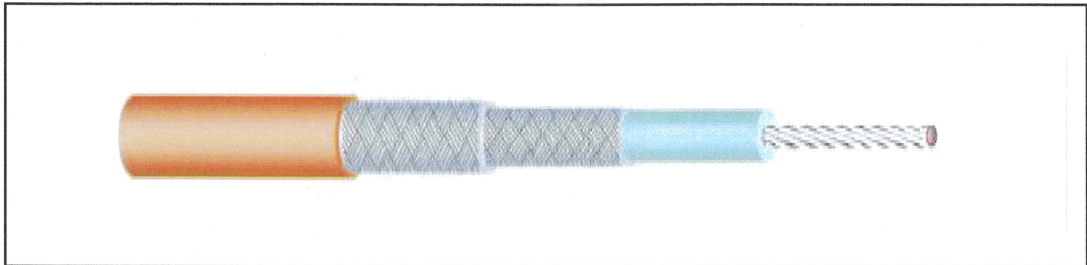

材質及び、寸法			
構造	内部導体	材質	SPCW
		外径	0.94±0.01
	絶縁体	材質	PTFE
		外径	2.95±0.05
造	外部導体	材質	SPC
		外径	3.60±0.08/4.20±0.10
	ジャケット	材質	FEP(Light Brown)
		外径	4.95±0.10

特	項 目	単 位	規 格		
	周波数帯	GHz	Max.12.4		
	耐電圧	A.C.V/1min	2000		
	標準静電容量	pF/M	32		
	特性インピーダンス	Ω	50±2		
	使用温度範囲	℃	-40～185		
性	標準減衰量/電力定格	dB/M W	0.13	100MHz	1,300
			0.45	1GHz	411
			0.87	3GHz	235
			1.36	6GHz	166
	重量	kg/km	64		

日本エレパーツ株式会社

NIHON ELEPARTS CO., LTD.