


構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。


[単位:mm]

ワンボール操作

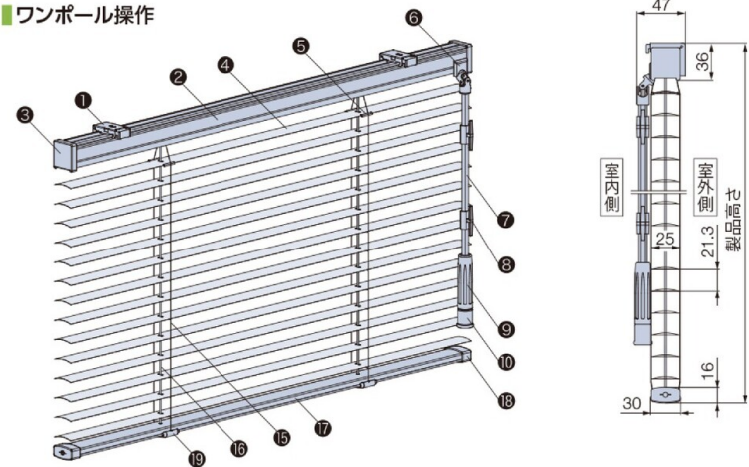

取付けブラケット

天井付け・正面付け共通




付属個数

製品幅	個 数
150～1500	2個
1505～3000	3個

ポール操作

※幅445mm以下 (RDS (減速降下機能) なしは295mm以下) の場合、チルトポールと操作コードはラダーコードよりも内側になります。

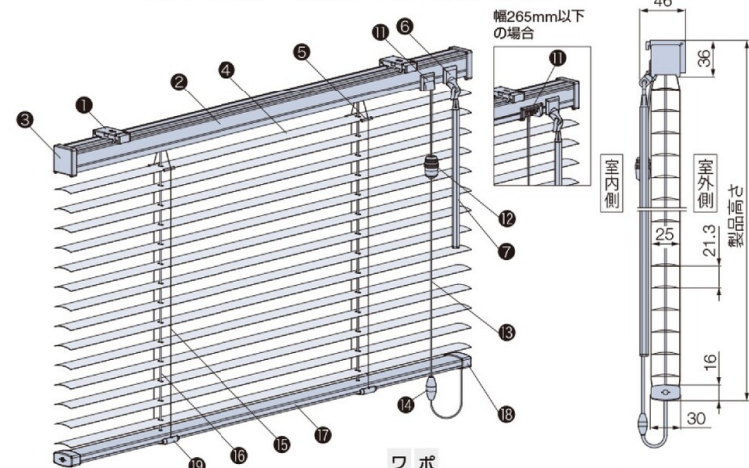


セーフティコライザー

チャイルドセーフティ

(ワンボール操作・ポール操作ともに対応)

〈オプション〉+500円

オプションでイコライザー (10)、コードイコライザー (10) をセーフティイコライザーに変えられます。



*後付けも可能です。詳しくは192ページをご覧ください。

スラットが「フッ素+遮熱」・「フッ素+グロスレス遮熱」・「酸化チタン+遮熱」・「酸化チタン+グロスレス遮熱」の場合、*の部品は抗菌加工を施しています。

部品名	ワンボール操作	ポール操作	材 質	備 考
① 取付けブラケット	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品	
② ヘッドボックス *	●	●	塗装鋼板成形品	スラットカラーと同色または同系色
③ ボックスキャップ	●	●	樹脂成形品	乳白色
④ スラット	●	●	耐食アルミ合金	
⑤ スラット押さえ	●	●	樹脂成形品	クリアー
⑥ チルトカバー	●	●	樹脂成形品	スラットカラーと同色または同系色
⑦ チルトボール *	●	●	樹脂成形品	クリアー
⑧ コードフック チャイルドセーフティ	●	●	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないようコードを巻き付ける部品。
⑨ グリップ *	●	●	樹脂成形品	クリアー
⑩ イコライザー *	●	●	樹脂成形品	スラットカラーと同色または同系色
⑪ コード出口	●	●	樹脂成形品、他	スラットカラーと同色または同系色 ※幅270mm以上はカバー付き。幅265mm以下はストッパー機構付きで形状が異なります (カバーなし)。
⑫ コードイコライザー *	●	●	樹脂成形品	クリアー
⑬ 操作コード *	●	●	化学繊維	スラットカラーと同色または同系色
⑭ セーフティジョイント チャイルドセーフティ	●	●	樹脂成形品	乳白色 コードに6kgの力が掛かると外れる部品。
⑮ ラダーコード *	●	●	化学繊維	スラットカラーと同色または同系色
⑯ 昇降コード *	●	●	化学繊維	スラットカラーと同色または同系色
⑰ ボトムレール *	●	●	塗装鋼板成形品	スラットカラーと同色または同系色
⑱ ボトムキャップ	●	●	樹脂成形品	乳白色
⑲ テープホルダー	●	●	樹脂成形品	クリアー
⑳ セーフティイコライザー〈オプション〉* チャイルドセーフティ	●	●	樹脂成形品	クリアー コードに6kgの力が掛かると外れる部品。

(お願い) 安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードフック」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードを束ねることで、チャイルドセーフティが有効になります。

シルキーシェイディ RDS

25mm

シルキー RDS

25mm

シルキーカーテン

15mm

耐水

シルキーシェイディ RDS

25mm

耐水

シルキー RDS

25mm

耐水

シルキーカーテン

15mm

75

シルキー RDS

製品重量 ※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

(製品幅×0.75) + (製品幅×製品高さ×0.5) (kg)

※計算式の製品幅、製品高さの値はメートル(m)単位で計算してください。


昇降コード・ラダーコードの本数 [単位:mm]

製品幅 製品高さ	昇降コード本数		ラダーコード本数	
	～2000	2010～	～2000	2010～
150～ 800	2本	2本	2本	2本
805～1300	2本	2本	3本	3本
1305～1500	2本	2本	4本	4本
1505～1800	2本	3本	4本	5本
1805～2700	3本	3本	5本	5本
2705～3000	3本	3本	7本	7本

チルトポール・操作コードの長さ [単位:mm]

ワンポール操作

チルトポールの長さは、取付け高さによって異なります。取付け高さを指定ください。

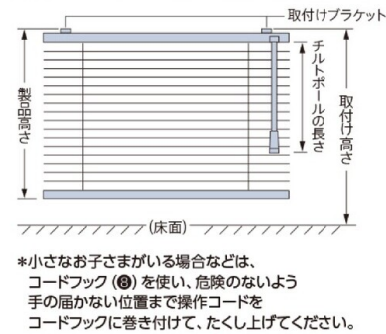


取付け高さ	チルトポールの長さ
～1700	300
1710～1800	400
1810～1900	500
1910～2000	600
2010～2100	700
2110～2200	800
2210～2300	900
2310～2400	1000
2410～2500	1100
2510～2600	1200
2610～2700	1300
2710～2800	1400
2810～2900	1500
2910～3000	1600
3010～3100	1700
3110～3200	1800
3210～3300	1900

取付け高さ	チルトポールの長さ
3310～3400	2000
3410～3500	2100
3510～3600	2200
3610～3700	2300
3710～3800	2400
3810～3900	2500
3910～4000	2600
4010～4100	2700
4110～4200	2800
4210～4300	2900
4310～4400	3000
4410～4500	3100
4510～4600	3200
4610～4700	3300
4710～4800	3400
4810～4900	3500
4910～5000	3600

ポール操作

操作コード・チルトポールの長さは、製品高さによって異なります。

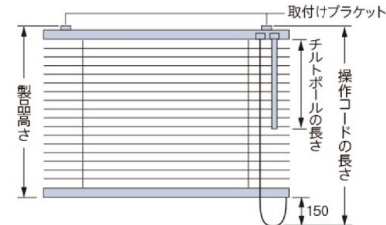


操作コードの長さ
操作コードの長さ=製品高さ+150mm

製品高さ	チルトポールの長さ
110～2000	500mm×1本
2010～2500	1000mm×1本
2510～3000	500mm×1本 + 1000mm×1本 (または1500mm×1本も指定可能)


※ポールが2本以上の場合、ジョイント仕様になります。
※チルトポールの長さは500mm単位で指定することもできます。

納まり寸法目安 ※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。 [単位:mm]


天井付け



天井付け (カーテンボックス内への取付け)



正面付け



たたみ込み寸法目安 スラットをすべてたたみ上げた時の、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。

製品高さ	500	1000	1500	2000	2500	3000
たたみ込み寸法	75	89	104	118	133	147

計算ツール
はこちら



操作方法


※製品添付の取扱説明書をご覧ください。

■ワンポール操作：「製品の昇降」・「スラットの角度調整」をチルトポールで行います。

動画は
こちら ▶

製品の昇降


※製品の昇降は、スラットを水平の状態にしてから操作してください。



下ろすとき▼

昇降コードを少し引き、手を放すと製品がゆっくり自動的に降ります。

途中で止める場合は、昇降コードを少し引きます。



上げるとき▲

昇降コードを下に引き、手を放すとその位置で製品が止まります。

途中から上げる場合は、止めたい位置で、昇降コードを再び少し引きます。

スラットの角度調整



チルトポールのグリップを回転させて、スラットの角度を調整します。

■RDS (減速降下機能) なしの場合

下ろすとき▼

昇降コードを少し引き、手を緩めると製品が降ります。

※製品が勢いよく降りるのを防ぐため、操作中は昇降コードから手を放さないでください。

シルキーシェイディ

RDS

25mm

シルキー

RDS

25mm

シルキーカーテン


15mm

■ポール操作：「製品の昇降」は昇降コードで、「スラットの角度調整」はチルトポールで行います。

動画は
こちら ▶

製品の昇降


※製品の昇降は、スラットを水平の状態にしてから操作してください。



下ろすとき▼

昇降コードを少し引き、手を放すと製品がゆっくり自動的に降ります。

途中で止める場合は、昇降コードを少し引きます。



上げるとき▲

昇降コードを下に引き、手を放すとその位置で製品が止まります。

途中から上げる場合は、止めたい位置で、昇降コードを再び少し引きます。

スラットの角度調整



チルトポールを回転させて、スラットの角度を調整します。

■RDS (減速降下機能) なしの場合

下ろすとき▼

昇降コードを少し引き、手を緩めると製品が降ります。

※製品が勢いよく降りるのを防ぐため、操作中は昇降コードから手を放さないでください。

■製品幅265mm以下の場合

下ろすとき▼

昇降コードを少し引き、手を緩めると製品が降ります。途中で止める場合は、昇降コードを外側に傾けます。

上げるとき▲

昇降コードを下に引き、外側に傾けるとその位置で止まります。

※製品が勢いよく降りるのを防ぐため、操作中は昇降コードから手を放さないでください。

耐水

シルキーアクア

RDS

25mm

耐水

シルキー

RDS

25mm

耐水

シルキーアクアカーテン

15mm