


構造と部品

※製品高さは、ヘッドボックス上端からボトムレール下端までの寸法となります。


[単位:mm]

*図はシルキーアクア ノンビス RDS

■ ワンポール操作

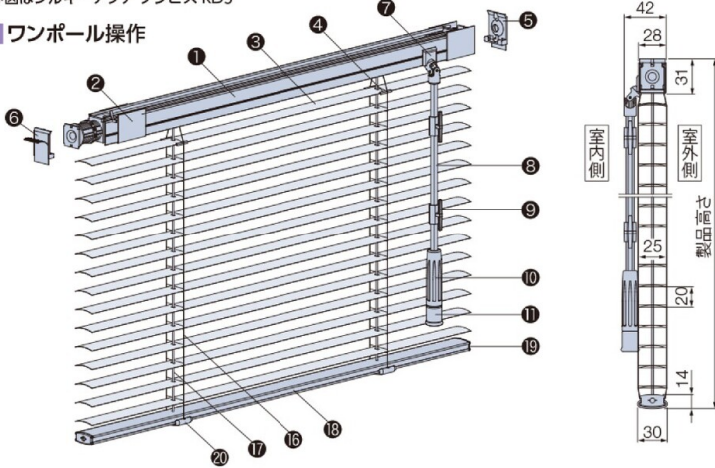

■ ポール操作

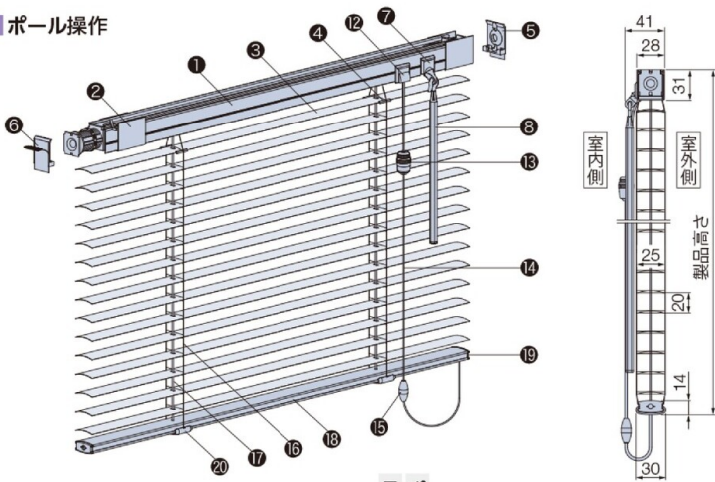

■ プレート受け

取付け位置を決めたら、プレート受けのツメ側が下になるように、両方の壁面に付属の両面テープを使ってプレート受けを貼り込んでください。




※付属個数:製品1台につき2個付属

■ セーフティーコライザー

(ワンポール操作・ポール操作ともに対応)
〈オプション〉+500円

オプションでイコライザー (⑪)、コードイコライザー (⑫) をセーフティーコライザーに変えられます。



*後付けも可能です。
詳しくは192ページをご覧ください。

スラットが「フッ素+遮熱」・「フッ素+グロスレス遮熱」の場合、
*の部品は抗菌加工を施しています。

部品名	ワンポール操作 ポール操作	材質	備考
① ヘッドボックス *	● ●	アルミ押出し型材	スラットカラーと同色または同系色
② ボックスカバー	● ●	樹脂成形品	スラットカラーと同色または同系色
③ スラット	● ●	耐食アルミ合金	
④ スラット押さえ	● ●	樹脂成形品	クリアー
⑤ プレート受け	● ●	樹脂成形品	ホワイト
⑥ 両面テープ	● ●	—	
⑦ チルトカバー	● ●	樹脂成形品	スラットカラーと同色または同系色
⑧ チルトボール *	● ●	樹脂成形品	クリアー
⑨ コードフック チャイルドセーフティ	●	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないようコードを巻き付ける部品。
⑩ グリップ *	●	樹脂成形品	クリアー
⑪ イコライザー *	●	樹脂成形品	スラットカラーと同色または同系色
⑫ コード出口 (カバー付き)	●	樹脂成形品、他	スラットカラーと同色または同系色 ※シルキーカーテンアクアの場合、ストッパー機構付きで形状が異なります (カバーなし)。
⑬ コードイコライザー *	●	樹脂成形品	クリアー
⑭ 操作コード *	●	化学繊維	スラットカラーと同色または同系色
⑮ セーフティジョイント チャイルドセーフティ	●	樹脂成形品	乳白色 コードに6kgの力が掛かると外れる部品。
⑯ ラダーコード *	● ●	化学繊維	スラットカラーと同色または同系色
⑰ 昇降コード *	● ●	化学繊維	スラットカラーと同色または同系色
⑱ ボトムレール *	● ●	アルミ押出し型材	スラットカラーと同色または同系色
⑲ ボトムキャップ	● ●	樹脂成形品	乳白色
⑳ テープホルダー	● ●	樹脂成形品	クリアー
㉑ セーフティーイコライザー (オプション) *	● ●	樹脂成形品	クリアー コードに6kgの力が掛かると外れる部品。

(お願い) 安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードフック」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードを束ねることで、チャイルドセーフティが有効になります。

■ ノンビス

製品重量 ※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

(製品幅×0.75) + (製品幅×製品高さ×0.5) (kg)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

昇降コード・ラダーコードの本数 [単位:mm]

■ シルキーアクア RDS

製品幅	昇降コード本数	ラダーコード本数
450～ 800	2本	2本
805～1300		3本
1305～1500		4本
1505～1800		4本


■ シルキーカーテンアクア

製品幅	昇降コード本数	ラダーコード本数
390～ 660	2本	2本
665～1060	2本	3本
1065～1460	2本	4本
1465～1800	3本	5本

チルトポール・操作コードの長さ [単位:mm]

■ ワンポール操作

チルトポールの長さは、取付け高さによって異なります。取付け高さをご指定ください。

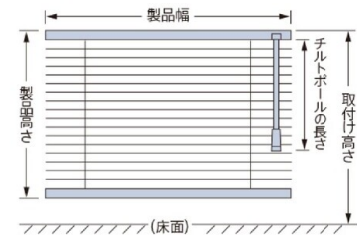


*小さなお子さまがいる場合などは、コードフック(●)を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作コードをコードフックに巻き付けて、たくし上げてください。

取付け高さ	チルトポールの長さ
～1700	300
1710～1800	400
1810～1900	500
1910～2000	600
2010～2100	700
2110～2200	800
2210～2300	900
2310～2400	1000
2410～2500	1100
2510～2600	1200
2610～2700	1300
2710～2800	1400
2810～2900	1500
2910～3000	1600
3010～3100	1700
3110～3200	1800
3210～3300	1900

取付け高さ	チルトポールの長さ
3310～3400	2000
3410～3500	2100
3510～3600	2200
3610～3700	2300
3710～3800	2400
3810～3900	2500
3910～4000	2600
4010～4100	2700
4110～4200	2800
4210～4300	2900
4310～4400	3000
4410～4500	3100
4510～4600	3200
4610～4700	3300
4710～4800	3400
4810～4900	3500
4910～5000	3600

■ ポール操作

操作コードの長さは、製品高さによって異なります。

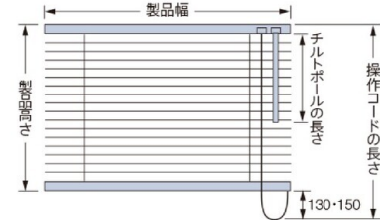

操作コードの長さ	
シルキーアクア RDS	シルキーカーテンアクア
製品高さ+ 150mm	製品高さ+ 130mm

※操作コードの長さは10mm単位で指定することもできます。
ただし上記寸法より短くすることはできません。

チルトポールの長さ


チルトポールの長さ=500mm×1本

※チルトポールの長さは500mm単位で指定することもできます。
ポール長さ1500mmの場合、1本仕様(ジョイントなし)も指定可能です。

■ ノンビス

納まり寸法目安

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。 [単位:mm]



スラットをすべてたたみ上げた時の、
ヘッドボックス上端からボトムレール下端までの寸法です。

*図はシルキーアクア ノンビス RDS

たたみ込み寸法目安

製品名	製品高さ	500	1000	1500	1800
シルキーアクア RDS		75	90	105	114
シルキーカーテンアクア		80	100	120	132

計算ツール
はこちら ▶



操作方法

※製品添付の取扱説明書をご覧ください。

対応製品の「操作方法」のページをご覧ください。

■ シルキーアクア RDS (95ページ)

■ シルキーカーテンアクア (101ページ)

ノンビス

セバレート

小窓

内窓
セバレート

出窓

傾斜窓

変形窓

ホーム
タコス
天窓

ウイ
ンク
天窓

オリジナル

オプション

取付
け
・
発注
・

スラット
詳細