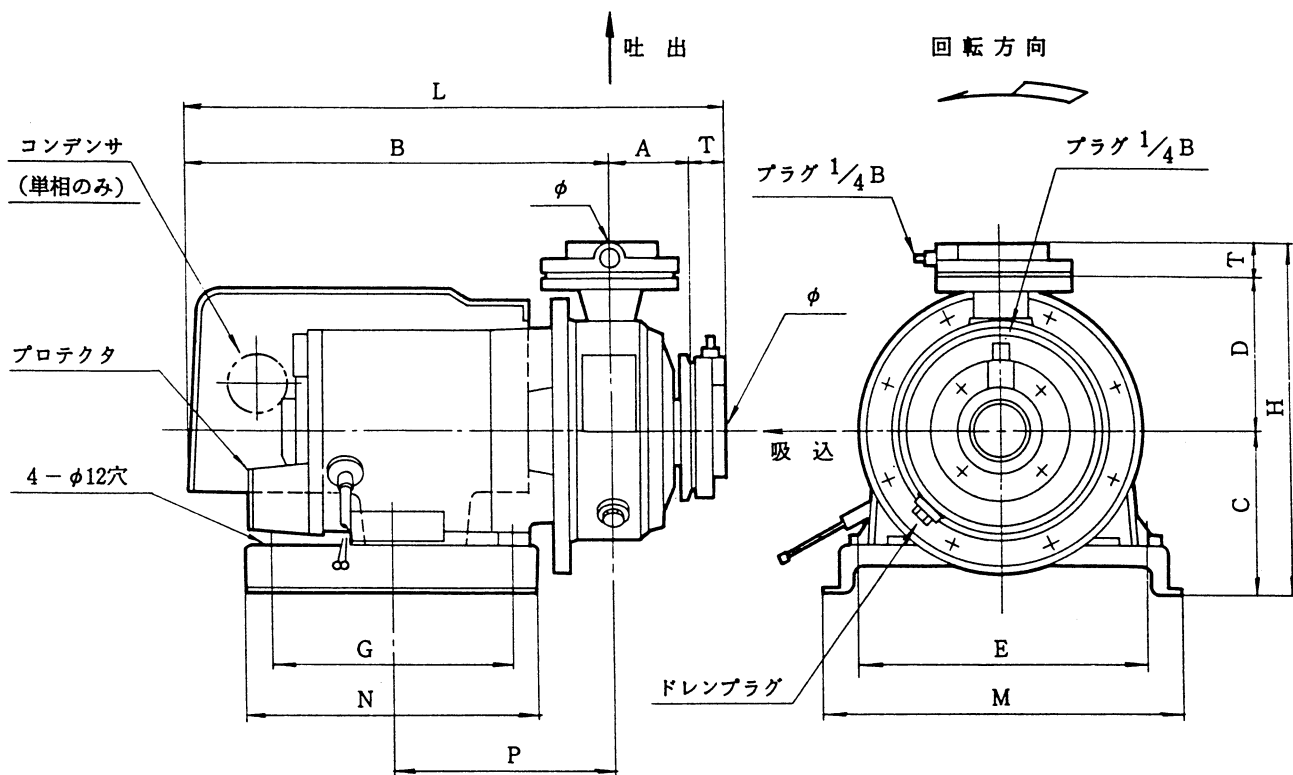


外形寸法図 DIMENSION DRAWING

TYPE
名称 ステンレスうず巻ポンプMODEL
型式 SQM

周波数 (Hz)	口径 (mm)	段数	型式	出力 (kW)	相	A	B	C	D	E	G	H	L	M	N	P	T	φ	質量 (kg)
50	25	1	SQM-251E0.25S	0.25	単相	55	300	106.5	100	190	160	228	376.5	234	190	145	21.5	Rc1	13.4
		1	SQM-251E0.25	0.25	三相	55	270	106.5	100	190	160	228	346.5	234	190	145	21.5	Rc1	11.9
		2	SQM-252E0.4S	0.4	単相	55	300	106.5	100	190	160	228	376.5	234	190	145	21.5	Rc1	15.0
		2	SQM-252E0.4	0.4	三相	55	270	106.5	100	190	160	228	346.5	234	190	145	21.5	Rc1	12.9
	40	1	SQM-401E0.4S	0.4	単相	55	300	106.5	100	190	160	228	376.5	234	190	145	21.5	Rc1 1/2	15.2
		1	SQM-401E0.4	0.4	三相	55	270	106.5	100	190	160	228	346.5	234	190	145	21.5	Rc1 1/2	12.3
		1	SQM-401E0.75	0.75	三相	55	300	106.5	100	190	160	228	376.5	234	190	145	21.5	Rc1 1/2	14.2
		2	SQM-402E0.75	0.75	三相	55	300	106.5	100	190	160	228	376.5	234	190	145	21.5	Rc1 1/2	14.9
	50	2	SQM-402E1.5	1.5	三相	65.5	375	106.5	110	210	160	238	462	260	190	180	21.5	Rc1 1/2	27.7
		1	SQM-501E1.5	1.5	三相	70	375	106.5	110	210	160	246.5	475	260	190	180	30	Rc2	27.5
60	25	1	SQM-251W0.25S	0.25	単相	55	300	106.5	100	190	160	228	376.5	234	190	145	21.5	Rc1	13.4
		1	SQM-251W0.25	0.25	三相	55	270	106.5	100	190	160	228	346.5	234	190	145	21.5	Rc1	11.9
		2	SQM-252W0.4S	0.4	単相	55	300	106.5	100	190	160	228	376.5	234	190	145	21.5	Rc1	15.0
		2	SQM-252W0.4	0.4	三相	55	270	106.5	100	190	160	228	346.5	234	190	145	21.5	Rc1	12.9
	40	1	SQM-401W0.4S	0.4	単相	55	300	106.5	100	190	160	228	376.5	234	190	145	21.5	Rc1 1/2	15.2
		1	SQM-401W0.4	0.4	三相	55	270	106.5	100	190	160	228	346.5	234	190	145	21.5	Rc1 1/2	12.3
		1	SQM-401W0.75	0.75	三相	55	300	106.5	100	190	160	228	376.5	234	190	145	21.5	Rc1 1/2	14.2
		2	SQM-402W0.75	0.75	三相	55	300	106.5	100	190	160	228	376.5	234	190	145	21.5	Rc1 1/2	14.9
	50	2	SQM-402W1.5	1.5	三相	65.5	375	106.5	110	210	160	238	462	260	190	180	21.5	Rc1 1/2	27.7
		1	SQM-501W1.5	1.5	三相	70	375	106.5	110	210	160	246.5	475	260	190	180	30	Rc2	27.5

- ・設置場所 屋内・屋外
- ・設置場所分囲気 気温 -20°C ~ 40°C 相対湿度85%以下
- ・取扱液 清水 0°C ~ 80°C
- ・吸込全揚程 - 4m (水温20°C 1気圧) 以内
- ・許容押込圧力 0.2MPa 以下